

## TQS-C4HD(Rev.2)

## 4ch Full HD AHD/ CVBS Splitter 1920x1080


カラーAHD/CVBS 4画面分割ユニット フルHD表示 1920x1080

RoHS  
Compliance

AHD/CVBS(NTSC/PAL)対応  
HDMI、VGA/CVBSモニター出力  
1920x1080 フルHD表示  
映像入力 4ch  
画面分割パターン 多種  
カメラタイトル 英数字10文字

映像入力	4 BNC 1.0V p-p 75Ω
入力信号	AHD、CVBS
入力解像度	AHD:1920x1080p 30(25)、1280x720p 30(25) CVBS:D1
映像ループ出力	4 BNC 1.0V p-p 75Ω(オートロード) ※入力信号が出力されます
モニター出力	メイン:HDMI サブ:VGA(アナログRGB D-sub15)か、CVBS(いずれかOSDで設定)
出力解像度	1920x1080p 60(50)、1920x1080p 30(25)
リモート操作ポート	RS-232C(D-Sub15pin) 独自プロトコル
リモートポート	4 (D-sub15) TTL TTLレベル 1KΩ プルアップ
アラームセンサー入力	4 (D-sub15) TTL TTLレベル 1KΩ プルアップ
アラーム出力	1 出力 フォトカプラ絶縁出力 30V 50mA
分割表示モード	単画面フルスクリーン、2分割、4分割
その他表示モード	フリーズ(静止)、シーケンス(自動切替)表示
シーケンス切替時間	OFF ~ 30秒
日付/時間表示	ON/OFF 3種類(アジア/ヨーロッパ/アメリカ) 24H表記
カメラタイトル	ON/OFF 英数字10文字
ブザー音	OFF-60秒(ビデオロス時)
ビデオロス	ON/OFF、ON時画面上に「L」表示
使用電圧	DC12V ~ DC18V
消費電力	DC12V入力時0.5A 6W以下
動作環境温度/湿度	-10℃~50℃ / 10~90% RH(ただし、結露なきこと)
外形寸法/重量	W210 x H44 x D125(+10) mm / 約1kg
付属品	DC12V電源アダプター ※19"ラックマウント金具オプション

## ■背面

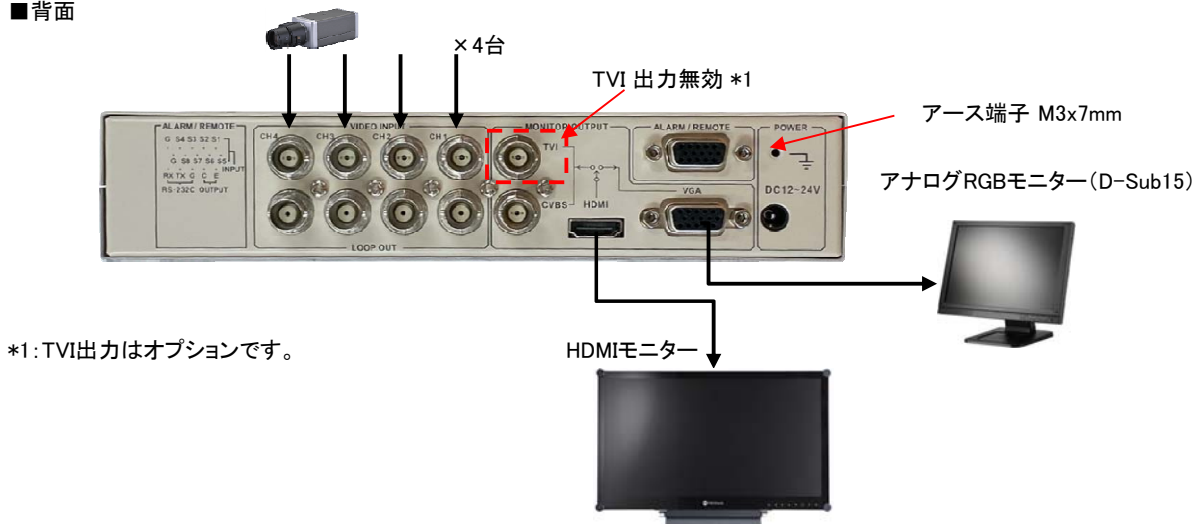

# TQS-C4HD(Rev.2)

## 4ch Full HD AHD/ CVBS Splitter 1920x1080

カラーAHD/CVBS 4画面分割ユニット フルHD表示 1920x1080



### ■画面分割パターン

#### 1) フル画面表示




#### ピクチャー・イン・ピクチャー



 大画面: CH1  
 小画面: CH2~CH4自動切替

#### 2) 2分割表示

CH1/CH2




CH3/CH4




#### 3) 3分割表示


 大画面: CH1  
 小画面: CH2/CH3

#### 4) 4分割表示



 大画面: CH1  
 小画面: CH2/CH3/CH4  
 (上から順、左から順)

#### 5) 4分割表示



 CH3/CH4縦長: 画像右側が表示される  
 CH3/CH4横長: 画像上側が表示される

#### 6) 2分割クロッピング表示

CH1/CH2



CH3/CH4



#### 7) 3分割クロッピング表示



#### 8) 4分割クロッピング表示



矢印の表示があるウィンドウは、画面の表示領域を移動させることができます。



モード選択後、左・右ボタンを押すと、表示される領域が左右に移動します。

2画面モードの場合は、ENTERボタンを押した後、左・右ボタンを押すと、ウィンドウが変わります。