

TQS-C9HD

9ch Full HD Splitter 1920x1080

カラー9画面分割ユニット フルHD表示 1920x1080

 RoHS
Compliance


※写真はTQS-C16HD


NTSC/PAL対応
 HDMI、DVIモニター出力
 1920x1080 フルHD表示
 映像入力 9ch
 ループ出力 9ch
 画面分割パターン 1/4/6/9分割表示
 スポットモニター出力 4系統
 カメラタイトル 英数字12文字

映像入力	9 BNC 1.0V p-p 75Ω NTSC: 720x480 60field, 30FPS、PAL: 720x576 50field, 25FPS
映像ループ出力	9 BNC 1.0V p-p 75Ω(オートロード)
メインモニター出力	出力1: HDMI/DVI (1920x1080p 60)、出力2: VGA ※HDMIかDVIのどちらか一方の出力
スポットモニター出力	コンポジットビデオ M1~M4(4BNC)
リモート操作ポート	RS-232C(D-Sub9pin) 独自プロトコル
表示解像度	ビデオ出力: 720 x 480@30FPS、 HDMI/DVI/VGA: 最小1280x1024 最大: 1920x1080
分割表示モード	単画面フルスクリーン、4分割、6分割、9分割
その他表示モード	フリーズ(静止)、シーケンス(自動切替)表示
シーケンス切替時間	OFF ~ 60秒
日付/時間表示	ON/OFF 3種類(アジア/ヨーロッパ/アメリカ) 24H表記
カメラタイトル	ON/OFF 英数字12文字
ブザー音	OFF-60秒(ビデオロス時)
ビデオロス	ON/OFF、ON時画面上に「VIDEO LOSS」表示
動き感知	ON/OFF、感度/エリア任意設定、ON時画面上に「M」表示
使用電圧	DC12V ~ DC24V
消費電力	10W以下
動作環境温度	-10℃~50℃ / 20~85% RH
外形寸法	W430 x H44 x D300(+10) mm
重量	4kg
付属品	リモコン、DC12V電源アダプター、19インチラックマウント金具

■背面

スポットモニターM1~M4

注: M1: CH1-4、M2: CH5-8、M3: CH1-4、M4: CH5-8 となり、CH9は表示されません

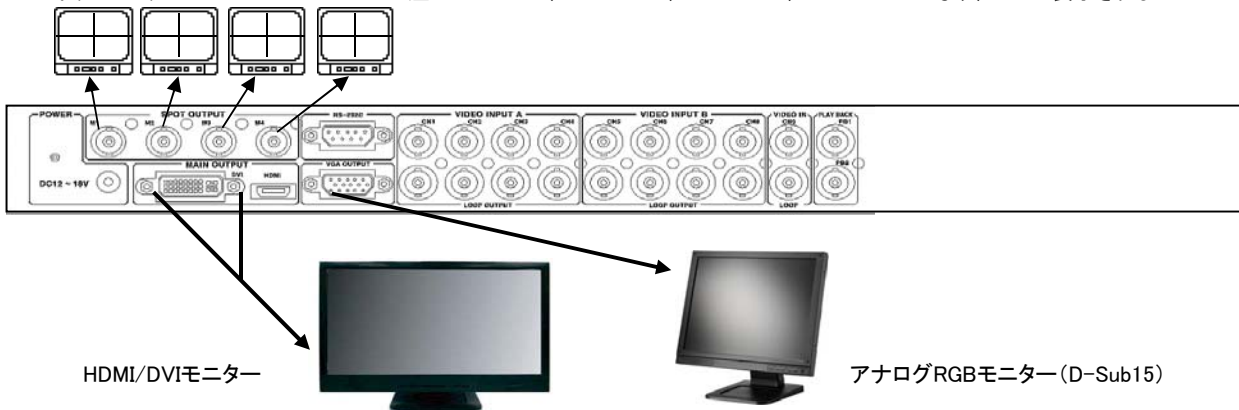

HDMI/DVIモニター

アナログRGBモニター(D-Sub15)

本書記載の仕様、価格は改良などのため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください

Apr-14