

TVA-11(Rev.2)

RoHS CE FC

1 in to 1 out CVBS/HD-TVI/AHD/HDCVI Video Amplifier


1入力1出力CVBS/HD-TVI/AHD/HDCVI 映像増幅器



CVBS/HD-TVI/AHD/HDCVI マルチフォーマット
 明るさ・中間周波数・高周波数調整あり
 パワーループケーブル付属
 連結使用時に電源ジャンパ可能
 オプション: ラックマウントパネル

※電源アダプターは本体に付属していません(対応アダプターTY-S12-1000)

信号方式	CVBS / HD-TVI / AHD / HDCVI
映像入力	1BNC 75Ω
映像出力	1BNC 75Ω
伝送距離	AHD/HDCVI 800mまで@1080p、HD-TVI 600mまで@1080p (RG-59相当使用時)
パワーリンク(電源線ジャンパ)	2端子 パワーループケーブル1本(赤黒ケーブル長55mm)付属
調整スイッチ	M: 中間周波数、H: 高周波数、明るさ
使用電源	DC12V
消費電力	85mA
動作環境温度	-0°C~55°C / RH:95% ※50°Cを超える環境での使用はご遠慮ください。
保管環境温度	-20°C~85°C / RH:95%
外形寸法	57.8x49.2x41.7 mm
重量	約70g
材質	ABS ブラック




固定用ネジ穴

LED
 緑 : 電源ON
 消灯 : 電源OFF


調整スイッチ
 M: 中間周波数
 H: 高周波数
 明るさ

※複数台設置する場合、電源をジャンパし、電源供給可能です。
 その場合、接続する電源アダプタの電流量と
 接続する増幅器の数量にご注意ください。

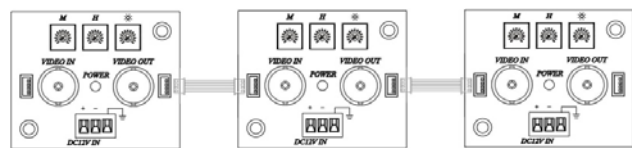

■付属品

- ① 固定用ネジ 2本
- ② DC電源ジャンパー線
- ③ アース線 約45cm

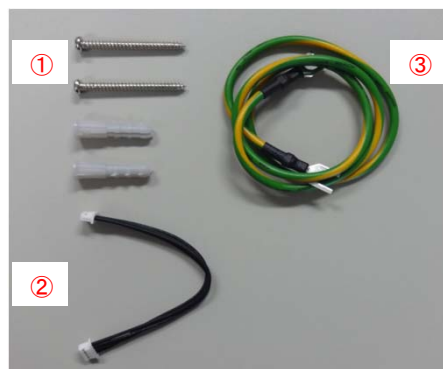

TVA-11(Rev.2)

RoHS CE FC


1 in to 1 out CVBS/HD-TVI/AHD/HDCVI Video Amplifier

1入力1出力CVBS/HD-TVI/AHD/HDCVI 映像増幅器


■オプション

ラックマウントパネル(2U)

8個搭載可

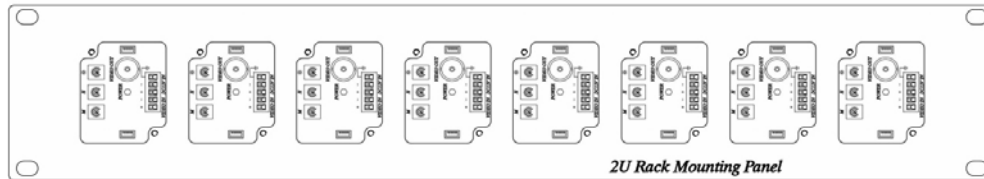

■1台接続例

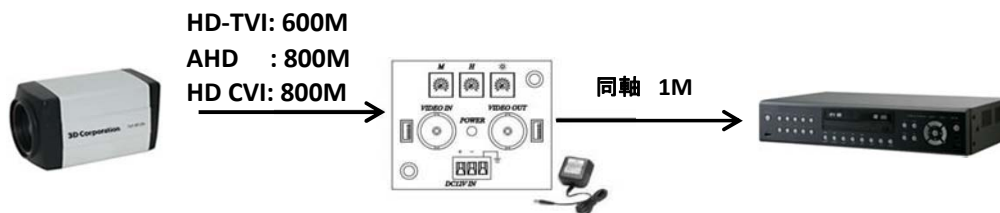

■2台接続例



■注意事項

強力な信号増幅を避けるため、ケーブル長150m以上でのご利用を推奨します。

映像のひずみなどによる周波数、明るさの調整は、伝送距離により適切におこなってください。

過渡電圧保護機能内蔵です。適切な接地処理をしてください。

電源をジャンパし供給する場合、接続する電源アダプタの電流量と増幅器の数量にご注意ください。