

TVC-001HH(Rev.2)



VGA with Stereo or Digital Audio to HDMI Converter with loop out

VGA、ステレオ/デジタル音声>HDMIコンバーター(最大1920x1080)


入力側

出力側



入力	VGA 0.7V p-p (D-Sub 15pin メス) 最大1920x1080 ステレオ音声 (3.5mm Phoneジャック) 10KΩ デジタル音声 48K 16Bit LPCM (SPDIF RCA) 75Ω
出力	HDMI Aタイプ
スルー出力	VGA 0.7V p-p (D-Sub 15pin メス)、ステレオ音声、デジタル音声
出力解像度	最大1920x1080
周波数	下表参照
使用電源	DC5V
消費電流	720mA
動作環境温度/湿度	0°C~55°C / RH 95%未満(ただし結露なきこと)
保管環境温度	-20°C~85°C
外形寸法(WxHxD)	125x96x30mm
重量	270g
付属品	DC5V電源アダプター

■前面・背面

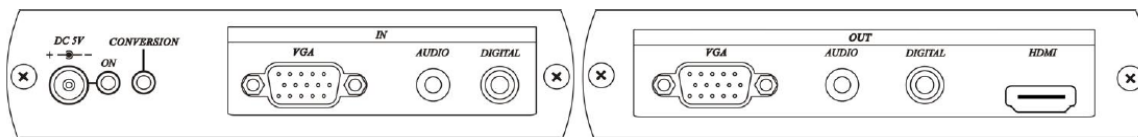

■LED表示

ON点灯:電源ON

CONVERSION点灯:信号変換中

■HDMI音声出力

ステレオ、デジタル音声の両方が
入力されている場合、
デジタル音声優先出力されます

■解像度・周波数

解像度 \ 周波数	50Hz	56Hz	60Hz	70Hz	72Hz	75Hz	85Hz
640 x 480			•		•	•	•
800 x 600		•	•		•	•	•
1024 x 768			•	•		•	•
1280 x 960			•				
1280 x 1024			•			•	•
1360 x 768			•				
1440 x 900			•				
1600 x 1200			•				
1920 x 1080			•				

注) 接続するモニターは、本製品が出力する解像度に対応しているモニターをご使用ください。