

TVC-HDM04

HD-SDI In Multi-format Convertor

HD-SDI マルチフォーマットコンバーター


RoHS CE FC



マルチフォーマットコンバーター
出力 HDMI,HD-SDI, VGA, CVBS
HD-SDIスルー出力

オプション:DC12V1A電源 TY-S12-1000

| | | |
|-----------|---------------------|--|
| 入力信号 | HD-SDI(BNC) | 1280x720(p50,p60)、1920x1080(i50,i60,p25,p30,p50,p60) |
| 出力信号 | ループHD-SDI(BNC) | 1280x720(p50,p60)、1920x1080(i50,i60,p25,p30,p50,p60) |
| | HD-SDI(BNC) | 1280x720(p50,p60)、1920x1080(i50,i60,p25,p30,p50,p60) |
| | HDMI | 1280x720(p50,p60)、1920x1080(i50,i60,p25,p30,p50,p60) |
| | アナログRGB(VGA) | 1024x768p60(VGA)、1280x1024p60(VGA)、1360x768p60(VGA)、 1600x1200p60(VGA)、1440x900p60(VGA)、1680x1050p60(VGA) |
| | CVBS(BNCメス) | NTSC/PAL選択可 720 x 480/60Hz、720 x 567/50Hz |
| 電源 | DC12V 2ピン端子 | |
| 消費電力 | 600mA | |
| 材質 | アルミニウム | |
| 外形寸法 | W94 x D141 x H27 mm | |
| 重量 | 250g | |
| 動作環境温度/湿度 | 0°C~50°C / 0%~80% | |
| 適合規格 | FCC、CE、RoHS | |

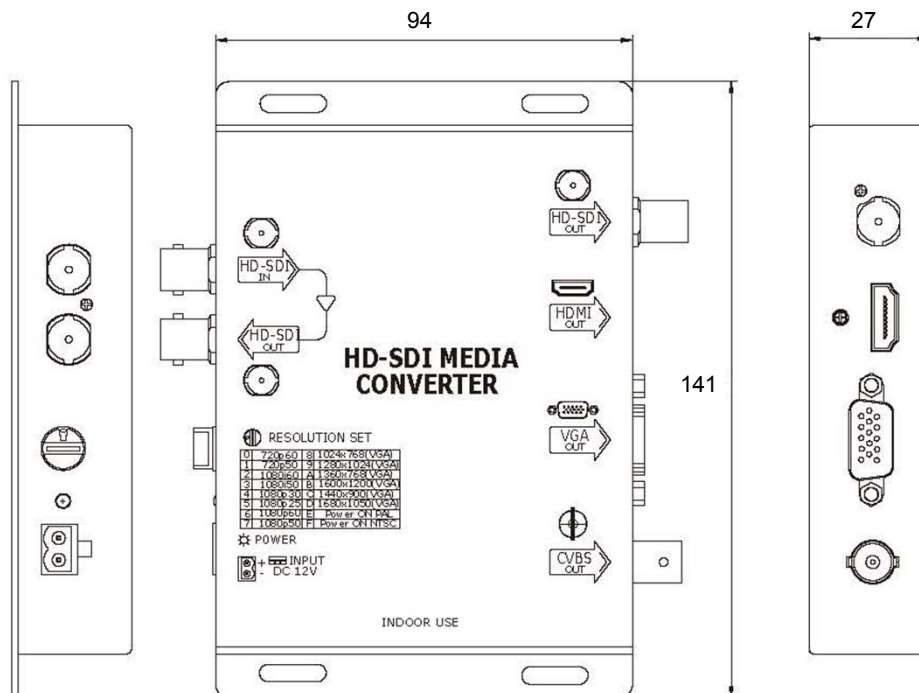

*製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Apr-14