



# TVC-HS01Rev.2

## HDMI to HD-SDI Converter

HDMI&gt;HD-SDI コンバーター

RoHS CE FC




HD-SDI > HDMIコンバーターTVC-SH01 (Rev.2)による  
電源供給可能  
伝送距離200mまで(HD)  
サージプロテクター内蔵


オプション: DC12V電源

入力	HDMI Aタイプ
出力	HD-SDI (HD: 1.485G、FULL HD: 3G) BNC
伝送距離	HD: 200m FULL HD: 130m 同軸ケーブルRG-6使用時
電源入力	DC12V 3ピン端子
電源出力	DC12V 2ピン端子 DC12V 0.7A (8W)まで
LED表示	赤点灯: 電源ON 赤点滅: 電源要確認 緑点灯: HD-SDI送信 黄点灯: HDMI接続
材質	アルミニウム
外形寸法(WxHxD)	93x92.5x35 mm
重量	202g
動作環境温度/湿度	-10°C~40°C / 0%~80%
適合規格	FCC、CE、RoHS

### ■外形図

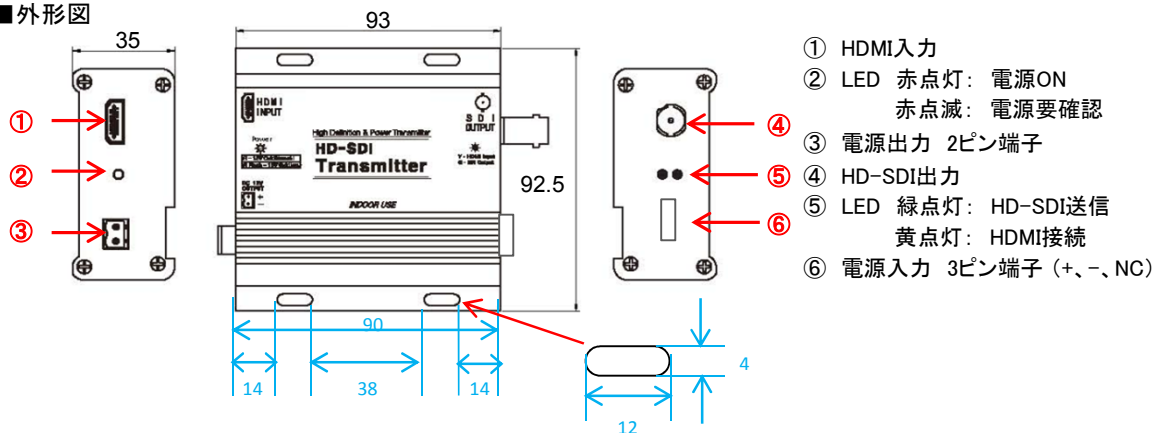

### ■接続例

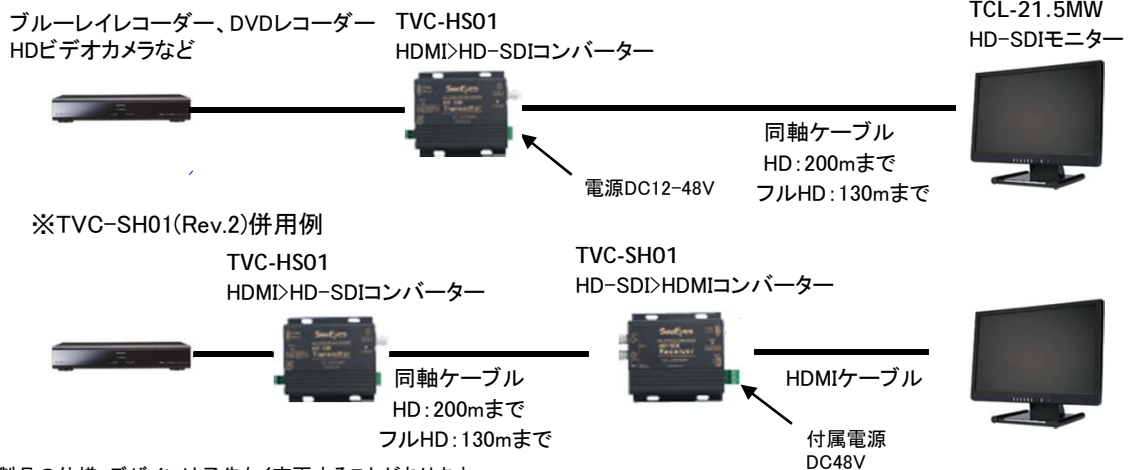

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Nov-14