Copyright(C)2014 3D Corporation

TVC-SH01(rev.2)

HD-SDI > HDMI Convertor (Receiver)

HD-SDI ＞ HDMI コンバーター

RoHS CE FC

HD-SDIをHDMIへ変換
出力信号タイプ変換可
伝送距離150mまで(フルHD)
サージプロテクター内蔵
DC48V電源アダプター付属

入力	HD-SDI (HD:1.485G、FULL HD:3G) BNC メス
出力	HDMI (HDMI 1.3、HDCP 1.2、DVI 1.0) HDMI タイプA
	HD-SDI BNC メス
伝送距離	フルHD:130m 同軸ケーブルRG-6使用時
BNCコネクタ	インピーダンス 75Ω
LED表示	緑点灯: HD-SDI入力 黄点灯: HDMI出力
DC12V電源出力	8Wまで
使用電源	DC12V～48V ピン端子 DC48V電源アダプター付属(入力電圧AC100～240V)
消費電力	フルHD伝送時 4.6W
材質	アルミニウム
外形寸法(WxHxD)	93x93x35 mm
重量	約214g
動作環境温度/湿度	-10℃～40℃ / 0%～80%
適合規格	FCC、CE、RoHS

■外形図

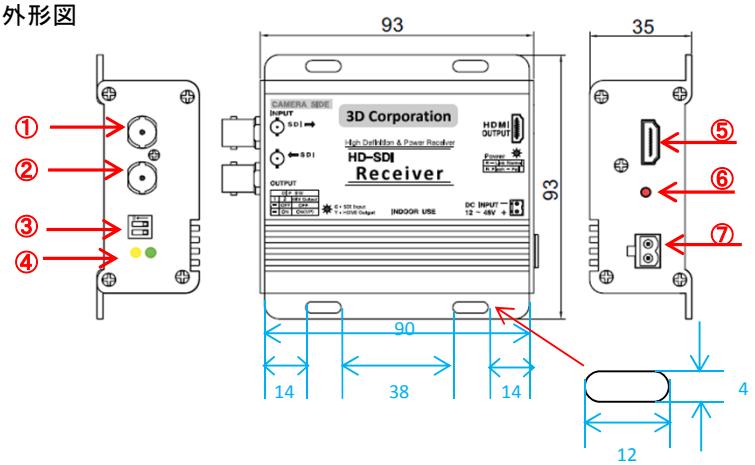

① HD-SDI入力
② HD-SDI出力
③ DIPスイッチ2 OFF＝電源同軸重畳オフ
2 ON＝電源同軸重畳オン
④ LED 緑点灯: HD-SDI 入力正常
黄点灯: HDMI 出力正常
⑤ HDMI出力
⑥ LED 赤点灯: リンク状態正常
赤点滅: リンク状態要確認
⑦ 電源入力端子(付属ケーブルで接続)

■接続例

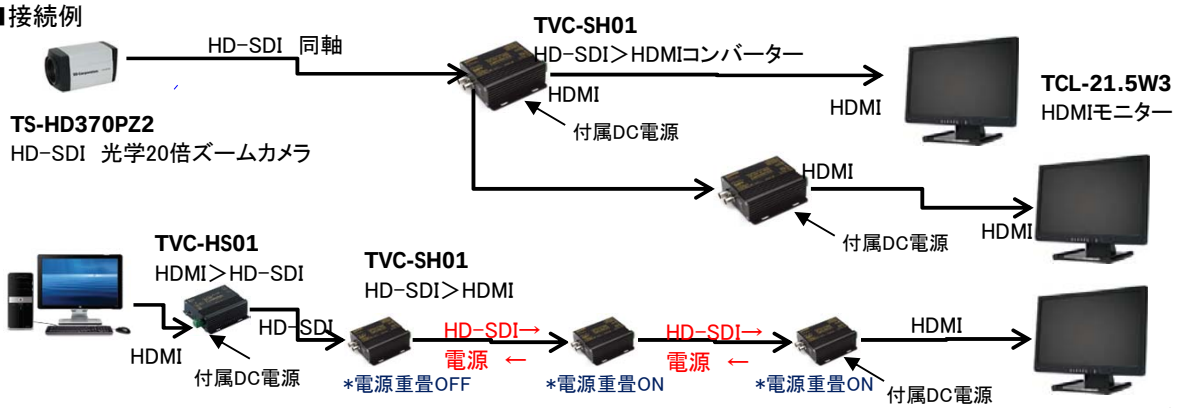

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Oct-16

株式会社スリーディー
154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1キャロットタワー17F TEL:03-5431-5971 FAX:03-5431-5970 e-mail:info@3d-inc.co.jp