

TVD-12(R)

1 in to 2 out Video Distributor

1入力2出力映像分配器



NTSC/PAL 両対応

1入力2出力

VCD、VCR、ビデオカメラ、DVDなどに接続

サージ保護 2KVまで


静電気放電対策 15KVまで

LED表示: 電源、アラーム


※電源アダプターは本体に付属していません(対応アダプターTY-S12-500)

信号タイプ	NTSC / PAL 両対応
映像入力	1入力 BNC
映像出力	2出力 BNC
映像入力レベル	0.8~1.2V _{p-p} 75Ω
映像出力レベル	1.0V _{p-p} 75Ω ±0.5%
ビデオ帯域幅	8MHz
LED表示	電源、アラーム
アラーム受信/出力機能	あり ※別売りのアラーム内蔵サージプロテクターと併せて設置が必要
使用電源	DC/AC9~24V デュアル電源
消費電力	30mA
動作環境温度	0°C~45°C / RH: 80% ※50°Cを超える環境での使用はご遠慮ください。
保管環境温度	-20°C~60°C / RH: 80%
外形寸法	W93 x H45(+BNC=H60) x D39 mm
重量	90g
サージ保護	2KVまで
ESD(静電気放電)	15KVまで
材質	樹脂 ブラック

■接続例

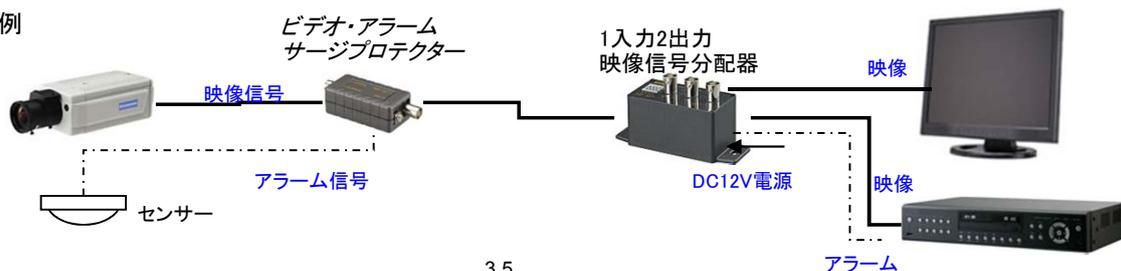

■接続端子面 (mm)

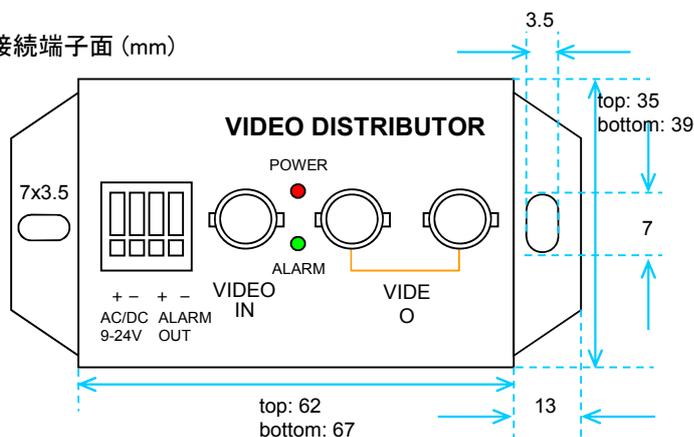

アラームの伝送には、別途
映像・アラームサージプロテクターが必要。
※アラームサージプロテクター生産終了。