

TVD-12(Rev.3)

1 in to 2 out Video Distributor


1入力2出力映像分配器



1入力2出力
 伝送可能距離 300m
 (MIL規格RG-59、JIS規格3C-2V相当使用時)
 VCD、VCR、ビデオカメラ、DVDなどに接続
 パワーループケーブル付属
 連結使用時に電源ジャンパ可能

※電源アダプターは本体に付属していません(対応アダプターTY-S12-1000)

映像入力	1入力 BNC
映像出力	2出力 BNC
映像入力レベル	0.8~1.2Vp-p 75Ω
映像出力レベル	1.0Vp-p 75Ω
ビデオ帯域幅	10hz-10MHz
伝送可能距離	300mまで (MIL規格RG-59、JIS規格3C-2V相当使用時)
パワーループ(電源線ジャンパ)	2端子 パワーループケーブル1本(赤黒ケーブル長55mm)付属
使用電源	DC12V
消費電力	40mA
MTBF値	50,000時間
動作環境温度	0°C~55°C / RH:95%未満(結露なきこと)
保管環境温度	-20°C~85°C
外形寸法	42 x 73 x H50(本体30+コネクタ20) mm
重量	65g
材質	ABS ブラック

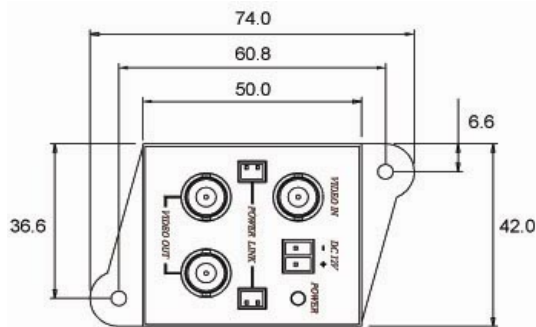

※複数台設置する場合、電源をジャンパし、電源供給可能です。その場合、接続する電源アダプタの電流量と接続する分配器の数量にご注意ください。

