

TVD-14(Rev.2)



1 in to 4 out CVBS/HD-TVI/AHD/HDCVI Video Distributor

1入力4出力CVBS/HD-TVI/AHD/HDCVI 映像分配器



CVBS/HD-TVI/AHD/HDCVI マルチフォーマット対応
 1入力4出力
 伝送可能距離 入力 720p 500m、1080p 200m
 出力 100m

※電源アダプターは本体に付属していません(対応アダプターTY-S12-1000)

映像入力	1入力 BNC
映像出力	4出力 BNC
映像入力レベル	0.8~1.2Vp-p 75Ω
映像出力レベル	1.0Vp-p (Standard) 75Ω
ビデオ帯域幅	350MHz -3dB
入力伝送可能距離	720p 500mまで 1080p 200mまで
出力伝送可能距離	100mまで
使用電源	DC12V ±5%
消費電力	300mA
動作環境温度	0°C~55°C / RH:95%未満(結露なきこと)
保管環境温度	-20°C~85°C
外形寸法	138 x 85 x 28 mm(突起部含)
重量	140g
材質	ABS ブラック




TVD-14(Rev.2)



1 in to 4 out CVBS/HD-TVI/AHD/HDCVI Video Distributor

1入力4出力CVBS/HD-TVI/AHD/HDCVI 映像分配器

■寸法図

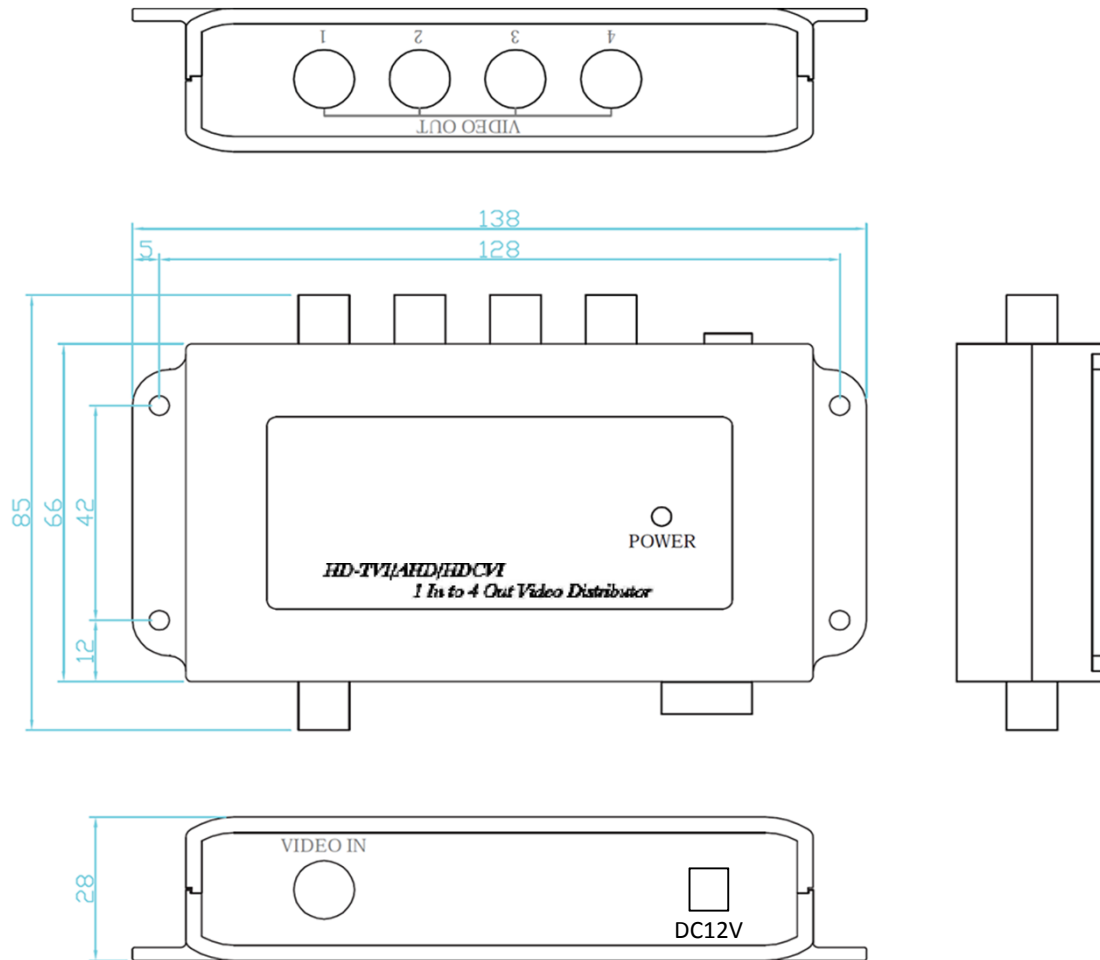

■固定用付属ネジ



製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Jul-16