

TVD-18(Rev.2)

RoHS CE FC

1 in to 8 out CVBS/HD-TVI/AHD/HDCVI Video Distributor

1入力8出力映像分配器




CVBS/HD-TVI/AHD/HDCVI マルチフォーマット対応
 1入力8出力
 同軸重畳制御信号 CoC(UTC)対応
 サージ保護搭載(TVS)


※電源アダプターは本体に付属していません(対応アダプターTY-S12-1000)

映像入力	1入力 BNC
映像出力	8出力 BNC
映像入力レベル	1.0V _{p-p} 75Ω
映像出力レベル	1.0V _{p-p} 75Ω
ビデオ帯域	100MHz 0.1dBゲイン フラット
伝送距離	300mまで(5CFB、RG6U等、高品質・低信号減衰ケーブル)
LED	電源ON:緑
使用電源	DC12V
消費電力	180mA
動作環境温度	0°C~55°C / RH:95%
保管環境温度	-20°C~80°C / RH:95%
外形寸法	133 x 75 x 44mm
重量	430g
材質	メタル ブラック

■前面

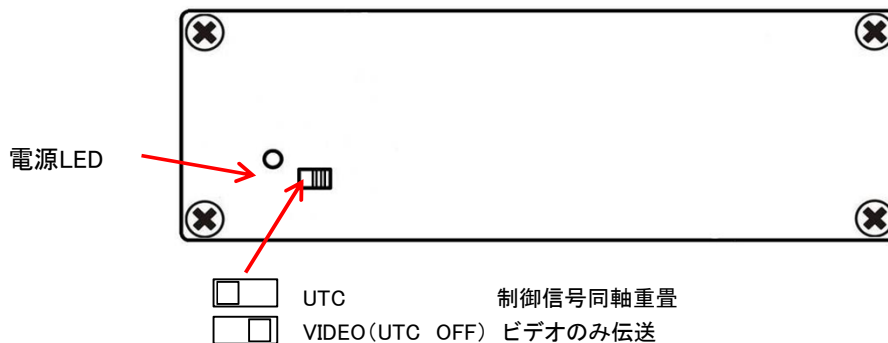

■背面

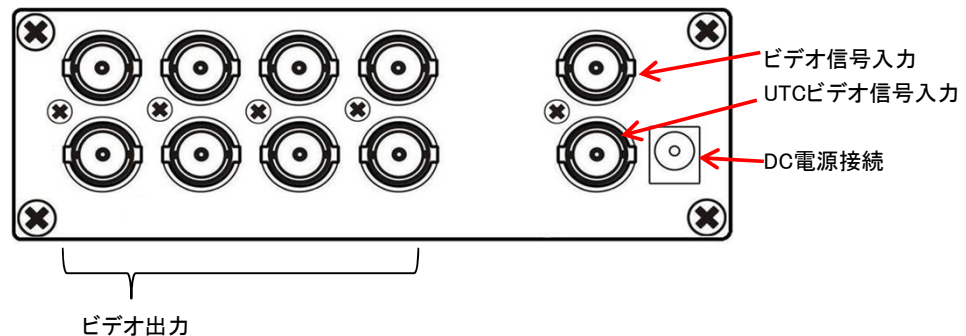


TVD-18(Rev.2)

RoHS CE FC

1 in to 8 out CVBS/HD-TVI/AHD/HDCVI Video Distributor

1入力8出力映像分配器

■展開図

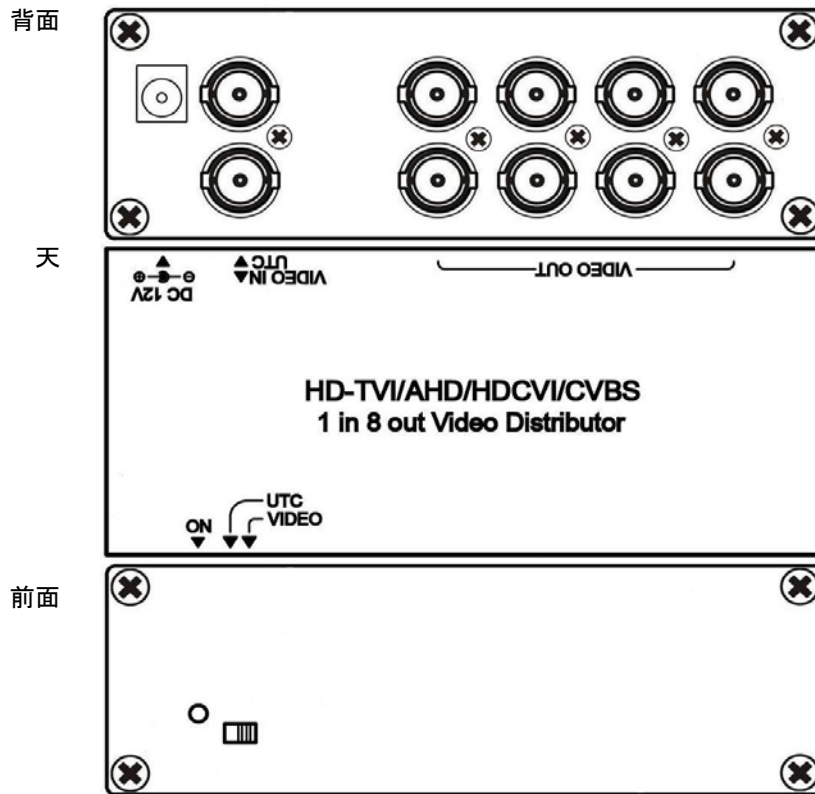

■注意事項

- ・UTC (CoC)カメラを使用する場合は、前面DIPスイッチを必ず、「UTC」に設定してください。
「VIDEO」では映像は出力されません。
- ・UTCカメラの出力信号は、対応した録画装置等に接続します。
アナログビデオ用録画装置やモニターに接続すると正しく表示されません。

