

**TVD-816(Rev.3)****8 in to 16 out CVBS/HD-TVI/AHD/HDCVI Video Distributor**

8入力16出力CVBS/HD-TVI/AHD/HDCVI 映像分配器

RoHS CE FC



NTSC/PAL/960H/HD-TVI/AHD/HDCVI  
マルチフォーマット対応  
推奨ケーブル 5CFB以上


※電源アダプターは本体に付属していません(対応アダプターTY-S12-4000)

映像入力	8入力 BNC
映像出力	16出力 BNC
映像入力レベル	1.0Vp-p 75Ω
映像出力レベル	1.0Vp-p 75Ω
ビデオ帯域	100MHz 0.1dB ゲインフラットネス
LED	緑:電源ON 青:信号ONx8
	※青LEDは信号により点滅等 表示状態に違いがあります
使用電源	DC12V
消費電力	350mA
動作環境温度	0°C~55°C / RH:95% ※50°C超える環境での使用はご遠慮ください。
保管環境温度	-20°C~85°C / RH:95%
外形寸法	483 x 105.5 x 44 mm 19インチラックマウントタイプ(1U)
重量	1.35kg
材質	メタル ブラック

※HDカメラの制御信号伝送には対応していません

※伝送距離はご利用のカメラ、DVR、BNCコネクタ、ケーブル等の品質、設置状況により異なります

## ■接続例

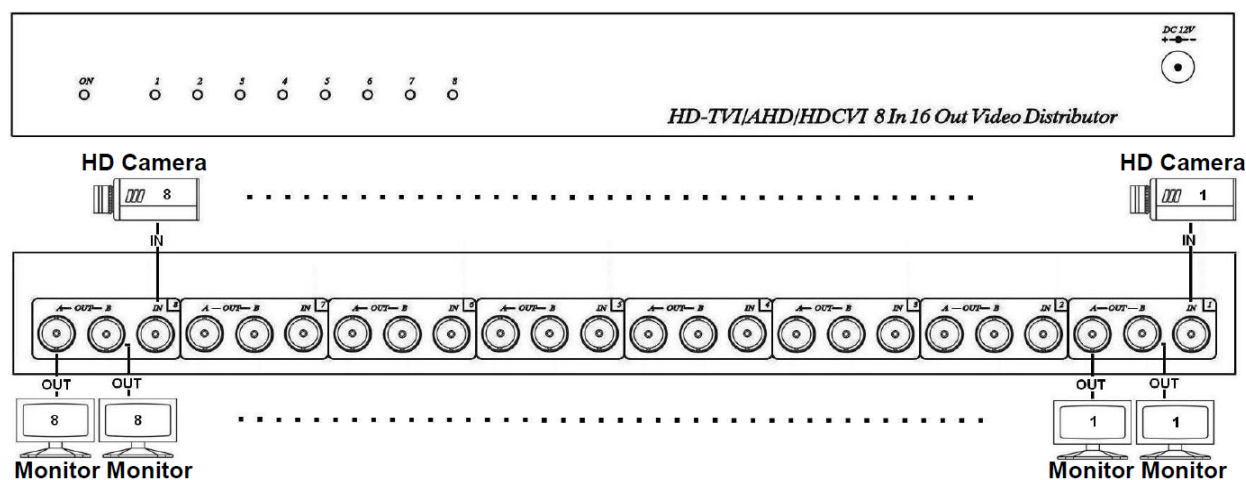

# TVD-816(Rev.3)


## 8 in to 16 out CVBS/HD-TVI/AHD/HDCVI Video Distributor

8入力16出力CVBS/HD-TVI/AHD/HDCVI 映像分配器

RoHS CE FC

■前面

■背面

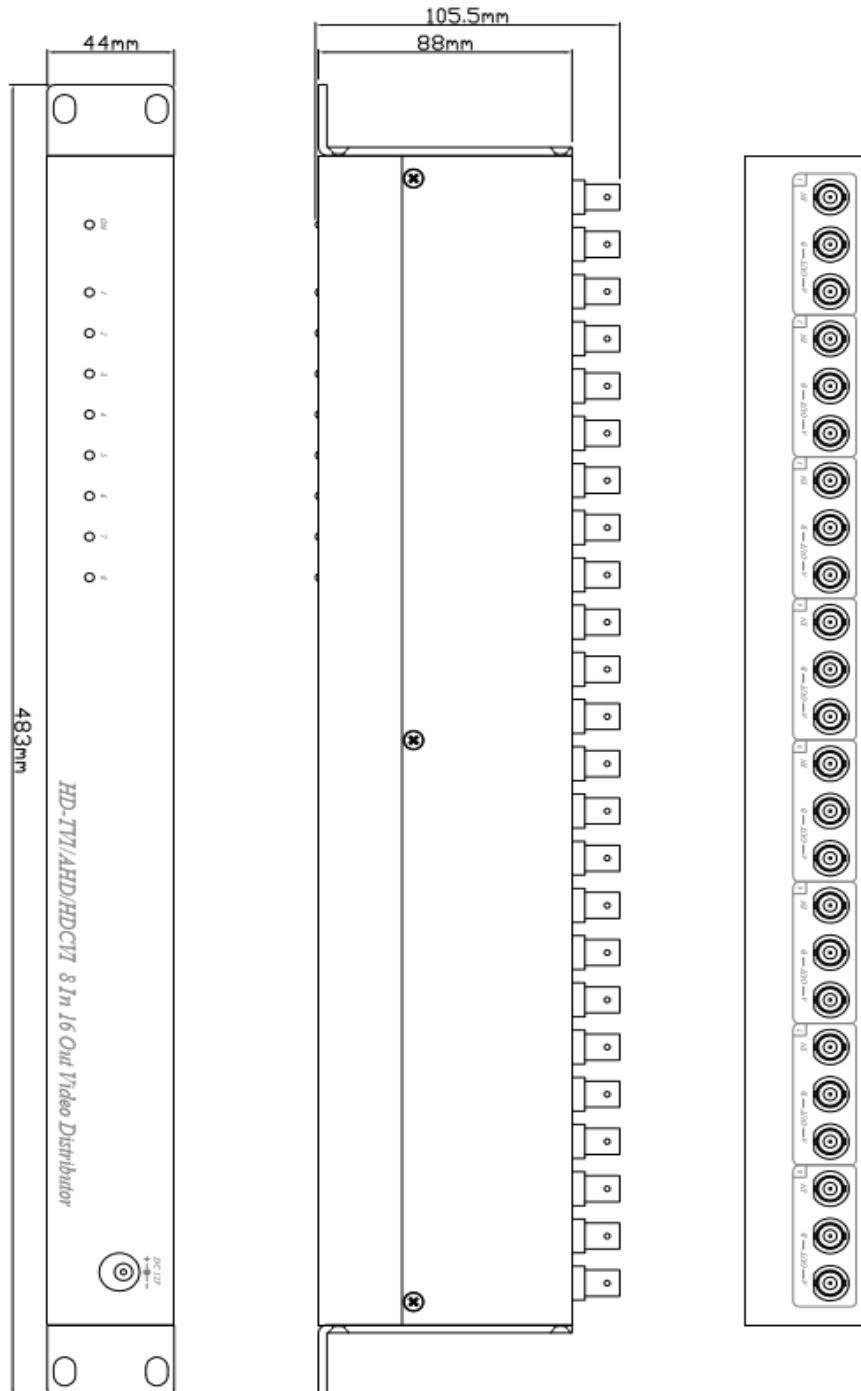

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Oct-16