



TVD-A1632

16 in to 32 out Video Distributor Amplifier (2U)

16入力32出力映像分配器 アンプ機能付 19"ラックマウントタイプ(2U)

各チャンネル別に明るさ・シャープ調整あり




※電源アダプターは本体に付属しておりません(対応アダプターTY-S12-4000)

| | |
|---------|--|
| 映像入力 | 16入力 BNC |
| 映像出力 | 32出力 BNC |
| 映像入力レベル | 0.8~1.2Vp-p 75Ω |
| 映像出力レベル | 1.0Vp-p 75Ω |
| ビデオ帯域 | 10hz - 10MHz |
| 伝送距離 | 1,000mまで (MIL規格RG-59、JIS規格3C-2V相当使用時) |
| 使用電源 | DC12V |
| 消費電力 | 800mA |
| 動作環境温度 | -0°C~55°C / RH:80% ※50°C超える環境での使用はご遠慮ください。 |
| 保管環境温度 | -20°C~60°C / RH:80% |
| 外形寸法 | 483 x 62 x 88 mm(2U) |
| | 19インチラックマウント金具付属 |
| 重量 | 1.6kg |
| 材質 | メタル ブラック |

■前面 各出力に対し、映像を見ながらボリュームを調整してください。

シャープネス

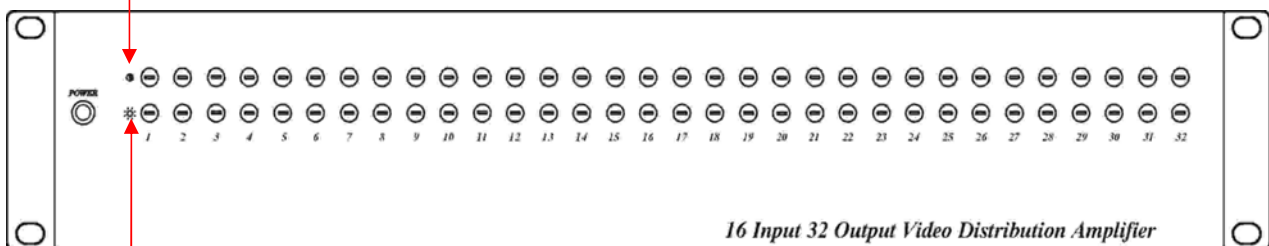

明るさ

■背面

