

TVD-A48

4 in to 8 out Video Distributor Amplifier

4入力8出力映像分配器 アンプ機能付



各チャンネル別に明るさ・シャープ調整あり
 伝送可能距離 1000m
 (MIL規格RG-59、JIS規格3C-2V相当使用時)


※電源アダプターは本体に付属していません(対応アダプターTY-S12-1000)

映像入力	4入力 BNC
映像出力	8出力 BNC
映像入力レベル	0.8~1.2V _{p-p} 75Ω
映像出力レベル	1.0V _{p-p} 75Ω
ビデオ帯域	10hz - 10MHz
	10dBビデオゲイン
	高域補償
伝送距離	1,000mまで (MIL規格RG-59、JIS規格3C-2V相当使用時)
使用電源	DC12V
消費電力	150mA
動作環境温度	-10°C~45°C / RH:80% ※50°Cを超える環境での使用はご遠慮ください。
保管環境温度	-30°C~60°C / RH:80%
MTBF値	43,800時間
外形寸法(WxDxH)	133 x 145.7 x 44mm
重量	725g
材質	メタル ブラック

■背面



■接続例

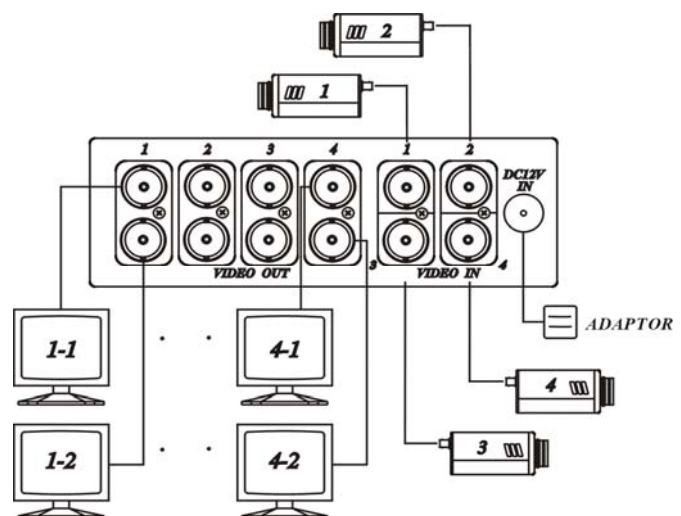

TVD-A48

4 in to 8 out Video Distributor Amplifier

4入力8出力映像分配器 アンプ機能付

■寸法図

