

TVD-A816

8 in to 16 out Video Distributor Amplifier (1U)

8入力16出力映像分配器 アンプ機能付



各チャンネル別に明るさ・シャープ調整あり


※電源アダプターは本体に付属していません(TY-S12-4000)

映像入力	8入力 BNC
映像出力	16出力 BNC
映像入力レベル	0.8~1.2V _{p-p} 75Ω
映像出力レベル	1.0V _{p-p} 75Ω
ビデオ帯域	10hz - 10MHz
	10dBビデオゲイン
	高域補償
伝送距離	1,000mまで (MIL規格RG-59、JIS規格3C-2V相当使用時)
使用電源	DC12V / AC24V
消費電力	250mA
動作環境温度	-10°C~45°C / RH:80% ※50°C超える環境での使用はご遠慮ください。
保管環境温度	-30°C~60°C / RH:80%
外形寸法	483 x 191 x 44 mm
	19インチラックマウントタイプ(1U)
重量	2.3 kg
材質	メタルブラック

■前面 各出力に対し、映像を見ながらボリュームを調整してください。




■背面

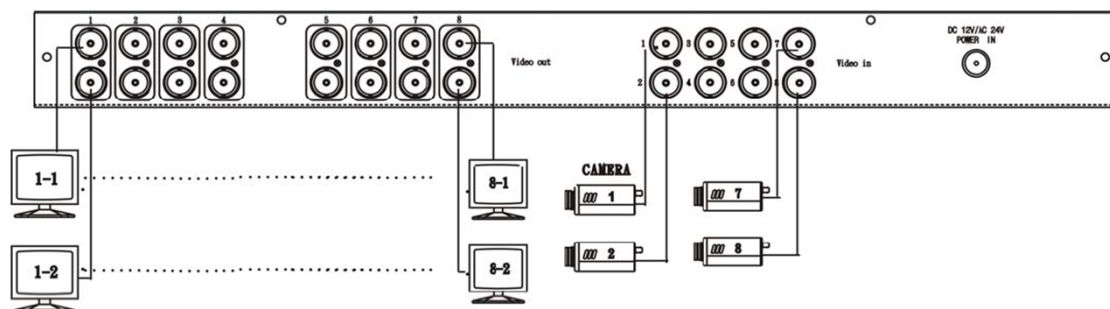

TVD-A816

8 in to 16 out Video Distributor Amplifier (1U)

8入力16出力映像分配器 アンプ機能付

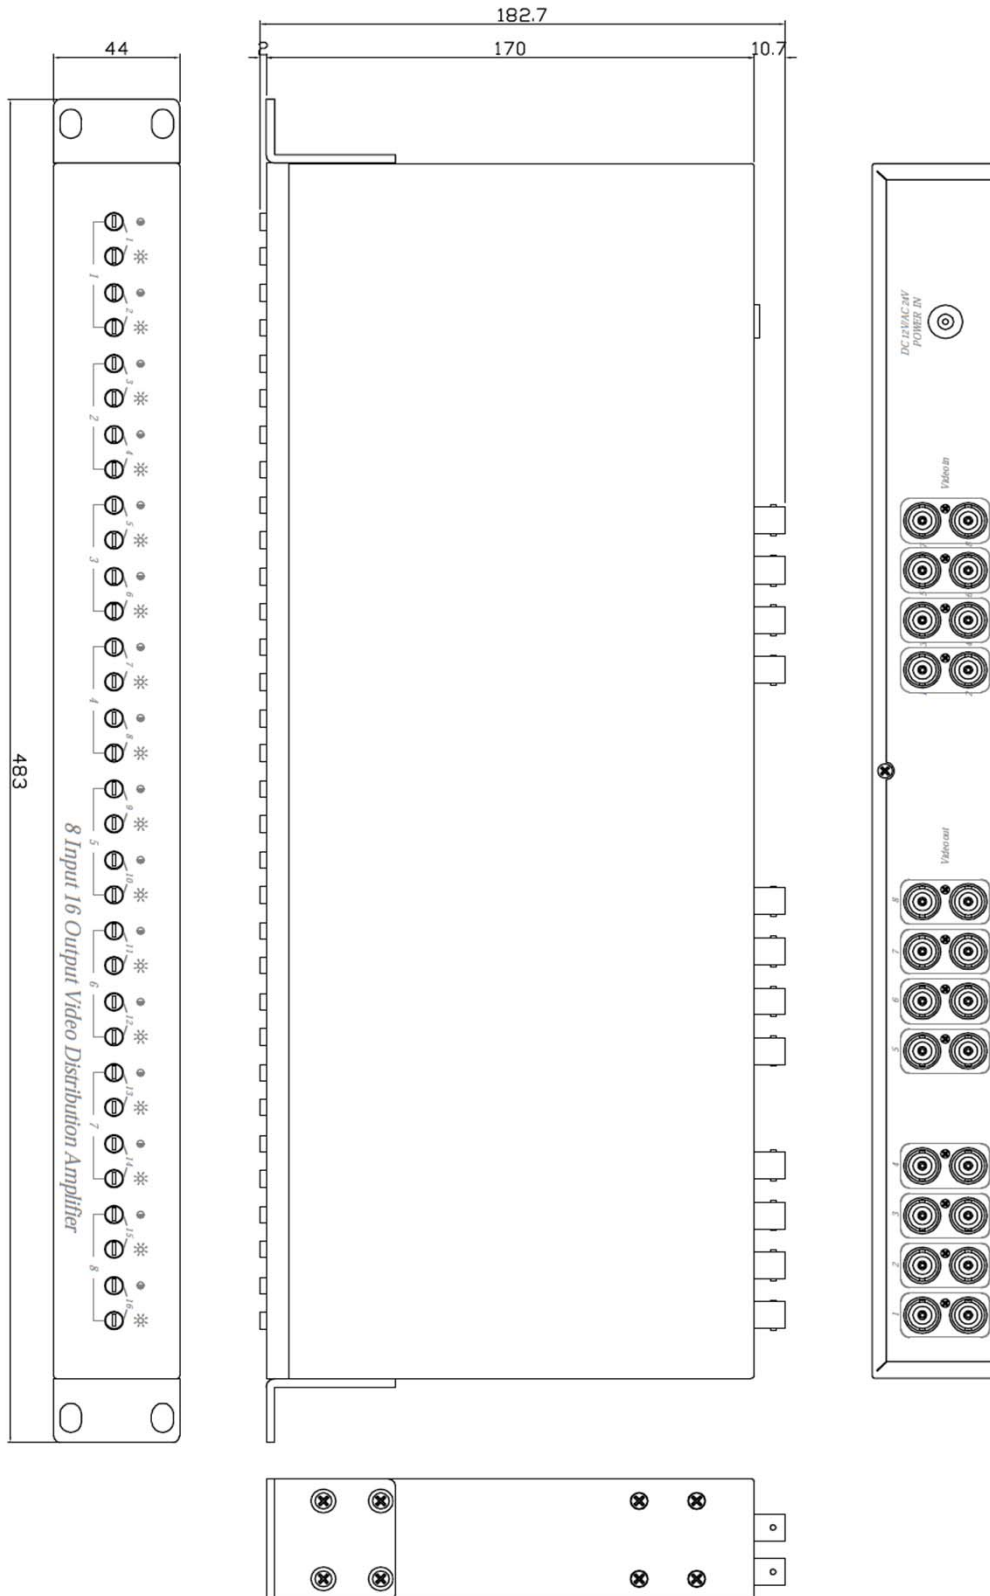

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Nov-13