

株式会社スリーディー


RISCON 2015 : 2D21

最強の防爆カメラユニットフルラインナップで次代のシステム構築

MAXIMUS 36倍 PTZ ワイパー サーマル オールステンレス 316 L

EXHS 20倍 HD-SDI 同軸多重 / 36倍 CVBS 自動焦点

THS-EXPT170ZT TIIS 検・第 TC20642 号

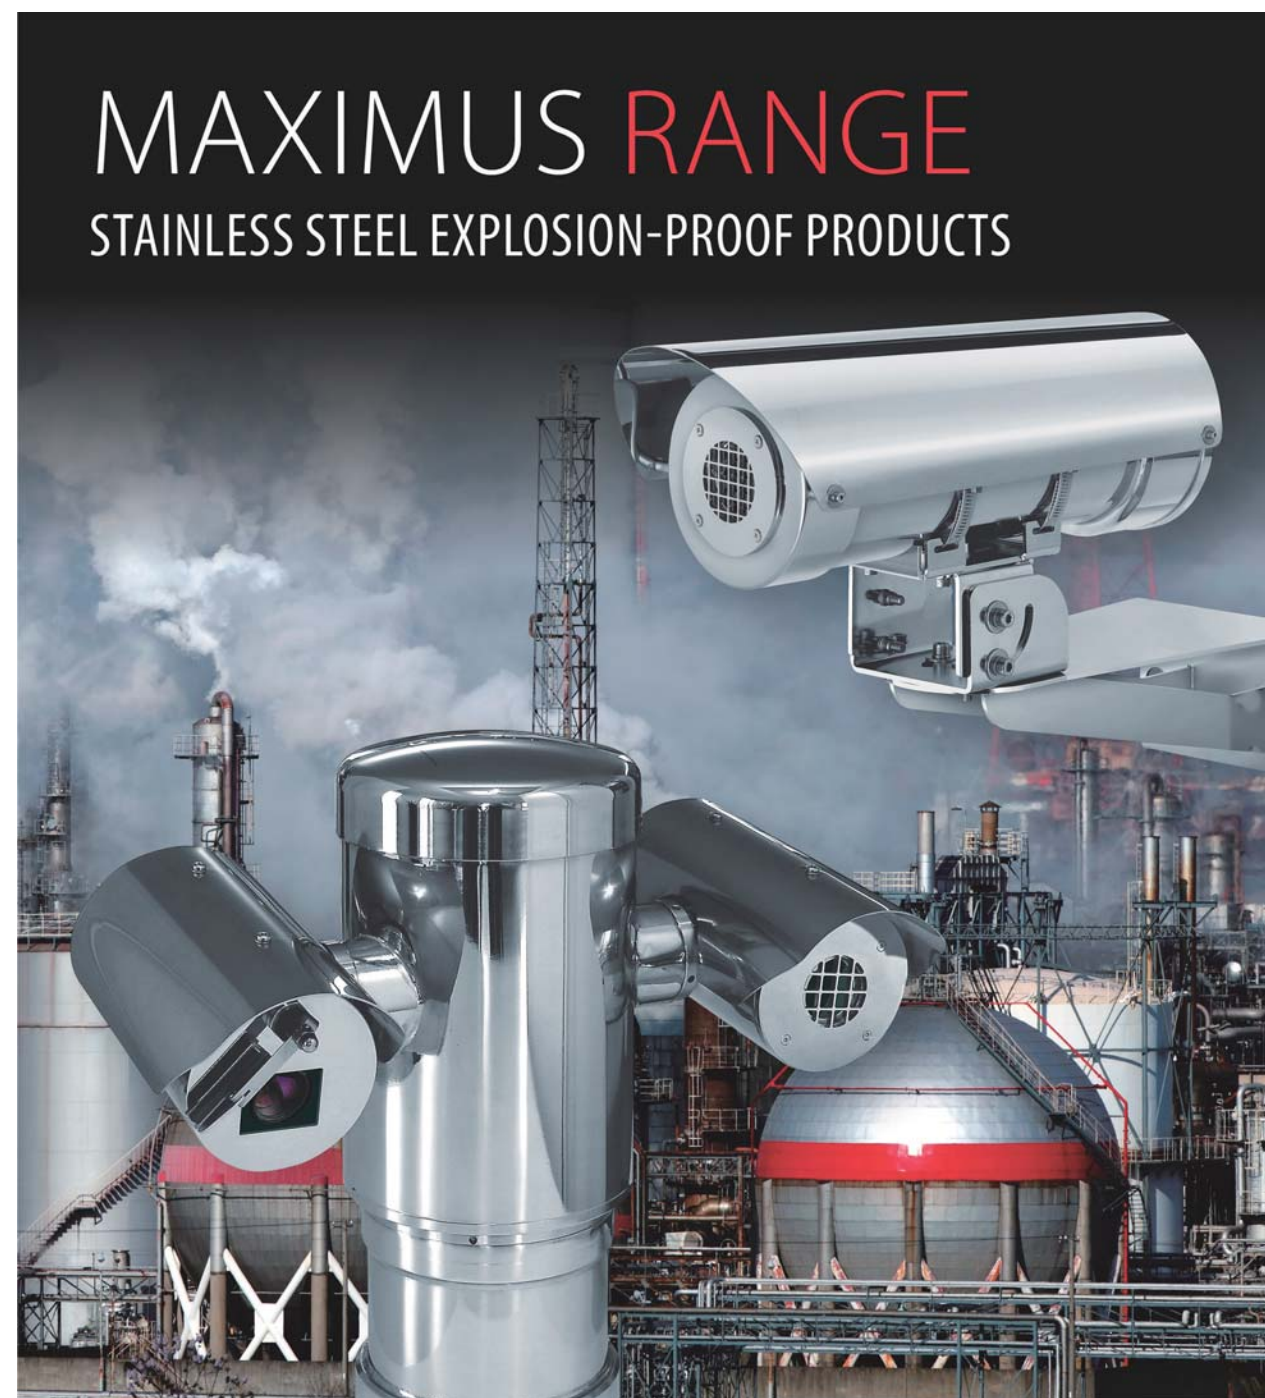

MAXIMUS RANGE
STAINLESS STEEL EXPLOSION-PROOF PRODUCTS



耐圧防爆 II CT6 防水防塵 光学36倍ズームカメラ サーマルカメラ ワイパー標準装備

クラス最強耐力 高速高精度 防爆 PTZ カメラ IIC T6



■主な仕様

- 防爆適合性能 Ex d IIC T6
- 防水防塵保護等級 IP66
- ステンレス AISI 316L 製
- 水平回転速度 1 秒 0.1°~100°
- 回転角度 360°エンドレス
- 垂直回転速度 1 秒 0.1°~100°
- 回転角度 -90°~+90°
- バックラッシュ 0 (揺戻しゼロ)
- プリセット精度 0.02°
- 周囲環境温度 -40℃~+60℃
- 本体重量 約 27kg / 31kg(デュアルカメラ)
- 電源 AC24V 50/60Hz 120W
- 制御 RS485 Pelco-D 他
- 外装ケーブル 4m 付属

■光学 36 倍ズームカメラ

1/4 インチ CCD、焦点距離 3.4mm ~ 122.4mm

■サーマルカメラ 2 種

解像度 320x240 (FLIR 製 TAU320)

解像度 640x480 (FLIR 製 TAU640)

■サーマルカメラレンズ 4 種

35mm / 25mm / 13mm / 9mm

レンズ焦点距離	35mm	25mm	13mm	9mm
F 値(明るさ)	1.2	1.1	1.25	1.4
解像度	320x240 撮影能力			
水平画角 x 垂直画角	13°x 10°	18°x 14°	34°x 26°	48°x 37°
人物(発見/認識/特定)	800/200/105m	590/148/75m	300/74/37m	205/52/26m
車両(発見/認識/特定)	2250/590/290m	1650/430/215m	840/215/108m	590/150/74m
解像度	640x480 撮影能力			
水平画角 x 垂直画角	18°/14°	25°/20°	45°/37°	69°/56°
人物(発見/認識/特定)	1140 / 280 / 142m	820 / 210 / 104m	390 / 95 / 47m	250 / 63 / 31m
車両(発見/認識/特定)	3000 / 800 / 200m	2200 / 580 / 290m	1080 / 275 / 140m	720 / 175 / 88m

近年増加傾向にある工場での爆発や大規模火災など、爆発危険区域を 24 時間監視する最強のパンチルトカメラです。海岸部の工場や塩素を含む化学工場などでもオールステンレスボディで錆び腐食からカメラを守ります。システム設計、現場デモで支援しています。お気軽にご相談ください。
11 月より専門ショールームを世田谷キャロットタワー 17F に開設。

!nformation

株式会社スリーディー 画像通信システム事業部 〒154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1 17F
TEL: 03-5431-5971 FAX: 03-5431-5970 <http://www.3d-inc.co.jp> mail: info@3d-inc.co.jp