



THS-EXTHGe

Explosion-Proof Housing for Thermal camera Stainless AISI 316L

サーマルカメラ用国際耐压防爆カメラハウジング ステンレススチール AISI 316L



サーマルカメラ用 耐压防爆ハウジング

前面ゲルマニウムガラス 厚さ3mm

前面ガラス保護(グリッド)

環境温度-20℃～55℃に対応

金具可変角度 水平±60度、垂直±45度

国際防爆認定


IECEX, ATEX, KCs, TS

Ex d IIC T6 Gb, Zone 1 & 2

*国内型式検定合格品が必要な箇所には設置できません

重量	約10kg
外形寸法	W157xH245xL360 mm
材質	ステンレススチール AISI 316L、 ロストワックス鋳造構造
表面処理	電解研磨
前面窓サイズ	ゲルマニウムガラス 厚さ3mm ガラス保護: 格子
	スペクトラル範囲: 7.5 μ m ~ 14 μ m
	平均伝搬 7.5 μ m ~ 11.5 μ m: 87.3%
	平均伝搬 11.5 μ m ~ 14 μ m: 67.3%
Oリング	シリコン
ケーブルグランド	3/4"NPT x 1
動作環境温度/湿度	-20℃～55℃ / RH5%～95%
防水防塵保護等級	IP67/IP68
防爆適合規格	IECEX, ATEX, KCs, TS ガス: Ex d IIC T6 Gb, Zone 1 & 2 / 粉塵: Ex tb IIIC T85℃ Db, Zone 21 & 22
オプション	外装ケーブル

■寸法 単位:mm

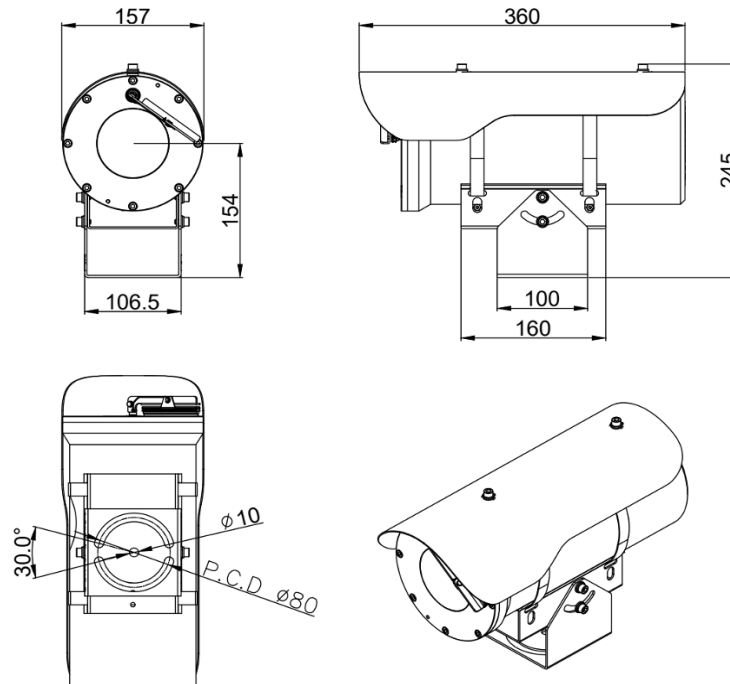

製品向上のため、仕様及びデザインは予告なく変更します

Jul-26

株式会社スリーディー

154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1 TEL:03-5431-5971 FAX:03-5431-5970 e-mail:info@3d-inc.co.jp