

THS-G-RCB

Telemetry Receiver for Wiper & Washer Control

ワイパー&ウォッシャー制御信号受信ユニット



ワイパー・ウォッシャーの制御

31ID 設定可

RS485 1200m伝送


ウォッシャー制御BOXへの組込ボード

パンチルト回転台等の設置がなく、複数のワイパーと


ウォッシャーを制御する場合に使用

制御	ワイパー、ウォッシャー
ID設定	DIPスイッチにより、31 ID設定可
対応ハウジング	THS-Gシリーズ、THS-Vシリーズ、THS-NXシリーズ
対応コントローラ	TPS-SCTJ/TPS-SCTT
シリアル入力	RS-485 最長1200m
LED点灯	スタンバイ時、信号受信時
プロトコル	MACRO (9600/2400ボーレート) PELCO (9600/38400ボーレート)
シリアル入力	RS-485 (Half Duplex) 最長1200m
消費電力	0.5W
動作環境温度	0°C~45°C 屋内使用
外形寸法	43 x 56 x 13 mm
重量	16g
適合規格	CE EN60950、EN50130-4、EN550022 Class B
オプション	防水BOX

■ボード寸法



■ウォッシャーBOX格納例

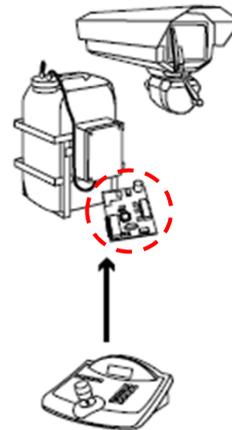

THS-G450

+

THS-G-W24

THS-G-WT23

+

THS-G-RCB

TPS-SCTJ