

**TIR-WLN30M/TIR-WLN30W****IR White light SMD 30 /60 degrees for Ulisse**

SMD LED

SMD 白色LEDライト 照射角:30° /60° TPS-P07シリーズ用




高効率 SMD LED
照射角 30°、60° (注文時指定)
入力電圧 DC12V~24V / AC24V
内蔵フォトセル(照度センサー)調整可
防水防塵保護等級 IP66/IP67
耐衝撃保護等級 IK10
動作環境温度 -40°C~+60°C


オプション: DC12V電源

用途	屋内・屋外用	
材質	ダイキャストアルミニウム	
LEDチップ	SMD	
LED寿命	5年	
赤外線ビーム長	850nm、940nm(非可視)	
フォトセル(照度センサー)	内蔵、調整可	
外部ON/OFF操作	リレーコンタクト(電圧フリー)	
付属ケーブル	長さ: 約2m、 径: AWG22x4(0.34mm ²)	
入力電源	DC12~24V/AC24V	
消費電力	2.5A	
外形寸法(W×H×D)	187x111x176mm	
重量	1.5kg	
動作環境温度	-40°C ~ 60°C (ライト点灯時)	
防水防塵保護等級	IP66/IP67 EN60529	
屋外設置	EN60950-22、IEC60950-2	
耐衝撃保護等級	IK10 EN62262	
適合規格 電気	EN60950-1、IEC60950-1	
EMC	EN62471	
電磁両立性	EN55022 クラスA、IEC CISPR22 クラスA、FCC Part15 クラスA	
イミュニティ	EN50130-4	
UL	cULus タイプ4X	
モデル	TIR-WLN30M	TIR-WLN30W
照射角度(水平/垂直)	30°	60°
照射距離	120m	90m

■照射イメージ

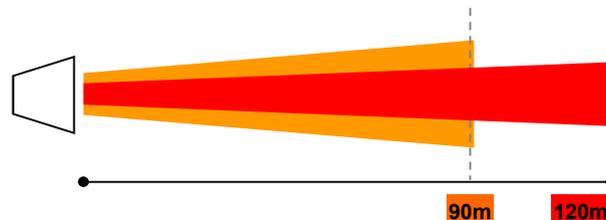

■寸法図(単位:mm)

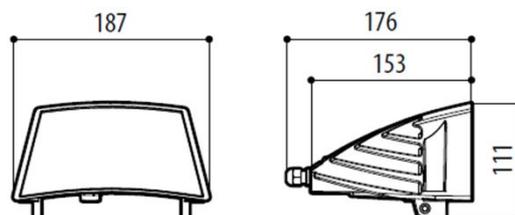

製品向上のため、仕様・デザインは予告なく変更します

Feb-15

株式会社スリーディー

154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1 TEL:03-5431-5971 FAX:03-5431-5970 e-mail:info@3d-inc.co.jp