

TPS-P05


Outdoor Pan & Tilt Motor with Preset

屋外用パンチルト回転台プリセット機能付(30kg)



屋外用
アルミダイキャスト
エポキシパウダー塗装 耐塩塗装 ISO9227
耐荷重30kg
オートパン機能、プリセット機能
IP66

対応ハウジング	THS-G、THS-V
対応テレメリー	TPS-RT324
対応コントローラ	複数台接続(RS-485制御):TPS-SCTJ、直接接続:TPS-SCTZ
耐荷重	30kg
重量	5.6kg
外形寸法	W170 x L126 x H212 mm (※カメラブラケット取付時 L290mm)
材質	アルミダイキャスト 腐食防止処理
色	RAL9002 エポキシポリエステルパウダー塗装
適合規格	CE EN61000-6-3、EN50130-4
防水防塵保護等級	IP66 EN60529
水平方向/パンスピード	0-345° / 6° /秒固定
垂直方向/チルトスピード	0-350° / 3° /秒固定
水平トルク	ダイナミックトルク:30Nm、スタティックトルク:11Nm
垂直トルク	ダイナミックトルク:60Nm、スタティックトルク:22Nm
バックラッシュ	水平方向 0.17° 垂直方向 0.07°
機能	内部水平位置調整、垂直位置調整、オートパン、プリセット
プリセットポテンシオメータ	リニア5KΩ マルチターン(5ターン)
ケーブルグラウンド	PG11×2
マウンティングポジション	ノーマル/リバース
使用電源	AC24V
消費電力	26W (水平モーター 13W、垂直モーター 13W)
使用環境	屋内・屋外両用
使用環境温度	-20°C~50°C
塩害対応	耐塩水噴霧性1,000時間 ISO9227適合
付属品	カメラ用サイドブラケット、ボルト、ステンレススチールネジ

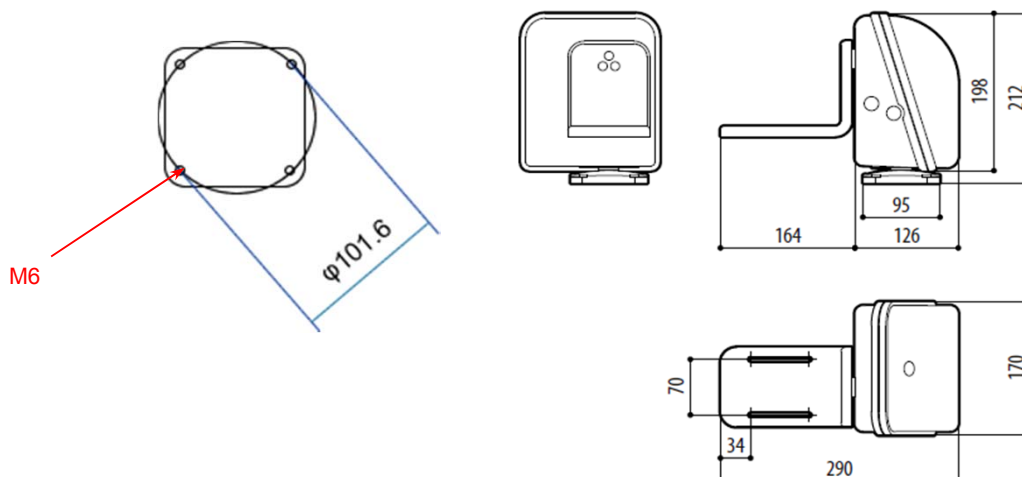

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Apr-09

株式会社スリーディー

154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1 TEL:03-5431-5971 FAX:03-5431-5970 e-mail:info@3d-inc.co.jp