

# TPS-S04


## Outdoor Pan & Tilt Motor Variable Speed

屋外用パンチルト台 (12kg)可変スピードモデル



屋外用  
 アルミダイキャスト  
 エポキシパウダー塗装 耐塩塗装 ISO9227  
 耐荷重12kg  
 水平速度最大30° /秒、垂直速度最大18° /秒  
 プリセット標準装備  
 IP66

対応ハウジング	THS-A、K、V、VE、VEC
対応テレメリー	TPS-RTDC
対応コントローラー	(RS-485制御) : TPS-SCTJ、TPS-SCTT
耐荷重	12kg
重量	3.6kg
外形寸法	W144 x L161 x H180 mm (※カメラブラケット取付時 L279mm)
材質	アルミダイキャスト 腐食防止処理
色	RAL9002 エポキシポリエステルパウダー塗装
適合規格	CE EN61000-6-3、EN50130-4
防水防塵保護等級	IP66 EN60529
水平方向／パンスピード	0-330° / 0-30° /秒
垂直方向／チルトスピード	0-360° / 0-18° /秒
水平トルク／垂直トルク	6Nm / 6Nm
バックラッシュ	水平方向 0.16° 垂直方向 0.15°
機能	プリセット機能標準装備 ※オートパン機能なし
マウンティングポジション	ノーマル/リバース
ケーブルクランプ	PG11 x 2
ケーブル距離	制御信号受信機まで15m ※プリセット使用時は最長5m
ポテンションメーター	リニア 5KΩ マルチターン(10ターン)
使用電源	DC24V
消費電力	22W (水平モーター 11W、垂直モーター 11W)
使用環境	屋内・屋外用
使用環境温度	-20°C~50°C
塩害対応	耐塩水噴霧性1,000時間 ISO9227適合
付属品	カメラ用サイドブラケット、ボルト、ステンレススチールネジ

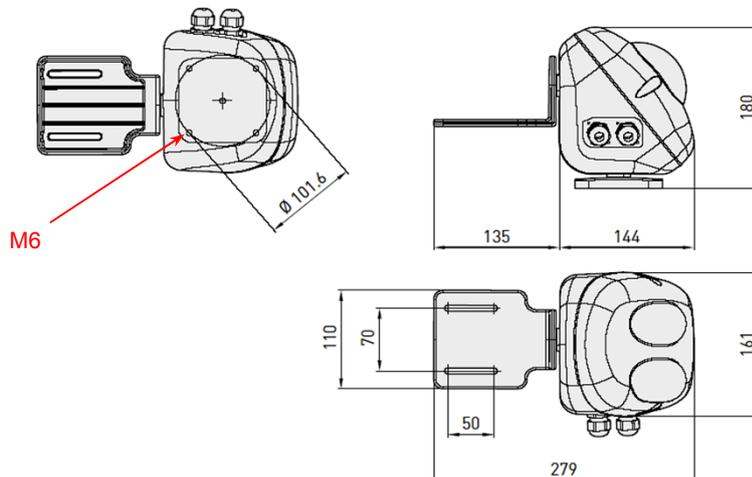

Apr-09