




TPS-SCTJ

Video & Telemetry Control Keyboard




コントロールキーボード J モデル

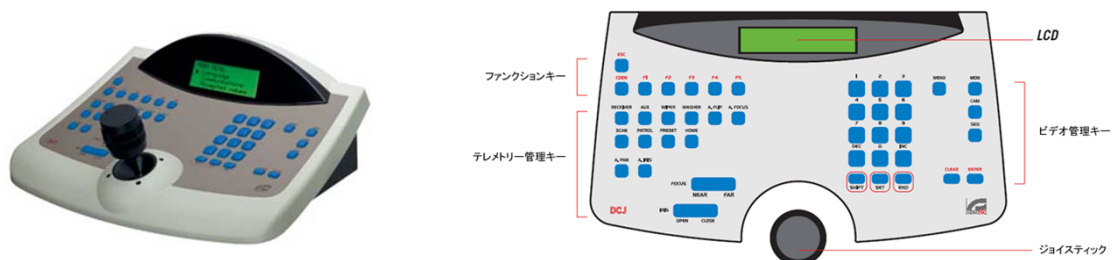

コントロール	9999カメラ、999テレメトリー、99モニター マトリックス、マルチプレクサー、DVR
ジョイスティック	3軸 パン、チルト、ズーム操作
OSD	半角英数字 20字 x 4行
インターフェース	RS-485シリアル 1ポート(RJ-11) ビデオマトリックス/マルチプレクサー用 RS-485シリアル 2ポート(RJ-11): テレメトリー用 ※最大延長1200m RS-232シリアルポート(D-Sub9pin): ファームウェアアップデート用 ※最大延長15m
プロトコル [ボーレート]	VIDEOTECH [1200/9600] MACRO [1200/9600/1920/38400] PELCO D [2400/4800/9600/19200]
セキュリティ	3層パスワード保護
使用電源	DC12V ※付属電源アダプター入力AC100-240V 47/63Hz 電源アダプターケーブル長 DC側: 約1.6m、AC側: 約1.4m
消費電力	1A
動作環境温度	0°C~45°C
外形寸法	298 x 107 x 210mm
重量	855g(ケーブル、電源アダプター含まず)
適合規格	CE、FCC
付属品	電源アダプター、RJ11中継BOX 6個、モジュラーコード 6本

■接続端子

■側面図

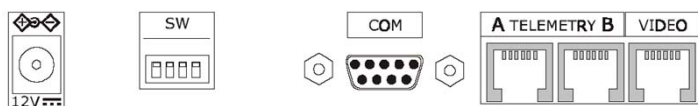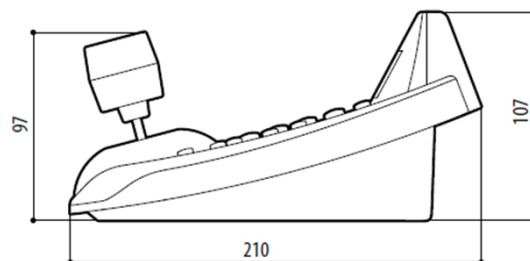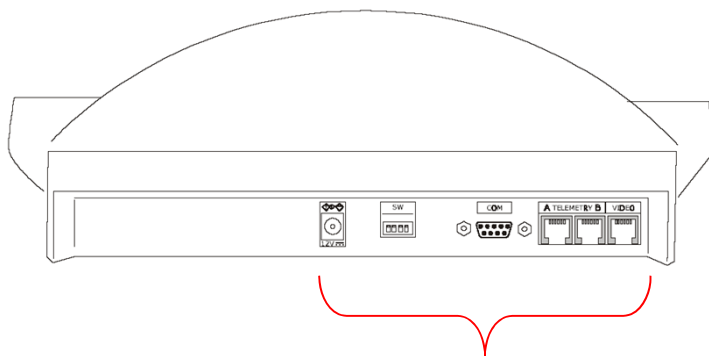

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Jul-20

株式会社スリーディー

154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1キャロットタワー17F TEL:03-5431-5971 FAX:03-5431-5970 e-mail:info@3d-inc.co.jp