

# TD-HDR370VF(Rev.2)

## 2 Megapixel EX-SDI/HD-SDI IR Dome Camera

2メガピクセルEX-SDI/HD-SDI 赤外線ドームカメラ 2.8~10mmバリフォーカルレンズ

HD-CCTV

2.2Mpx




最大解像度 1920X1080/30p  
 EX-SDI/HD-SDI/CVBS(設置時確認用)  
 最低照度0.025 lux(白黒DSS)  
 2.8~10mmメガピクセルレンズ  
 ノイズリダクション 2D+3D  
 リアルタイムTrue WDR  
 高出力赤外線LED4個搭載 照射距離最長50m  
 IP66、IK10

オプション:レンズ、電源、ブラケット(これらは本体に付属していません)

信号方式	EX-SDI / HD-SDI / NTSC(設置時等ローカルでの映像確認用)
撮像素子	1/2.9" CMOS 2メガピクセル
全体画素数 / 有効画素数	2000(H)x1121(V) / 1936(H)x1097(V)
出力解像度(SDI)	1920x1080/30FPS、1280x720/60、1280x720/30FPS ※OSDメニューより設定
水平解像度(NTSC)	700TV本
最低照度	カラー:0.5 lux、白黒:0.125 lux / DSSカラー:0.1 lux、白黒:0.025 lux / 0 lux(IR点灯時)
S/N比	50dB以上(AGC OFF)
シャッタースピード	1/30~1/30,000
DSS	OFF/2倍/4倍/8倍/16倍/32倍
ゲインコントロール	OFF/ON
ガンマ補正	0.45/0.55/0.65/0.75
WDR/BLC	OFF/WDR/BLC/HLC
ACE	OFF/Low/Middle/High/Auto
デイナイト	Auto/DAY/NIGHT/EXT(外部) ※カラー固定時、赤外線非点灯
ホワイトバランス	Auto/OnePush/Manual/Indoor/Outdoor
DNR	OFF/Low/Middle/High/Auto
デジタルフリップ	OFF/H(水平反転)/V(垂直反転)/H&V(水平・垂直反転)
デフォッグ	OFF/ON
電子ズーム	OFF/2倍~32倍
プライバシーマスク	OFF/ON 24エリア
動き検知	OFF/ON 3エリア
デフォッグ	OFF/ON(自動/手動)
デジタルフリップ	OFF/H(水平反転)/V(垂直反転)/H&V(水平・垂直反転)
イメージスタビライザー	OFF/ON
レンズ	メガピクセルレンズ DCアイリス自動絞り 2.8~10mm F1.4
画角(1080p)	f2.8mm: 水平91° x垂直67.5°、f10mm: 水平28° x垂直21.2°
伝送距離	EX-SDI:300m程度、HD-SDI:200m程度 ※フルHD伝送用同軸ケーブル使用時
電源 / 消費電流	DC12V ±10% / 700mA(LED点灯時)
外形寸法 / 重量	φ146xH126mm アクリルドームφ100mm / 約1.27kg
材質	アルミダイキャスト
使用環境温度/湿度	-10°C~50°C / RH 0%~90%
保管環境温度/湿度	-20°C~60°C / RH 0%~90%
防水防塵保護等級	IP66
耐衝撃性能	IK10

■外形図 単位:mm

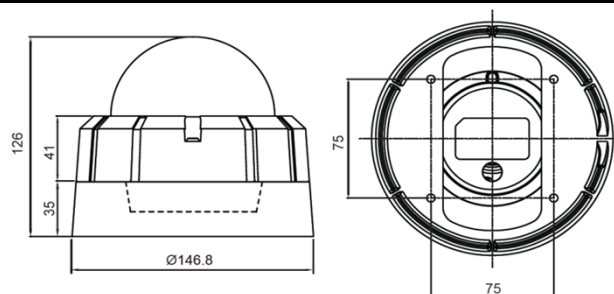

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Dec-19

株式会社スリーディー

154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1 TEL:03-5431-5971 FAX:03-5431-5970 e-mail:info@3d-inc.co.jp