



## TS-AC310VP

### Analog HD Box Camera Power over Coaxial

アナログHDワンケーブルカメラ AHD/TVI/CVI/CVBS






アナログHD 1080p  
赤外線(IR)カットフィルター  
2DNR/3DNR  
従来の同軸ケーブルを使用してハイビジョン化が可能  
同軸電源重畳/DC12V両対応  
伝送距離目安 3C/5C使用時 250m  
メガピクセルレンズ f2.7-13.5mm付属

オプション:DC電源(TY-S12-1000)、電源同軸重畳ユニット(TY-A4VP, TY-A8VP)

信号方式	AHD/TVI/CVI/CVBS
撮像素子	1/2.8CMOS 2.0メガピクセル
総画素数	2440H SONY323
有効画素数	1920(H) x 1080(V) 2.12メガピクセル
S/N比	60dB (AGC OFF)
同期方式	内部同期
スキャン方式	2:1 インターレース
最低照度	0.01lux
電子シャッター	オート 1/60(1/50)~1/50000秒 / FLK
レンズ	C/GS マウント
DNR	2DNR/3DNR
同軸伝送距離(目安)	3C/5C使用時 250m
電源	DC12V ±10% 500mA 同軸電源重畳可(専用電源ユニットTY-A4VP/TY-A8VP)
外形寸法/重量	W56xH50xD125.7mm / 320g+レンズ60g
動作環境温度	-10°C~50°C
保管環境温度	-20°C~70°C
付属品	バリフォーカルレンズ f2.7-13.5mm (F1.6~)
対応撮像素子	1/2.7"~1/3"
1/2.8"カメラ装着時画角	f2.7mm時 H108.7° xV57.2° / f13.5mm時 H30.6° xV17.2°

#### ■外形図

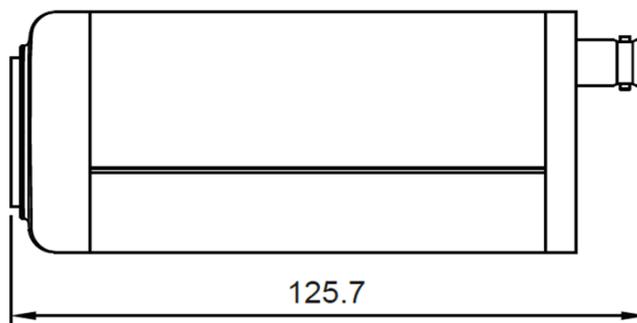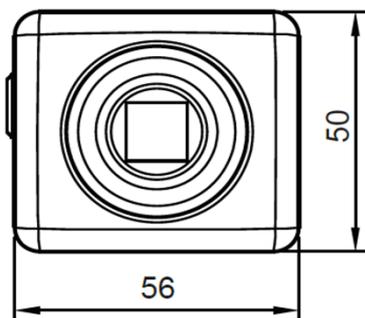

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Nov-20

株式会社スリーディー

154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1 TEL:03-5431-5971 FAX:03-5431-5970 e-mail:info@3d-inc.co.jp


# TS-AC310VP

## Analog HD Box Camera Power over Coaxial

アナログHDワンケーブルカメラ AHD/TVI/CVI/CVBS

### MANUAL


#### ■出力信号の切替



背面ボタンで、出力信号フォーマットを切り替えます。  
ボタンを5秒以上押しと、信号が切り替わります。

- 右へ: AHD(デフォルト)
- 左へ: CVBS(NTSC)
- 下へ: CVI
- 上へ: TVI

#### ■カメラの設定



中央のボタンを押すと、OSDメニューが表示されます。

メニュー項目は下記のとおりです。設定を変更した場合は必ず、SAVEで保存してください。

#### MAIN MENU

No.	Item	Setting	Description	Notes
1	LENS	DC	レンズタイプ	※付属レンズはDCタイプです
2	EXPOSURE	↓	露出	
3	BACKLIGHT	OFF	逆光補正	
4	WHITE BAL	ATW	ホワイトバランス	
5	DAY&NIGHT	EXT↓	デイナイト	
6	NR	↓	ノイズリダクション	
7	SPECIAL	↓	特別な設定	
8	ADJUST	↓	調整	
9	EXIT	SAVE&END↓	保存・終了	

設定値は、ボタンを右もしくは左にして変更します。

↓ =サブメニューがあります。中央ボタンを押すと表示されます。

Function	Description
1 LENS	MANUAL or DC
2 EXPOSURE	SHUTTER, AGC, SENS-UP, BRIGHTNESS, D-WDR DEFOG
3 BACKLIGHT	OFF(デフォルト)、BLC、HSBLC
4 WHITEBAL	ATW(デフォルト)、AWC→SET、INDOOR、OUTDOOR、MANUAL、AWB
5 DAY & NIGHT	EXT(デフォルト)、AUTO、COLOR、B/W *自動で白黒に切り替える場合は、AUTOに設定します。
6 NR	2DNR & 3DNR "LOW、MIDDLE、HIGH、OFF"
7 SPECIAL	CAMERA TITLE、D-EFFECT、MOTION、PRIVACY、LANGUAGE、DEFECT カメラ名、デジタルエフェクト、動き感知、プライバシーマスク、言語、デフェクト ※対応言語: ENG, CHN1, CHN2, GER, FRA, ITA, SPA, POL, RUS, POR, NED, TUR, KOR, JPN, HEB, ARB
8 ADJUST	SHARPNESS、MONITOR、LSC、VIDEO.OUT
9 EXIT	SAVE & END OSD menu 保存して終了 RESET to factory default 工場出荷時設定に戻す