

TS-AR380P

Panoramic View AHD Camera with IR LED

180° パノラマAHDカメラ 赤外線LED搭載 IP69



車載振動規格 ISO16750-3適合、IP69K

1/2.8" CMOS

解像度 1080p30

レンズ 1.85mm

水平画角120° ~180°、垂直最大110°


CoC制御対応 ※要AHD CoC対応レコーダー/モニター

固定用ブラケット付


オプション:DC電源TY-S12-1500(本体に付属していません)、リモコン

| | |
|-------------|--|
| 信号方式 | AHD |
| 撮像素子 | 1/2.8" CMOS sensor 2.0MP |
| 解像度 | 1080p30 1920x1080 |
| 同期方法 | 内部同期 |
| 最低照度 | 0.1lux @F2.0(AGC ON) |
| S/N 比 | 50dB以上(AGC OFF) |
| 電子シャッタースピード | 1/60秒~1/50,000秒 |
| DNR | 2D、3D |
| レンズ | 固定焦点レンズ 1.85mm (F2.0) |
| 制御 | CoC(同軸重畳制御) |
| 制御信号 | AHD-UTC ポーレート9600bps |
| 角度 | 120° ~ 5° 単位で最大180° までCoCで設定可 デフォルト:140° |
| その他 | フリップ、ミラー |
| 同軸伝送距離 | 3C:300m、5C:500m |
| ケーブル長 | 約50cm ケーブル先端:BNC、DCプラグ |
| 使用電源 | DC12V ±10% |
| 消費電流 | 1A |
| 動作環境温度/湿度 | -10°C ~ 50°C、RH90%未満 |
| 保管環境温度/湿度 | -20°C ~ 70°C、RH90%未満 |
| 外形寸法(W×H×D) | W65.5xH44xD48.8mm |
| 重量 | 約100g(ケーブル含まず) |
| 材質 | アルミニウム |
| 防水防塵保護等級 | IP69K |
| 自動車部品振動試験規格 | ISO16750-3 |
| 適合規格 | CE、FCC |
| 付属品 | ブラケット、カメラ固定ボルト4本(左右各2個)、ブラケット取付ボルト |

■外形寸法

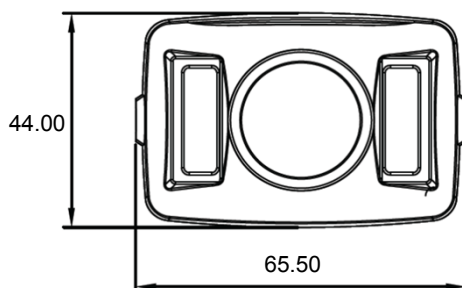

底部



ケーブルコネクタ

電源 DCプラグ



映像 BNC



ケーブル
約50cm

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Nov-18

株式会社スリーディー

154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1 TEL:03-5431-5971 FAX:03-5431-5970 e-mail:info@3d-inc.co.jp

TS-AR380P

Panoramic View AHD Camera with IR LED

180° パノラマAHDカメラ 赤外線LED搭載 IP69

■付属金具

