

# TS-C354HRVF

## 1/3" Cylinder DSP Color CCD Camera

1/3インチシリンダーDSPカラーCCDカメラ



1/3" Super HAD CCD  
 防水防塵対応:IP66  
 DCオートアイリスバリフォーカルレンズ 4-9mm  
 逆光補正機能付き  
 水平解像度540本  
 最低照度0.5lux

オプション: DC電源  
 (これらは本体に付属していません)

信号方式	NTSC
撮像素子	1/3" Super HAD CCD
画素数	H768xV494
スキャン方式	2:1 インターレース
同期方式	内部
ビデオ出力	1.0Vp-p コンポジット 75Ω
水平解像度	540本
ガンマ補正	0.45
最低照度	0.5lux
S/N 比	50dB以上
電子シャッター	1/60~1/100,000秒
オートアイリス	電子オートアイリス
逆光補正	あり
レンズ	DCオートアイリスバリフォーカルレンズ 4-9mm
使用電源	DC12V
消費電力	150mA
動作環境温度	0°C~50°C RH95%
保管環境温度	-20°C~+60°C RH95%
外形寸法	φ46mm x L95mm
質量	約320g

### ■カメラ調整


サンシェードを外します。

レンズ部分の本体ケースを外します。

ズーム調整: T ⇄ W (TELE ⇄ WIDE)で画角を調整します。(下図①)

フォーカス調整: ∞ ⇄ Nで焦点を調整します。(下図②)

※本体のネジを緩める際にはネジの紛失等にご注意下さい。

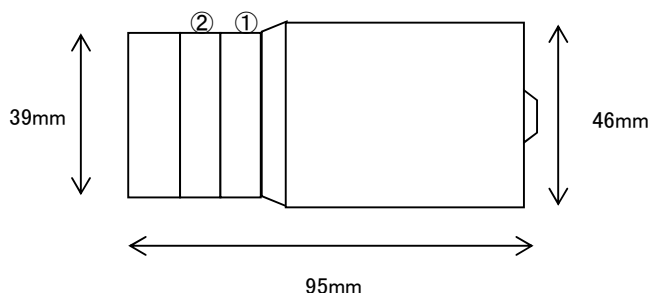

### ■コネクタ

DC12V センター(+)

BNC