

## TS-C436PZ

## 1/4" CCD x360 Power Zoom Camera

1/4インチCCD 光学36倍(デジタル32倍)自動焦点ズームカメラ

960H CCD



960H対応

水平解像度カラー700TV本、白黒800TV本

光学ズーム 36倍、デジタルズーム 32倍

ワイドダイナミックレンジ

デジタルスローシャッター(DSS)

最低照度カラー0.001lux、白黒0.0004lux

RS485制御

ケーブル補償機能付

※電源同軸重畳モデル TS-C436ZVP

オプション:電源、ブラケット  
(これらは本体に付属していません)

信号方式	NTSC
撮像素子	1/4" Super HAD II (Double Scan) CCD
全体画素数	1028(H)x508(V)
スキャン方式	2:1 インターレース
周波数特性	15.734 KHz(H), 59.94 Hz(V)
同期方式	内部同期
映像出力	1.0 Vp-p コンポジット 75Ω
水平解像度	カラー:700TV本、白黒:800TV本
最低照度	カラー:0.5 lux、白黒:0.2 lux(30IRE)
最低照度(DSS)	カラー:0.001 lux、白黒:0.0004lux
S/N	50 dB以上 (AGC OFF)
レンズ	36倍 光学ズーム f=3.4~122.4mm (F1.6~F4.5)
デジタルズーム	32倍(トータルズーム倍率:1152倍)
フォーカスモード	オート/マニュアル
撮影可能接写距離	0.1/1.3/1.8/3.0/5.0m
シャッタースピード	1/60~100,000秒
デジタルシャッタースピード	Off、2~512
ワイドダイナミックレンジ(WDR)	Off/WDR/BLC
デジタルノイズリダクション	On/Off、レベル設定
オートゲインコントロール(AGC)	Off/On 自動最大30dB
デナイト	オート/Sens-in/Ext(外部)/デイ/ナイト
ホワイトバランス	ATW/One-Push/Indoor/Outdoor/Manual/Auto
動き感知	Off/On 3エリア
プライバシーマスク	Off/On 16エリア
OSD	内蔵
カメラタイトル	英数字28文字まで入力可
制御インターフェース	RS485
プロトコル	PelcoD、PelcoP、VISCA
ボーレート	2400、4800、9600、19200、38400
外部制御	A/Dキー、RS485コントロールユニット
電源	DC12V(±10%)
消費電流	400mA
動作環境温度	-10°C~50°C / RH95%以下(結露なきこと)
保管環境温度	-20°C~60°C / RH95%以下(結露なきこと)
外形寸法	W64 x H68 x D119.3mm
重量	380g


# TS-C436PZ

## 1/4" CCD x360 Power Zoom Camera


1/4インチCCD 光学36倍(デジタル32倍)自動焦点ズームカメラ

960H CCD

### ■外形寸法

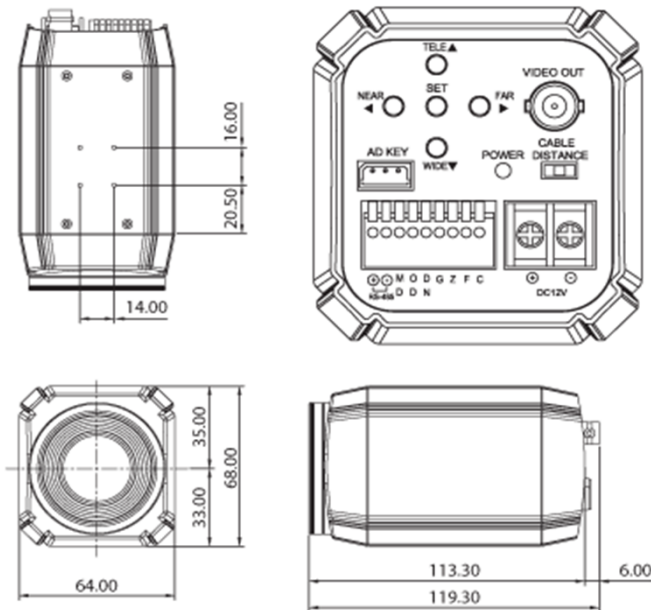

### ■背面接続端子

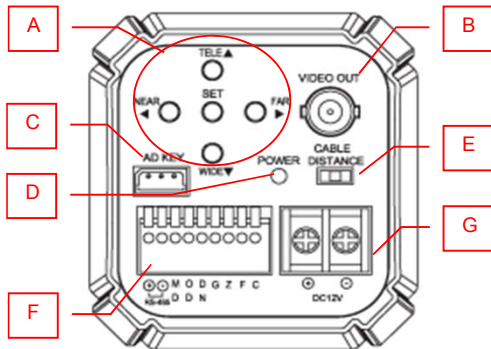

- |  |  |
|--|--|
| <p><b>A</b> : OSD/Zoom/Focus<br/>コントロール</p> <p><b>B</b> : VIDEO OUT<br/>映像信号出力 (BNC)</p> <p><b>C</b> : AD KEY<br/>オプションのADコントローラ接続端子</p> <p><b>D</b> : Power LED<br/>電源LED 電源供給時、点灯</p> <p><b>E</b> : CABLE DISTANCE<br/>ケーブル補償スイッチ<br/>モニターまでのケーブル距離に応じて、<br/>2、もしくは3に設定</p> <p><b>G</b> : DC12V<br/>1=増幅無1.0Vp-p、2=1.3Vp-p、3=1.5Vp-p<br/>DC12V電源入力</p> | <p><b>SET</b> : カメラのOSD操作</p> <p><b>TELE/WIDE</b> : ズーム操作</p> <p><b>NEAR/FAR</b> : フォーカス操作</p> |
|--|--|

**F** : I/Oターミナル

- |                           |               |
|---------------------------|---------------|
| +                         | RS485コントロール + |
| -                         | RS485コントロール - |
| MD (Motion Detection Out) | 動き検知出力        |
| OD (Object Detection Out) | オブジェクト検知出力    |
| DN (Day & Night Input)    | デイナイト切替トリガー入力 |
| G (Ground)                | アース           |
| Z (Zoom: + Tele/ - Wide)  | ズーム           |
| F (Focus: + Near/ - Far)  | フォーカス         |
| C (Common)                | コモン           |