

TS-EXI340NW

Explosion-Proof Full HD camera with wiper built in x40 Zoom camera

耐圧防爆フルHD光学40倍ズームカメラ ワイパー付 ネットワーク・アナログビデオ出力



光学40倍ズームフルHDカメラモジュール内蔵 f4.25~170mm
 ステンレス製 AISI316L(SUS316L)
 対腐食、耐薬品、耐塩
 ワイパー標準装備
 赤外線LED搭載 照射距離目安50m程度
 映像出力 IP(ONVIF対応)/CVBS、制御 RS485
 周囲温度 -40°C~+67°C
 入力電圧仕様: DC12V、PoE
 防水防塵保護等級 IP66
TIIS防爆検定番号
防爆等級 II C T6

TIIS: TC22878X

オプション: DC12V電源TY-S12-5000

撮像素子	1/2.8" CMOS 2.16メガピクセル (H1,945xV1,109)
解像度	フルHD 1920x1080
レンズ	f4.25mm(F1.6)~170mm(F4.95) 光学40倍ズーム 電子ズーム32倍 計1280倍
撮影画角(HxV)	WIDE:66.35° x 39.98°、TELE:1.9° x 1.11°
最低照度	カラー0.01 lux(1/30s) 白黒0.002 lux(1/30s)、カラーDSS 0.001 lux(1/1s) 白黒0.0002 lux
利得調整(AGC)	0~10段階
シャッタースピード	1/1~1/30,000秒
アイリス	Close~F1.6
フォーカス	Auto/One Push/Manual
撮影至近距離	0.1 / 1.5 / 3.0 / 5.0 / 10 m
デジタルスローシャッター	Off / 2x / 4x / x8 / x16 / x32
フリッカレス	Off/On/Auto
デイナイト	Auto/Day/Night
ホワイトバランス	Auto / One Push / Manual / Indoor / Outdoor
逆光補正	Off / BLC / HLC / WDR
ノイズリダクション	2D、3D、2D+3D
明るさ	0~14段階
シャープネス	0~15段階
デジタルWDR	Off/Manual/Auto
デフォッグ	Off/Manual/Auto
プライバシーマスク	Off/On 8エリア
動き検知	Off/On 4エリア
ONVIF	プロファイルS
IP	IPv4/IPv6
画像圧縮方式	H.264(プライマリ)/H.265/ MJPEG
解像度/フレームレート	340x240 ~ 最大1920x1080 8段階 / 1~60FPSより設定
ネットワークプロトコル	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS
ストリーミング	プライマリ:H.264、セカンダリ x 3:H.264/MJPEG
ネットワークインターフェース	Ethernet 10/100/1000base-T(RJ-45)
電源 / 消費電力	DC12V±10%、PoE / 最大50W
寸法/重量	W168xH208.5xL250 mm / 約7kg
材質	本体:ステンレススチール SUS316L ロストワックス製法/電解研磨、前面窓:強化ガラス
設置環境	屋内・屋外
周囲温度/動作環境温度	-40°C~67°C / -20°C~55°C
動作環境湿度	5%~95%(結露なきこと)
防水防塵保護等級	IP66
防爆保護等級	II C T6
型式検定合格番号	TC22878X
オプション	カメラ電源 TY-S12-5000、カメラコントローラー TPD-400E-SCTなど その他設置金具、サージプロテクターなど ご相談ください。

製品向上のため、仕様及びデザインは予告なく変更します

Aug-25

株式会社スリーディー

154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1 TEL:03-5431-5971 FAX:03-5431-5970 e-mail:info@3d-inc.co.jp







TS-EXI340NW

Explosion-Proof Full HD camera with wiper built in x40 Zoom camera

耐圧防爆フルHD光学40倍ズームカメラ ワイパー付 ネットワーク・アナログビデオ出力



■外形寸法

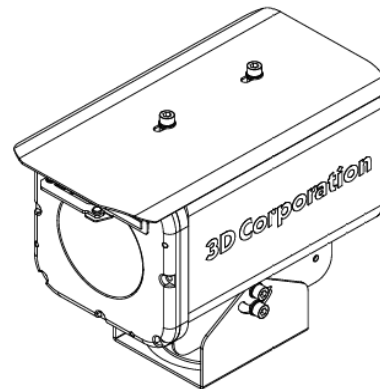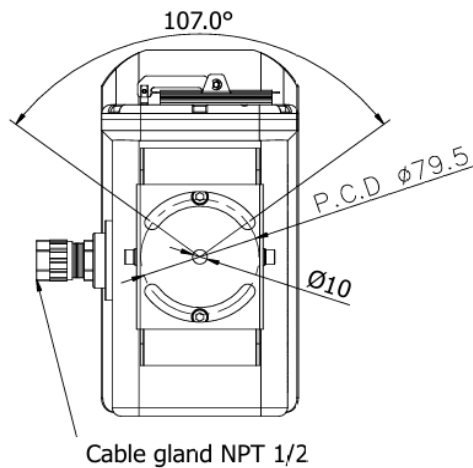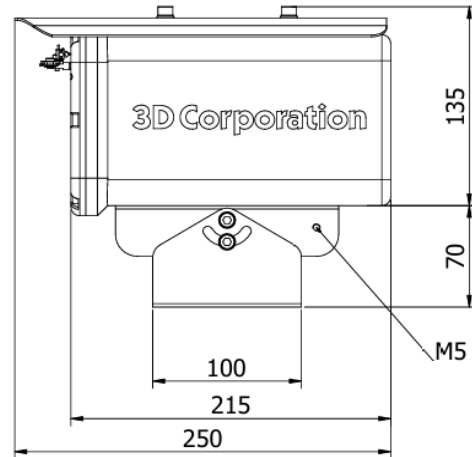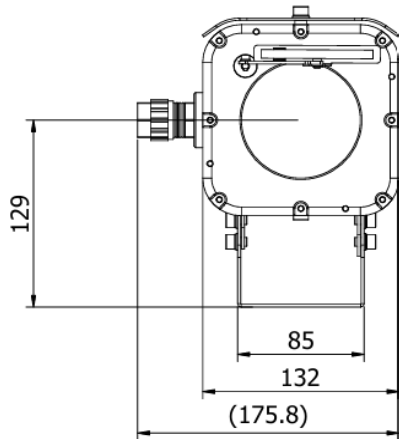

■外装ケーブル 2m

仕上がり外径: 14.5mm(±0.5mm)

耐油性、耐燃料性、耐炭化水素性

ハロゲンフリー、RoHsS

難燃性、耐候性: 紫外線、UV、オゾン、水

使用環境温度: -50°C~80°C

外皮

ウレタン特殊TPU / PUR / 色 オレンジ

イーサネット

CAT5e 外径6.5mm


同軸 CVBS

制御線 RS485

AWG24 x 2

電源線 DC12V

AWG24 x 2

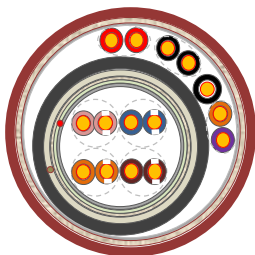

製品向上のため、仕様及びデザインは予告なく変更します

Aug-25

株式会社スリーディー

154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1 TEL:03-5431-5971 FAX:03-5431-5970 e-mail:info@3d-inc.co.jp