

TRD-HS7816X

32ch Multi-format Digital Video Recording System H.264/H.265

32chマルチフォーマット デジタルビデオレコーダー 16ch同軸+IP16ch H.264/H.265



■オプション: リモートソフトウェアCMS

32ch フルHD(1920x1080p)リアルタイム録画
 16ch同軸 + 16chIP =計32ch
 CVBS/HD-SDI/EX-SDI/AHD/TVI/CVI/IP
 チャンネル別に録画設定可
 RS485 PTZカメラ制御
 音声入力 4系統、出力 1系統
 アラーム入力 16系統、リレー出力 1系統

信号方式	アナログ / HD-SDI / EX-SDI / AHD / TVI / CVI / IP
IPカメラ	ONVIF1812、RTSP、H.264、H.265、デュアルストリーム ※ギガビットHUB必須、プライバシーゾーン・タイムスタンプ非対応
カメラ入力数(BNC/IP)	同軸16ch + IP16ch
録画解像度	SDI 1080p25/30、4MP25/30 TVI / AHD / CVI 720p25/30、1080p25/30、3MP/18~30、4MP/12~30、5MP/20、8MP/15 CVBS 960H / 混在対応 IP 最大8MP/30
圧縮方式	H.264 / H.265
本体内蔵HDD	標準2TB~ ※HDD最大2個まで増設可 HDD容量制限なし
録画フレームレート	240FPS/4MP
録画画質設定	4段階 最高/高/中/低
メイン録画	8MP: 8MP、1080p / 5MP: 5MP、720p / 4MP: 4MP、720p / 3MP: 3MP、720p 1080p: 1080p、720p / 720p: 720p、960x540 / 960H、コンポジット: 960H、D1
サブ録画	512x320
再生モード	カレンダー、イベント、POS、パノラマ再生、サムネイル再生
再生フレームレート	480FPS
再生速度	標準、早送り、逆再生(2倍、4倍、8倍、16倍、32倍、64倍、1/2倍、1/4倍)、コマ送り、一時停止
バックアップ	USB2.0デバイス、USB3.0デバイス、CD/DVD-RW、ネットワーク経由、外付けHDD
映像出力	HDMI x 2 (メインモニター/スポット出力 設定可) VGA x 1 (メインモニター/スポット出力 設定可) コンポジットビデオ x 1 (スポット出力)
表示解像度	1280x1024、1280x720、1920x1080、2560x1440、3840x2160
画面分割モード	1/4/6/8/9/13/16/32分割
音声入力/音声出力	4 RCA / 1 RCA
センサー入力	16 N.C./N.O.
リレー出力	1
PTZカメラインターフェース	RS485(端子台)
USBポート	USB2.0x2、USB3.0x1
ネットワークインターフェイス	ギガビットイーサネット
伝送解像度(Pixel)	720p、1080p、3MP、4MP、5MP、8MP: 480x256、960H、CVBS: CIF
伝送フレームレート	140FPS@1080p
クライアント接続数	最大8ユーザーまで
リモート閲覧	MS EDGE(IEモード)、Google Chrome(IE拡張)
対応PC OS	Windows11 (PC Client system& IE) / MAC / Android iOS
スマートフォン・タブレット	Android、iPhone 専用アプリにて、ライブ閲覧・検索に対応
操作方法	前面タッチボタン、付属リモコン、USBマウス
ファームウェア更新	USBメモリスティック、ネットワーク経由
OS	Embedded Linux - フラッシュメモリに内蔵
電源/消費電力	DC12V/60W ※DC12V電源アダプター付属
使用温度範囲/最大湿度	5℃~40℃ / RH最大80%(結露なきこと)
外形寸法(WxDxH)/重量	380x320(+BNC10mm)x50 mm ※19インチラックマウント金具付属 / 約2.8kg(HDD含まず)
材質	スチール
適合規格	CE、FCC、RoHS指令
付属品	リモコン、USBマウス、電源アダプター

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。


Jun-26

TRD-HS7816X


32ch Multi-format Digital Video Recording System H.264/H.265

32chマルチフォーマット デジタルビデオレコーダー 16ch同軸+IP16ch H.264/H.265

■前面パネル

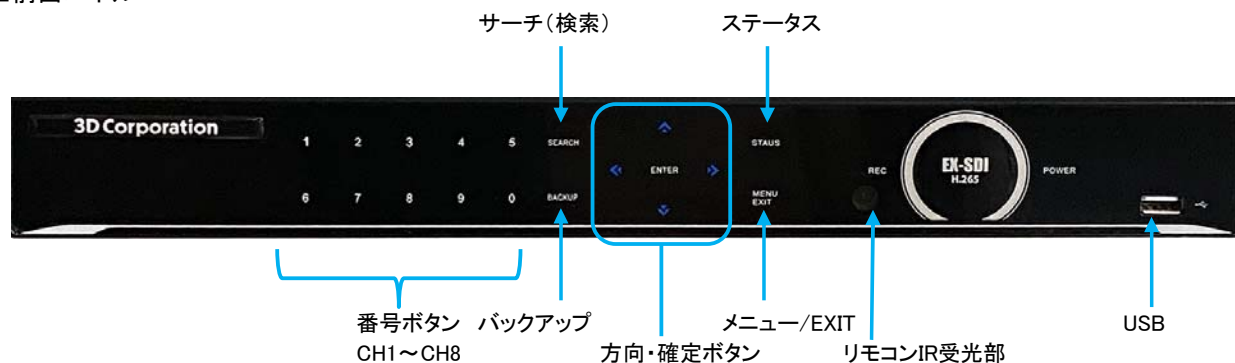

■背面

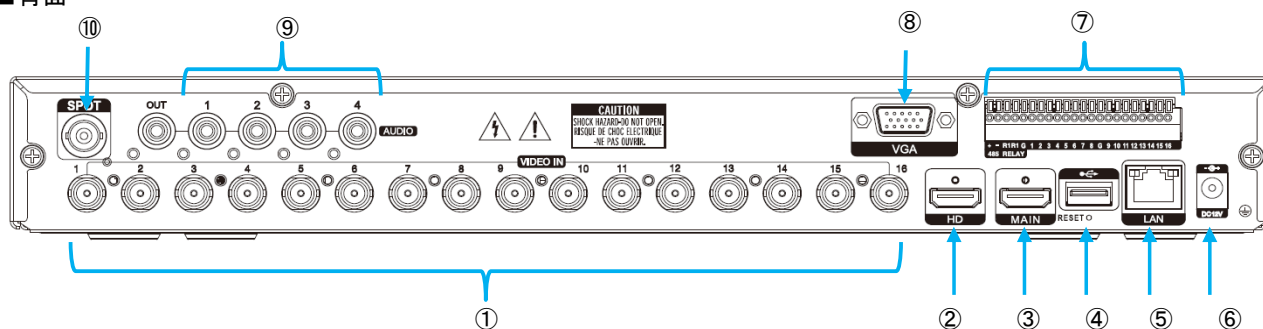

- | | | | |
|-----------------|------------|------------|-----------------------|
| 1 映像入力 (BNC) | 4 USB | 7 RS485 | 8 アナログRGB出力 (D-Sub15) |
| 2 HD出力サブ (HDMI) | 5 LAN | リレー | 9 音声出力1、音声入力4 (RCA) |
| 3 メイン出力 (HDMI) | 6 電源 DC12V | センサー入力1~16 | 10 SPOT出力 (BNC) |

■付属リモコン



■ソフトウェアCMS(オプション)

