

**TRD-N9832****32ch Network Digital Video Recording System 16ch H.265**

32 IPカメラ対応 デジタルビデオネットワークレコーダー H.265



HDD 6枚搭載可 最大3TB×6=18TB
 ONVIF 32 IPカメラ
 HDMI出力
 1080p 480FPS/CH合計
 解像度 1080p/720p/960H
 ネットワーク伝送速度 8FPS/CH @720P

対応IPカメラ	ONVIF Profile-S ver.2.4
接続数	32 IPカメラ
圧縮方式(映像/音声)	H.265 / G.711u
本体搭載HDD	標準2TB～ ※HDD最大6個まで増設可
外部ストレージ	eSATA x 4
モニター表示	最大4K
メインモニター出力	HDMI:4K, FHD, SxGA, XGA, VGA(D-Sub15):Full HD, SxGA, XGA, CVBS(BNC):720x480
スポットモニター出力	HD-TVI(BNC):FHD, CVBS(BNC):720x480
画面分割モード(ライブ/再生)	ライブ映像:32/25/16/9/4/1/SEQ / 再生映像:32/25/16/9/4/1
録画フレームレート	カメラ解像度4MP時7.5FPS/CH, 2MP時15FPS/CH
録画解像度(ピクセル)	最大4MP(2560x1440)
ビットレート	最大8Mbps/CH
録画モード	スケジュール、連続、手動、イベント(センサー/動き検知/音声)
録画検索	時間、動き感知、センサー / カレンダーで簡単検索
バックアップインターフェース	eSATA、USB2.0外部メディア、ネットワーク
映像入力	RJ45 ※IPカメラ用ポート
音声入力	RJ45 ※カメラに依存。マイク付カメラ必要
音声出力	HDMI / RCA(モノラル)
ポストアラーム	5秒～5分
アラーム連動	Eメール送信、イベントポップアップ、ブザー発報、リレー出力、PTZプリセットなど
センサー入力	4 NC/NO - ターミナルブロック
リレー出力	1
動き検知	設定グリッド22x15
POS・ATMインターフェース	RS-232C(Simplex) 端子台、イーサネットPOS
PTZ/コントローラーインターフェース	RS485(Half Duplex) x 2 端子台
ネットワークインターフェイス	Ethernet 10/100/1000 RJ45
専用リモートビューアー	Windows:CMS/VMS、Apple/iOS:MACビューアー、Android/iPhone/iPad:"SmartEyesPRO"
リモート閲覧	Windows IE等汎用ブラウザ ※Edge非対応
伝送スピード	カメラ解像度4MP時10FPS、2MP時20FPS
解像度	最大4MP
クライアント数	最大15ユーザー(14ユーザー+管理者)
操作方法	前面タッチボタン、USB2.0マウス、ネットワーク経由
カメラ(CH)タイトル文字数	半角英数字20字、全角文字10字(ネットワーク経由でPCより入力)
ファームウェア更新	ネットワーク経由、USBデバイス
OS	Embedded Linux
時刻精度	5ppm(12.5秒/月)
電源 / 消費電力	AC90V～250V 50/60Hz / 80W
使用温度範囲/湿度範囲	5℃～40℃ / 10%～80%
外形寸法(WxDxH)	440x430x88 mm
質量	約8kg(HDD含まず)
材質	スチール
適合規格	CE、FCC、RoHS指令

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Apr-20

株式会社スリーディー

154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1 TEL:03-5431-5971 FAX:03-5431-5970 e-mail:info@3d-inc.co.jp



TRD-N9832


32ch Network Digital Video Recording System 16ch H.265

32 IPカメラ対応 デジタルビデオネットワークレコーダー H.265

■前面




■背面

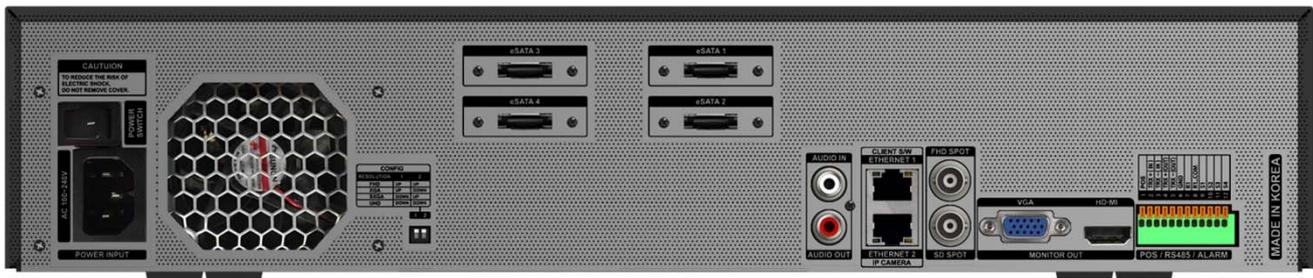

■参考 ストリーミング設定



■VMS集中管理ソフトウェア(オプション)

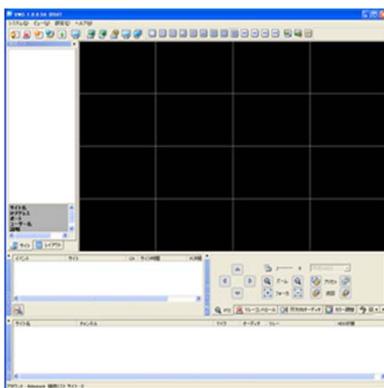

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Apr-20

株式会社スリーディー

154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1 TEL:03-5431-5971 FAX:03-5431-5970 e-mail:info@3d-inc.co.jp