

TMR-HDEX300

HD-SDI/EX-SDI transmission device (EX-SDI Converter)

EX-SDI>HD-SDI変換ユニット

RoHS CE FC




EX-SDI信号をHD-SDIに変換
 EX-SDIによる長距離伝送の際に便利
 サージ保護内蔵
 DC12V供給必要
 工事コスト削減

■オプション: DC12V電源 TY-S12-500等

入力	EX-SDI BNC-F(75Ω) 電源 DC12V DCプラグ
出力	HD-SDI(フルHD 1.5G) BNC-M(75Ω)
推奨ケーブル	5CFB以上
LED表示	電源ON
電源	DC12V
消費電力	1.3W
外形寸法(WxHxD)	21x19xL53mm(BNCコネクタ含まず)
重量	約35g
材質	ABS
動作環境温度/湿度	-10℃~50℃ / RH 0~80%
保管環境温度	-20℃~60℃
適合規格	FCC、CE

■寸法図

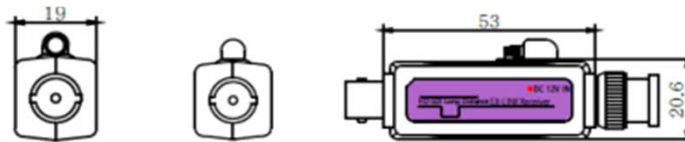

■接続例

EX-SDIカメラ



EX-SDI信号

300m程度

TMR-HDEX300



TY-S12-500
DC12V電源供給

TCL-21.5MW
HD-SDIモニター



HD-SDI信号