



# TSD-832S

## 8 in to 32 out HD-SDI/EX-SDI Distribution

8入力32出力3G/HD-SDI映像信号分配器




8入力32出力 (1入力4分配×8系統)  
 HD-SDI/EX-SDI信号対応  
 5CFB使用時、HD-SDI(1.5G)最長200mまで  
 EX-SDI2.0 最長600mまで  
 リクロック、イコライザー機能内蔵  
 サージ保護回路内蔵

信号方式	HD-SDI/EX-SDI
HD-SDI (SMPTE 292M)	720p@25/30/50/60Hz、1080i@50/60Hz、1080p@25/30Hz
3G-SDI (SMPTE 424M)	1080p@50/60Hz
映像入力	8入力 BNC(メス) CH1~CH8 8系統
映像出力	32出力 BNC(メス) 各CHを4分配 計32出力
ビデオ帯域幅	270Mbps~3Gbps
伝送可能距離(5CFB)	フルHD 3G:100m、フルHD 1.5G:200m EX-SDI 1.0:400m、Ex-SDI 2.0:600m
LED	HDI-SDI信号入力時: 緑点灯
電源	AC100~240V 50/60Hz
消費電力	28W以下
動作環境温度/湿度	-10℃~50℃ / RH:0~80%
保管環境温度	-20℃~60℃
外形寸法	W430xH44xD350 mm (1U) ラックマウント金具付属
重量	4.5kg
材質	スチール

### ■背面



HD-SDI信号入力

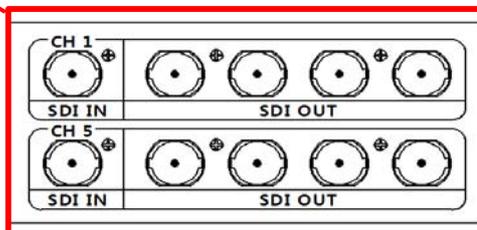

HD-SDI信号出力



ACコード接続

アース端子

※ケーブルを接続後、電源を入れてください。

### ■伝送距離の目安

同軸ケーブル	1.5G	3G
5C-HFBT	160m	70m
L-5CFB	150m	70m
L-5C-2V	100m	
L-3C-2V	60m	

※伝送距離はケーブル・コネクタの品質、コネクタ処理の技術によりますので、目安としてください。

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Aug-22

株式会社スリーディー

154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1キャロットタワー17F TEL:03-5431-5971 FAX:03-5431-5970 e-mail:info@3d-inc.co.jp