

ブラケット

防爆ハウジング用
バラベツトマツントブラケツト
THW-EXPM



材質 耐腐食性アルミニウム
塗装 エポキシハワダ―塗装
色 RAL7032
外形寸法 55x44
高さ 142mm
重量 2.5kg

防爆ハウジング用
ウォールマツントブラケツト
THW-EXB1



材質 耐腐食性アルミニウム
塗装 エポキシハワダ―塗装
色 RAL7032
外形寸法 55x44
長さ 425mm
重量 約6.5kg

IECEX/ATEX 海外仕様モデル

ステンレス製
防爆カメラハウジング
THS-EXMH-W



材質 SUS AISI316L
内部有効寸法 W80xH82xL245mm
前面強化ガラス 寸法φ75mm 厚さ12mm
寸法 本体φ155mmxL400mm
重量 約16.5kg
設置環境温度 -40℃～60℃(C-作動時)
ワイヤ―電線仕様 AC24V 7W
ヒーター電線仕様 AC24V 30W, DC12V 34W
防水防塵保護等級 IP66/IP67

※電圧仕様注文時指定
※ケーブルラックNPT G3/4" x2オプション

ステンレス製
防爆サーマルカメラハウジング
THS-EXMHGe



主要仕様左記に同じ
前面強化ガラス 寸法φ75mm 厚さ12mm
寸法 本体φ155mmxL400mm
重量 約16.5kg
設置環境温度 -40℃～60℃(C-作動時)
ワイヤ―電線仕様 AC24V 7W
ヒーター電線仕様 AC24V 30W, DC12V 34W
防水防塵保護等級 IP66/IP67

※サーマルカメラ(IR)製造オプション
詳しくはお問合わせください

ステンレス製
防爆ウォッシャー&ウォータータンク10L
THS-EXM-W24



材質 SUS AISI316L
ウォータータンク 10L
吐出し 20mmφで
電圧仕様 AC24V/DC24V 20W
動作温度 -40℃～60℃
寸法 429x697x255mm
重量 約18kg

■ステンレス製カメラハウジング用取付金具

バラベツトマツントブラケツト
THW-EXMH-PM



材質 SUS AISI316L
外形寸法 40x44
高さ 217mm
重量 約2.5kg

ボールジョイントブラケツト
THW-EXMH-BJ



材質 SUS AISI316L
外形寸法 40x44
高さ 93mm
重量 約0.5kg

ウォールマツントブラケツト
THW-EXMH-W



材質 SUS AISI316L
外形寸法 40x44
高さ 93mm
重量 約5.4kg

ボールマツントアダプター
THW-EXM-PL1



材質 SUS AISI316L
外形寸法 50x44
対芯間距離 φ110=150mm
重量 約4.5kg
※THW-EXMH-Wとセットで設置

コーナ―マツントアダプター
THW-EXM-CP1



材質 SUS AISI316L
外形寸法 50x44
重量 約4.8kg
※THW-EXMH-Wとセットで設置

お問い合わせ

平成28年度「東京都経営革新最優秀賞」受賞

株式会社スリーディー

〒154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1 17F

TEL. 03-5431-5971 FAX. 03-5431-5970

E-mail: info@3d-inc.co.jp

http://www.3d-inc.co.jp



注意 図しく説明に準拠していただくこと、ご使用の際は必ず安全確認をお願いします。

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

3D Corporation



Explosion-proof Camera Series

耐圧防爆固定自動焦点ズームカメラ

TS-EXHS Series



TIIS 国内防爆認証機種

耐圧防爆構造 IIC T6

検・第 TC20701号

フルハイビジョンHD-SDI

標準放送規格NTSC (CVBS)

自動焦点高倍率レンズ

光学20倍、30倍、36倍ズーム

HDワンケーブル電源多重伝送

-20℃対応ヒーター内蔵

防水防塵保護等級 IP66

MAXIMUS Series



TS-EXHS Series



THS-EXMH Series



THS-EXPT170Z



THS-EXPT170ZT

耐圧防爆固定自動焦点ズームカメラ ラインナップ

信号タイプ	アスペクト	光学ズーム	焦点距離	カメラ電源	型番
NTSC	4:3	x36	3.4 - 122.4 mm	DC12V	TS-EXHS-C36P
				Power over Coax	TS-EXHS-C36VP
HD-SDI	16:9	x20	4.7 - 97.0 mm	DC12V	TS-EXHS-H20P
				One Cable	TS-EXHS-H20VP
HD-SDI / EX-SDI CVBS / TVI		x30	4.3 - 129.0 mm	DC12V	TS-EXHS-H30P

A technical drawing of a cylindrical component, likely a part of a machine. It features a flange on the left end with eight mounting holes. The main body of the cylinder has three additional mounting holes. A small rectangular feature is visible on the bottom surface.



※カメラハウジングは従来のTH5-DX15380、ブラケットはTH5-DX81です。

TS-EXHS-H30P : 光学30倍HD-SDI フルHDカメラ

TS-EXHS-H20P : 光学20倍HD-SDI フルHDカメラ

TS-EXHS-H20VP : 光学20倍HD-SDI **ワンキーブル**カメラ (電源・制御重畳)


TS-EXHS-C36P : 光学36倍NTSCカメラ

TS-EXHS-C36VP : 光学36倍NTSCカメラ **電源同軸重畳**カメラ

システム構成


Explosion-proof Full HD Camera via one coaxial cable

■ハイビジョン防爆カメラ ワンケーブルシステム構成例

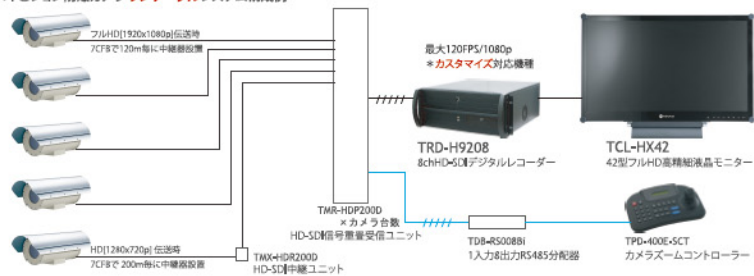

・モニター側からレンズのズーム操作およびカメラのOSDメニュー設置が可能
・既設同軸ケーブル使用可能 カメラ及びモニター側設備機器交換のみ
※ケーブル距離・同軸ケーブルの状態によって中継ユニットを設置します。
受信ユニットからの電源供給により、中継器の外部電源は不要です。
ヒーターを使用しない場合は、AC24V電源線不要、ブラインドラグで脱着します。

■ 光学36倍ズーム防爆カメラシステム構成例

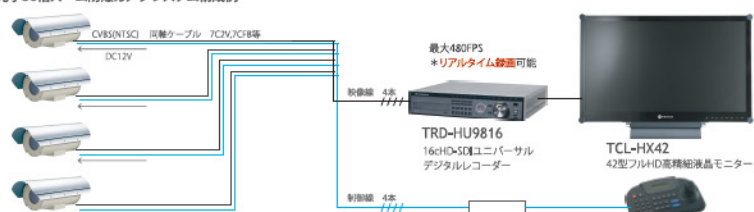


- ・モニター側からレンズのズーム操作およびカメラのOSDメニュー設置が
- ・既設同軸ケーブル使用可能 カメラ及びモニター側設備機器交換のみ

※ヒーターを使用しない場合は、AC24V電源線不要、ブラインドプラグで閉栓します。

■ハウジング外形寸法 単位:mm

去 單位:mm

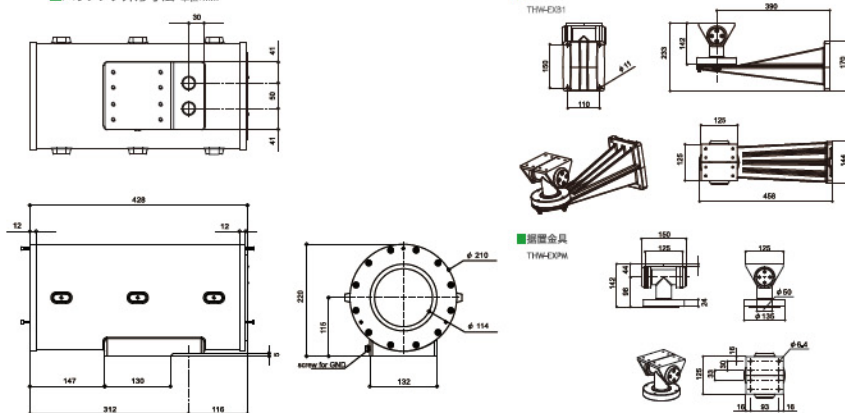

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。ご了承ください