



Washer Pump & Water Tank 23L

TPS-P07シリーズ用ウォッシャー (RS485制御)

タンク容量 23L
ゲージ材質 ステンレス

TPS-P07-WT23



汲み上げ高さ 5m
付属チューブ長さ 5m
入力電圧 AC24V/AC230V

TPS-P07-WT23H



汲み上げ高さ 30m
付属チューブ長さ 30m
入力電圧 AC230V
水位レベルセンサー付

Control Keyboards and Video Matrix Switcher

RS485制御コントローラー

TPS-SCTJ



LED液晶画面 4行
3軸ジョイスティック
シリアルデータ 2系統(A/B)
各999台まで制御可
モニター99台まで制御可
対応プロトコル 約20

TPS-SCTT



LED液晶画面 320 x 240ピクセル
タッチパネル操作
3軸ジョイスティック
マップGUI 30まで登録可 (MACRO)
シリアルデータ 2系統(A/B)
各999台まで制御可
モニター99台まで制御可
対応プロトコル 約40

TMS-1604



16入力4出力
ビデオマトリックススイッチャー

TMS-3208



32入力8出力
ビデオマトリックススイッチャー

いずれもPTZカメラと接続し、
コントローラーから一括制御可能

お問い合わせ

平成28年度「東京都経営革新最優秀賞」受賞

株式会社スリーディー

〒154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1 17F

TEL. 03-5431-5971 FAX. 03-5431-5970

E-mail: info@3d-inc.co.jp

<http://www.3d-inc.co.jp>

注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承願います。

オプション製品・アクセサリ

ULISSE Brackets and Mounting Adapters

TPS-P07PM
Parapet mount bracket



据え置き固定金具
アルミダイキャスト製
高さ 150mm
重量 1.6kg

TPS-P07WM
Wall mount bracket



壁付け固定金具
アルミダイキャスト製
長さ 593mm
重量 3.1kg

TPS-P07CM
Ceiling mount bracket



THP-V01
Pole mount adapter



ポール取付け金具
アルミニウム製
対応ポール径 80-150mm
耐荷量 50kg

THP-CP01
Corner mount adapter



コーナー取付け金具
スチール製
耐荷量 50kg

THP-VB01
Pole mount adapter



ポール取付け金具
アルミニウム製
対応ポール径 210-225mm
耐荷量 25kg

3D Corporation

Outdoor PTZ Camera Unit with x36 zoom & LED

従来の概念を大きく超えた 最強の次世代PTZユニット

The Pinnacle of PTZ Camera Technology

ULISSE COMPACT



TPS-P07C Series

最高速、高制動、耐環境（風速、温度、湿度、塩蝕）

伝統のCVBSからHDIP、サーマルまでフルラインナップ

赤外線LEDライト
可視光850nm/非可視940nm
照射角度10° 照射距離110m
照射角度30° 照射距離 80m

白色LEDライト
照射角度30° 照射距離 120m
*カラー撮影(デイモード)

光学36倍ズームレンズ
3.4mm~122.4mm F1.6~F4.5

ステンレス製ワイパー標準装備

可変回転速度
水平 0.1°~200°/秒
垂直 0.1°~200°/秒

水平回転範囲 360°
垂直回転範囲 -90°~+90°
プリセット精度 0.05°
バックラッシュ 0
プリセット数 最大250地点


耐風速 瞬間最大風速
動作 40m/秒 非破壊60m/秒
サージ保護 ライン間 2KVまで
接地 4KVまで(クラス4)

アルミニウム・テクノポリマー製
エポキシ粉黛塗装 RAL9002
IP66

寸法 W261xH391xD390 mm
重量 13kg

ULISSE COMPACT

TPS-HD330NW *Full High Vision 2 MP*
TPS-HD330NRW *NETWORK*
TPS-HD330NLW




TPS-P07CW
TPS-P07CRW

Wiper




TPS-P11CW1 Lens 25mm
TPS-P11CW2 Lens 35mm

Thermal



TPS-P07SW
TPS-P07SBW



No Camera
スタンダードモデル

TPS-P07LW
Middle range Lens

TPS-P07XLW

Extra Large Lens
エキストララージ
モデル



フルハイビジョン2メガピクセル
ONVIF プロファイル S
光学30倍ズーム 4.3mm～129mm

ワイパー標準装備
LEDライトオプション
赤外線850nm/940nm、白色LED

1秒200°回転
水平360°エンドレス

光学30倍ズーム 3.4mm～122.4mm
ワイパー標準装備
LEDライトオプション
赤外線850nm/940nm、白色LED
デフロスターオプション

サーマルカメラとカラーカメラ
デュアルカメラモデル
光学36倍ズーム 3.4mm～122.4mm
サーマルカメラレンズ25mm/35mm
ワイパー標準装備


任意のカメラ搭載可能なモデル
用途に合わせて、中型・大型
電動ズームレンズ搭載可

モデル	TPS-P07SW	TPS-P07LW	TPS-P07XLW
水平回転範囲	360°エンドレス	360°エンドレス	360°エンドレス
垂直回転範囲	+90° to -40°	+90° to -40°	+45° ～ -20°
水平回転速度	0.02°/秒 ～ 100°/秒	0.02°/秒 ～ 100°/秒	0.02°/秒 ～ 20°/秒
*ライト搭載時	0.02°/秒 ～ 40°/秒	0.02°/秒 ～ 40°/秒	
垂直回転速度	0.02°/秒 ～ 40°/秒	0.02°/秒 ～ 50°/秒	0.02°/秒 ～ 20°/秒
*ライト搭載時	0.02°/秒 ～ 30°/秒	0.02°/秒 ～ 30°/秒	
プリセット精度	0.02°	0.02°	
ハウジング内有効寸法	118x75mm	124x112mm	112x95mm
ケーブルグランド	M16x3	M16x3	M16x3
耐荷重(カメラ・レンズ)			7.6kg
寸法(ライトなし)	W258xH584xD514mm	W258xH623xD514mm	W400xH650xD650mm
重量	16.3kg	17.3kg	30kg
電圧	AC24V	AC24CV	AC24CV
定格(ライトモデル)	4A (8A)	4A (8A)	4A (8A)
消費電力	100W	100W	100W
ライト搭載モデル	150-190W	150-190W	150-190W
待機時	24W	28.5W	24W
(静止・ヒーターOFF)			
周囲温度	-20℃～60℃	-20℃～60℃	-10℃～60℃
*強化ヒーター搭載時	-30℃～60℃	-30℃～60℃	


光学30倍 2メガピクセルネットワークカメラモジュール		
撮像素子	1/2.8 Exmor CMOSセンサー フルHD	
解像度	2.38メガピクセル	
最低照度(デイモード:カラー)	1.4lux 1/30秒(50 IRE) 0.35lux 1/30秒(50 IRE)	
(ICR OFF)	0.19lux 1/3秒(50 IRE) 0.05lux 1/3秒(50 IRE)	
利得調整	オート、マニュアル、利得制限(3dB～43dB 3dB毎)	
S/N比	50dB以上	
レンズ	光学30倍デジタル12倍ズームレンズ	
水平画角(実測値)/画角	4.3mm～129mm (F1.6～F4.7) /ワイド:63.7°、テレ:2.3°	
最短撮影距離	ワイド:10mm、テレ:1200mm	
電子シャッタースピード	1/1～1/10,000秒 22段階	
光学36倍NTSCズームカメラモジュール		
カメラ	光学36倍ズームワイドダイナミックカメラ	
撮像素子	1/4"ExView HAD CCD	
水平解像度	550本	
有効画素数	38万画素	
最低照度	0.01 lux (夜間:ICR on)、0.1 lux (日中:ICR off)	
S/N比	50dB以上	
デナイト(オーICR)	○	
光量調整	オート、マニュアル、優先モード、明るさ、EV補正、逆光補正など	
逆光補正	ON/OFF	
プライバシーマスク	8タイプ、ON/OFF(24地点)、カラー14色選択可、ブロック160(H)x120(V)	
フォーカス	オート、マニュアル、PTZトリガー	
レンズ	光学36倍デジタル12倍ズームレンズ	
焦点距離/画角	f3.4mm～122.4mm(F1.6～4.5) / ワイド:57.8°、テレ:1.7°	
最短撮影距離	ワイド:320mm、テレ:1500mm	
電子シャッタースピード	1/1～1/10,000秒	
サーマルカメラモジュール 2モデル		
サーマルカメラ素子	非冷却式酸化バナジウムマイクロボロメーター(V0x)	
波長	7.5 μm～13.5 μm	
内部シャッター	映像停止 1秒未満	
デジタル細分化機能(DDE)	あり	
電子ズーム	2倍、4倍	
フレームレート	7.5FPS、30FPS	
測定温度範囲	-40℃～160℃	
温度分解能	< 50mK a f/1.0	
TAU320 (FLIR) 解像度320x240 / ピクセルサイズ25 μm		
レンズ焦点距離	35mm	25mm
水平画角/垂直画角	13° / 10°	18° / 14°
F値	F1.2	F1.1
人物(検出/認識/特定)距離	800/200/105m	590/148/75m
対象物(検出/認識/特定)距離	2250/590/290m	1650/430/215m
TAU640 (FLIR) 解像度640x480 / ピクセルサイズ17 μm		
レンズ焦点距離	35mm	25mm
水平画角/垂直画角	18° / 14°	25° / 20°
F値	F1.2	F1.1
人物(検出/認識/特定)距離	1140/280/142m	820/210/104m
対象物(検出/認識/特定)距離	3000/800/200m	2200/580/290m

IR LED

赤外線LEDライト
850nm(可視光)

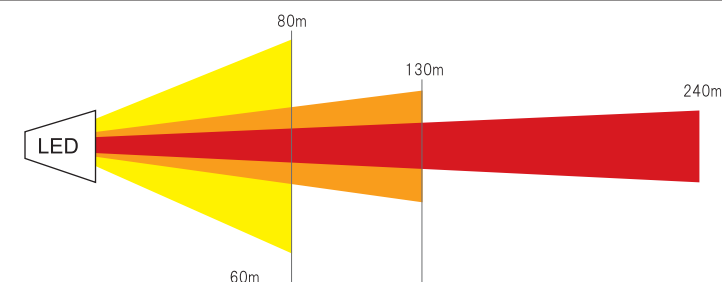


赤外線LEDライト
940nm(非可視)

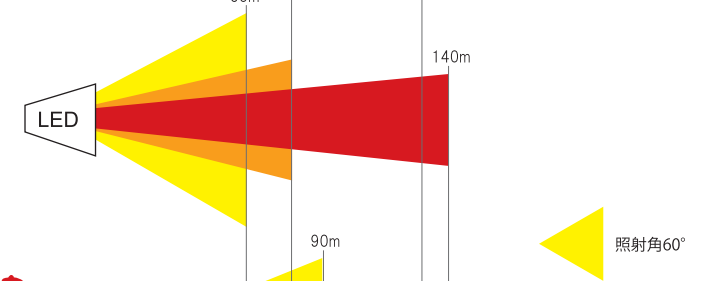

White LED

白色LEDライト

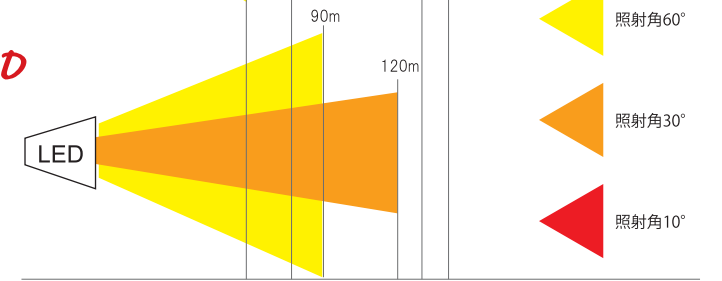

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

