

**TCL-17P5****17" TFT LCD Monitor LED Backlight**

17型液晶モニター LEDバックライト

RoHS
Compliance

1280x1024対応
3Dコムフィルター、3Dデインタレース
PIP機能、POP機能
RS485機能内蔵
※RS485制御のPTZカメラをモニターに接続し、操作可
OSD設定
コントラスト比 1000:1

オプション: 壁掛け金具 TEB-L2、TEB-L3

画面サイズ	17型
前面ボタン	電源、OSD設定、入力モード選択
LCDパネルタイプ	TNモード、標準白色
ドットピッチ	0.264 (H) x 0.264 (V) mm
解像度	640x480 @60/72/75Hz、 800x600 @ 56/60/72/75Hz、 1024x768 @ 60/70/75Hz、 1280x1024 @ 60/75Hz
表示領域	432.7mm対角
表示色	16.7M
表示比	5:4
応答速度	5ms
コントラスト比	1000:1
輝度	250 cd/m2 (*パネル仕様)
視野角	左/右:85° /85°、上/下:80° /80° (CR>10)
機能	PIP機能、POP機能
3D コムフィルター	あり
3D デインタレース	あり
表示モード	VGA、コンポジットビデオ
映像入力	コンポジットビデオ (BNC) x 1 1.0V _{p-p} 75 Ω アナログRGB (D-Sub15) x 1 0.7V _{p-p} 75 Ω ±2% 振幅変調:0~0.7±0.05V _p
走査周波数	水平周波数:30~80KHz、 垂直周波数:50~75Hz
映像出力	BNC x 1 1.0V _{p-p} ±0.2V _{p-p} (自動終端)
信号方式	NTSC:525本 60フィールド/秒 PAL:625本 50フィールド/秒
音声入力	RCA x 2 (R _{x1} 、L _{x1})、PC音声x 1
RS485端子	ピンジャック x 2、D+/D-
プロトコル	Pelco P / Pelco D ※その他プロトコル対応可
スピーカー	1W+1W
コントロール	リモコンによるPTZカメラ、DVR、モニターコントロール
コントロールID	PTZカメラ 1~255、DVR 1~255、モニター 1~255
電源入力	DC12V ※電源アダプター付属
消費電力	25W
付属電源アダプタ	入力電圧:AC90V~240V 50/60Hz、出力電圧:DC12V5.0A ケーブル長 AC側:約1.6m、DC側:約0.9m
動作環境温度/湿度	0°C~50°C / 20%~85%
保管環境温度/湿度	-10°C~60°C / 5%~85%
外形寸法(WxHxD)	371.9 x 354.5 x190.0mm
重量	3.5kg 梱包重量:4.85kg
適合規格	CE、FCC

■接続端子



製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Oct-15

株式会社スリーディー

154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1キャロットタワー17F TEL:03-5431-5971 FAX:03-5431-5970 e-mail:info@3d-inc.co.jp





TCL-17P5

17" TFT LCD Monitor LED Backlight


17型液晶モニター LEDバックライト




■外形図

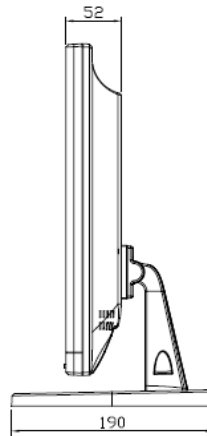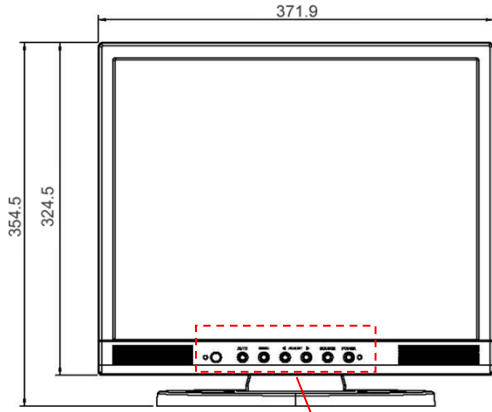

■リモコン

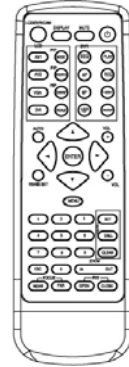


■前面ボタン

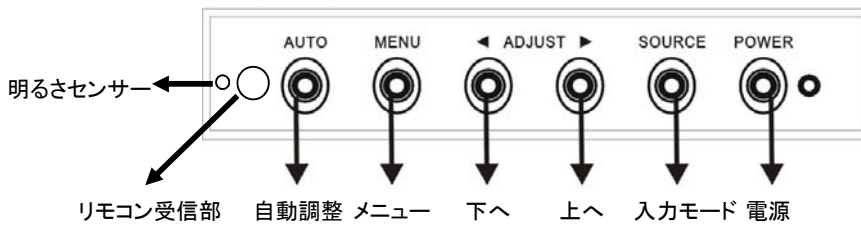

■背面図

VESA100角金具対応
M4×10L

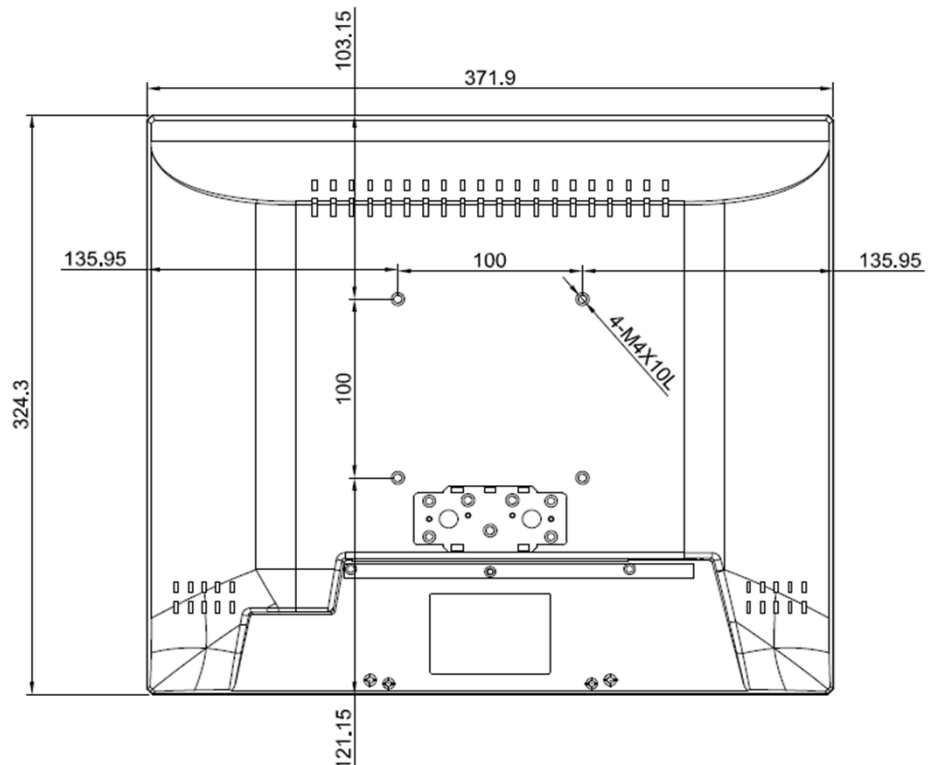

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Oct-15

株式会社スリーディー

154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1キャロットタワー17F TEL:03-5431-5971 FAX:03-5431-5970 e-mail:info@3d-inc.co.jp