

TYP-HSP07




HD-SDI Camera Surge Protector

HD-SDI カメラサージプロテクター




アタックタイム	1ns未満
最大サージ電圧	8KV
最大放電電流	10,000A
寿命	100A 300サージ
通常時接地抵抗	10,000 MΩ
絶縁抵抗	0 Ω
SDI伝送レート	270M~2.97Gbps
インサートロス	1.1dB@2.97Gbps
リターンロス	16dB
コネクター	BNC オス > メス
外形寸法(WxHxD)	25.4x25.4x75 mm
重量	68g
使用環境温度/湿度	0°C~55°C / RH95%以下(ただし結露なきこと)

■接続例

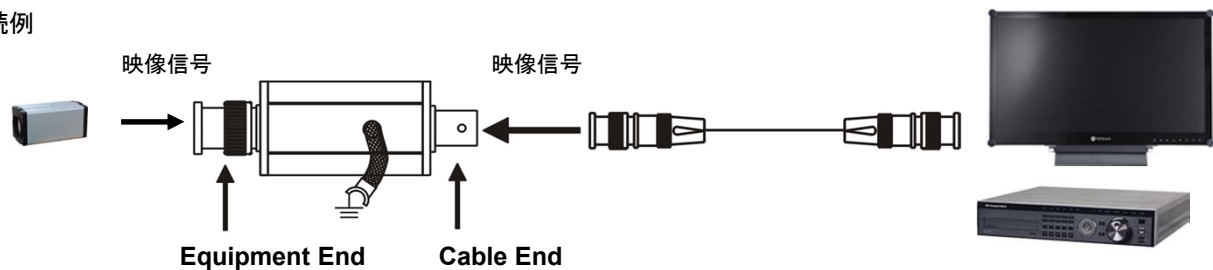

サージプロテクター間に使用する同軸ケーブルおよびBNCコネクターは、インピーダンス75Ωの高品質のものをご使用ください。さもないと、信号ロスや伝送品質の低下などを招く恐れがあります。

■外形図

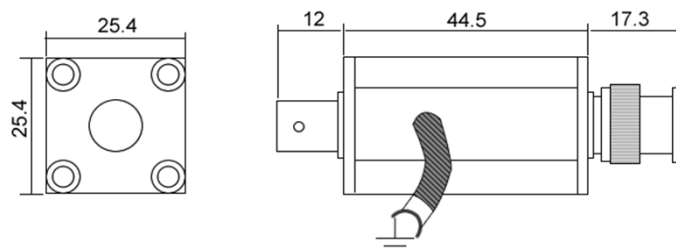

■注意

アース端子が雷保護の接地に接続されていることを確認してください。(D種接地)
電源アース線、接地棒、ガスパイプラインに接続しないでください。