

# TYP-MSP16

RoHS CE FC

## 16ch HD-CVI/TVI/AHD/CVBS Surge Protector

16ch HD-CVI/TVI/AHD/CVBS ビデオサージプロテクター(1U)

19"ラックマウントタイプ(1U)

HD-CVI/TVI/AHD/CVBS 対応




※アース

IEC 61000-4-5

インパルスノイズ対応

アタックタイム	1ns未満
最大制限電圧	25V
サージ始動電圧	6V
絶縁抵抗	0Ω
最大放電電流	15000A
インサートロス	0.8db @42MHz
コネクター	16BNC(オス) > 16BNC(メス)
動作環境温度/湿度	-40°C~85°C / RH95%未満
外形寸法(WxHxD)	483 x 185.5 x 44 (1U) mm
重量	2.2kg
適応規格	IEC 61000-4-5

### ■接続例

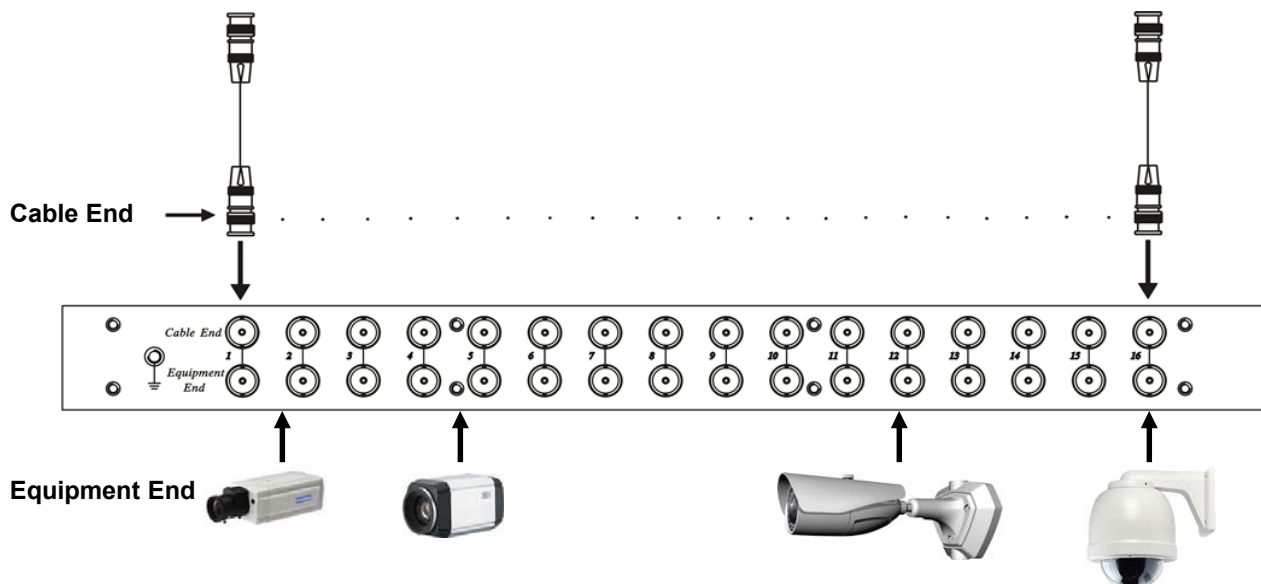

### ■注意

アース端子が雷保護の接地に接続されていることを確認してください。  
電源アース線、接地棒、ガスパイプラインに接続しないでください。