

# TDR-485

## RS485 Data Repeat


RS485データ信号中継ユニット(リピーター)



※電源アダプター(TY-S12-1000)は本体に付属していません。

シリアル入力	RS-485x1:フェニックス端子
シリアルデータ出力	RS-485x1:フェニックス端子
伝送距離	1200m
ボーレート	115.2Kbpsまで自動検出
その他	LED:Power 点灯 ON 消灯 OFF / TX 点滅 正常 2.5KVアイソレーション保護 サージプロテクター内蔵
使用電源	DC10~20V ※DC12V推奨
消費電力	100mA
動作環境温度/湿度	0°C~55°C / RH95%未満
保管環境温度	-20°C~85°C
外形寸法(WxDxH)	87 x 67 x 27 mm
重量	130g
材質	メタルブラック

### ■外形図

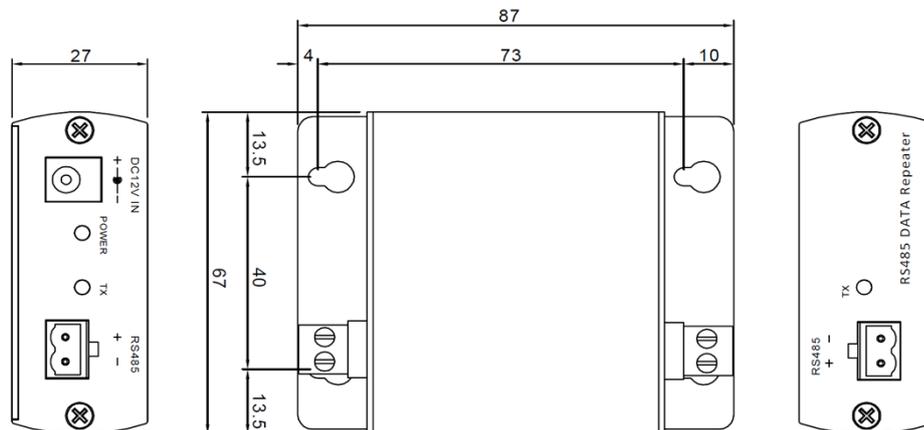

### ■接続例



製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Jun-16