



TMS-H1601

16 In to 1 Out HD-SDI Channel Selector


16入力1出力HD-SDIセレクター



HD-SDI 16入力 1出力
 多様な出力
 HD-SDI、HDMI、VGA、CVBS
 HD-SDI 16ループ出力
 RS485/RS232による外部制御可

オプション: RS485コントローラーなど

映像入力	16 HD-SDI(1.5G/3G) BNC メス
入力信号	1280x720p50/60、1920x1080i 50/60、1920x1080p25/30/50/60
映像出力	1 HD-SDI、HDMI、VGA、CVBS
出力信号	HD-SDI/HDMI 1280x720p50/60、1920x1080i 50/60、1920x1080p25/30/50/60
	VGA 1024x768p60、1280x1024p60、1360x768p60、1600x1200p60
	1280x720p60、1920x1080p60、1024x768p60、1280x1024p60、1360x768p60、1600x1200p60
ループ出力	16 HD-SDI BNC メス
ビデオ形式	1.5G、3G
OSD表示	HDMI、VGA、HD-SDI
入力テキスト	英数字8文字
外部制御	RS-232、RS-485 ※コントローラーTPD-400E-SCT等より制御可
使用電圧	DC12V
消費電流	1.6A
動作環境温度/湿度	0°C~50°C / 0~80%(結露なきこと)
保管環境温度	-10°C~60°C
外形寸法/重量	W430 x D350x H44 mm (ラックマウント金具含まず) / 約4kg
材質	スチール

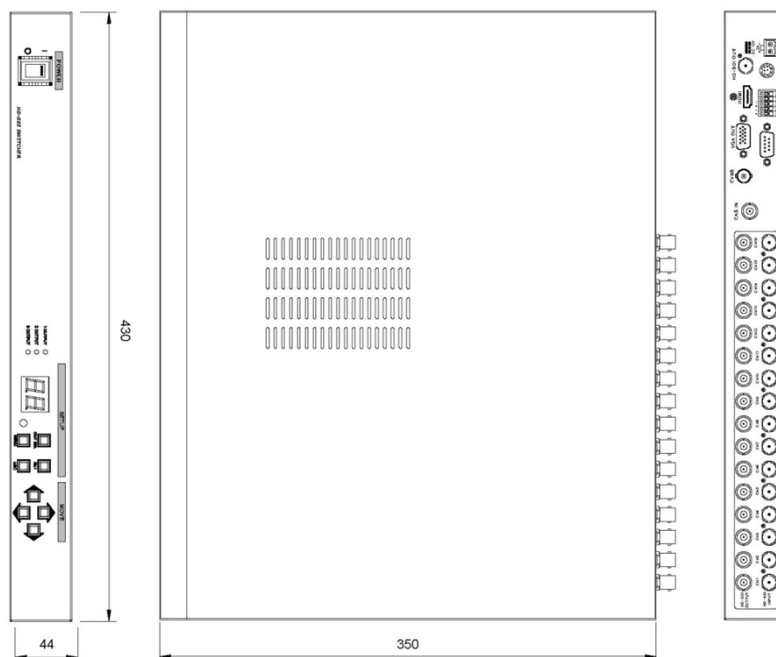

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Jan-16

株式会社スリーディー

154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1キャロットタワー17F TEL:03-5431-5971 FAX:03-5431-5970 e-mail:info@3d-inc.co.jp