Copyright(C)2021 3D Corporation

TQS-C4HD(Rev.2)

4ch Full HD AHD/ CVBS Splitter 1920x1080

RoHS Compliance

カラーAHD/CVBS 4画面分割ユニット　フルHD表示　1920x1080

AHD/CVBS(NTSC/PAL)対応
HDMI、VGA/CVBSモニター出力
1920x1080 フルHD表示
映像入力　4ch
画面分割パターン　多種
カメラタイトル　英数字10文字

映像入力	4 BNC　1.0V p-p 75Ω
入力信号	AHD、CVBS
入力解像度	AHD：1920x1080p 30(25)、1280x720p 30(25)　CVBS：D1
映像ループ出力	4 BNC　1.0V p-p 75Ω(オートロード)　※入力信号が出力されます
モニター出力	メイン：HDMI
	サブ：VGA(アナログRGB　D-sub15)か、CVBS(いずれかOSDで設定)
出力解像度	1920x1080p 60(50) 、1920x1080p 30(25)
リモート操作ポート	RS-232C(D-Sub15pin)　独自プロトコル
リモートポート	4 (D-sub15)　TTL　TTL レベル　1KΩ プルアップ
アラームセンサー入力	4 (D-dub15)　TTL　TTL レベル　1KΩ プルアップ
アラーム出力	1 出力　フォトカプラ絶縁出力 30V 50mA
分割表示モード	単画面フルスクリーン、2分割、4分割
その他表示モード	フリーズ(静止)、シーケンス(自動切替)表示
シーケンス切替時間	OFF　～　30秒
日付/時間表示	ON/OFF　3種類(アジア/ヨーロッパ/アメリカ) 24H表記
カメラタイトル	ON/OFF　英数字10文字
ブザー音	OFF-60秒(ビデオロス時)
ビデオロス	ON/OFF、ON時画面上に「L」表示
使用電圧	DC12V　～　DC18V
消費電力	DC12V入力時0.5A　6W以下
動作環境温度/湿度	-10℃～50℃　/　10～90%　RH(ただし、結露なきこと)
外形寸法/重量	W210 x H44 x D125(+10) mm　/　約1kg
付属品	DC12V電源アダプター、19インチラックマウント金具

■背面

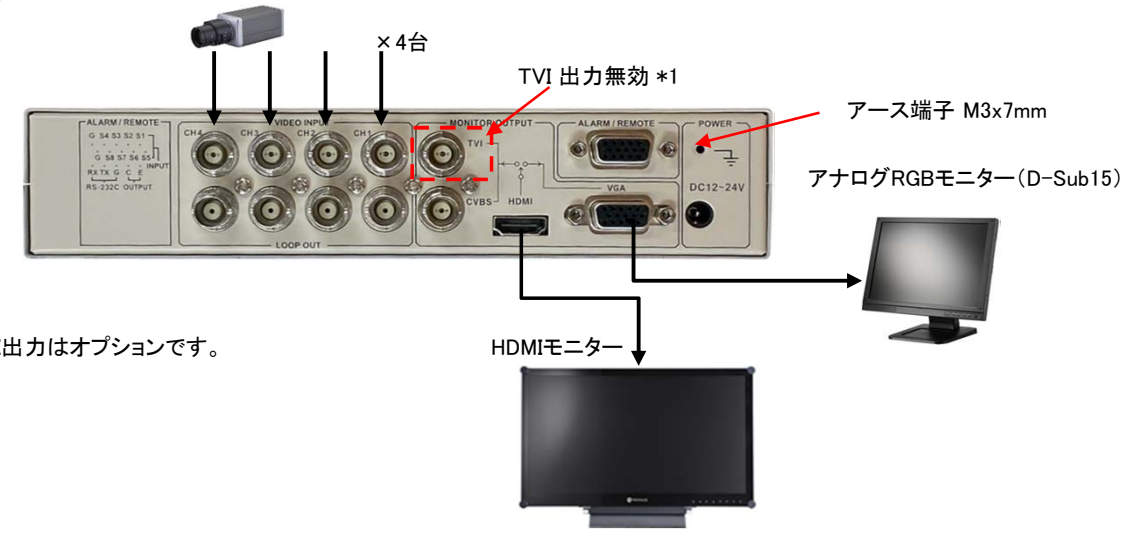

*1：TVI出力はオプションです。

本書記載の仕様、価格は改良などのため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください

Jun-21

株式会社スリーディー
〒154-0004　東京都世田谷区太子堂4-1-1　TEL：03-5431-5971　FAX：03-5431-5970　e-mail：info@3d-inc.co.jp

Copyright(C)2021 3D Corporation

TQS-C4HD(Rev.2)

4ch Full HD AHD/ CVBS Splitter 1920x1080

RoHS Compliance

カラーAHD/CVBS 4画面分割ユニット フルHD表示 1920x1080

■画面分割パターン

1） フル画面表示

ピクチャー・イン・ピクチャー

大画面：CH1
小画面：CH2～CH4自動切替

2） 2分割表示

CH1/CH2



CH3/CH4



3） 3分割表示



大画面：CH1
小画面：CH2/CH3

4） 4分割表示



大画面：CH1
小画面：CH2/CH3/CH4
（上から順、左から順）

5） 4分割表示



CH3/CH4縦長： 画像右側が表示される
CH3/CH4横長： 画像上側が表示される

6） 2分割クロッピング表示

CH1/CH2



CH3/CH4



7） 3分割クロッピング表示



8） 4分割クロッピング表示



矩形の表示があるウィンドウは、画面の表示領域を移動させることができます。
モード選択後、左・右ボタンを押すと、表示される領域が左右に移動します。
2画面モードの場合は、ENTERボタンを押した後、左・右ボタンを押すと、ウィンドウが変わります。

株式会社スリーディー
〒154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1 TEL:03-5431-5971 FAX:03-5431-5970 e-mail:info@3d-inc.co.jp