



# TQS-H04H(Rev.3)

## 4ch HDMI INPUT Splitter UHD 3840x2160

4入力HDMI UHD入出力 4画面分割ユニット 3840x2160

RoHS  
Compliance


4ch HDMI 最大3840x2160  
 HDMI出力 3840x2160  
 音声対応 (いずれか1ch)  
 画面分割パターン 4分割/2分割/単画面表示  
 カメラタイトル 英数字16文字  
 USBマウス・キーボード接続可  
 19インチラックマウント金具付属

映像入力	HDMI	4 HDMI
	入力解像度	3840x2160p25/30、1080p50/60、1080i50/60
映像出力	HDMI	4 HDMI TypeA
	入力解像度	3840x2160p25/30、1080p50/60
ループ出力	HDMI	*入力した信号がそのまま出力されます
音声入力		任意のいずれか1chを指定して出力可能
分割表示モード		単画面フルスクリーン、2分割(縦)、2分割(横)、4分割
シーケンス切替時間		ON/OFF 3~99秒
日付/時間表示		ON/OFF
カメラタイトル		ON/OFF 英数字16文字
ブザー		ON/OFF 1~99秒
ビデオロス		ON/OFF
USBポート		マウス、キーボード接続用
アラーム入力		4系統(8pin)
アラーム出力		1系統(2pin)
外部デバイスポート		RS422
ファームウェアアップデート		ミニUSB(サービス用)
電源入力		DC12V 1.5A以上 4ピンDinジャック (電源アダプター付属 コード含め全長約3m)
消費電力		1.5A
動作・保管環境温度/湿度		0°C~50°C / RH 0~80%
外形寸法		W430 x H44 x D350 mm
重量		3.5kg
付属品		DC12V電源アダプター、19インチラックマウント金具

### ■前面




### ■背面

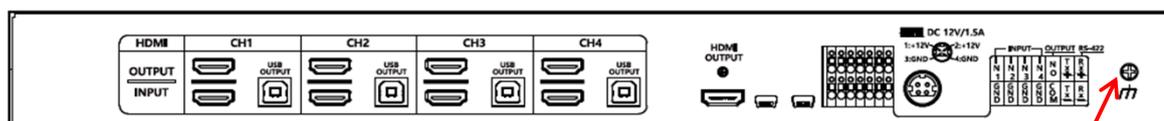

アースボルトM4x10

### ■分割パターン

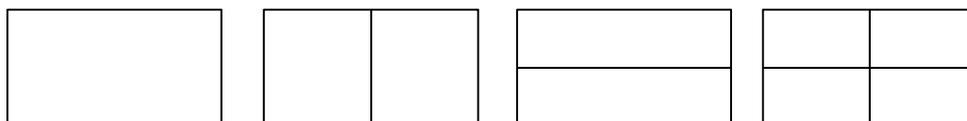

※2分割(縦表示): 左右両再度をカット(クロップモード)、もしくは横幅縮小にて全体表示(Normalモード)選択可

本記載の仕様、価格は改良などのため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください

Dec-20

株式会社スリーディー

〒154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1 TEL:03-5431-5971 FAX:03-5431-5970 e-mail:info@3d-inc.co.jp