

# TVD-18(Rev.2)



## 1 in to 8 out CVBS/HD-TVI/AHD/HDCVI Video Distributor

1入力8出力映像分配器




CVBS/HD-TVI/AHD/HDCVI マルチフォーマット対応  
 1入力8出力  
 同軸重畳制御信号 CoC(UTC)対応  
 サージ保護搭載(TVS)


※電源アダプターは本体に付属していません(対応アダプターTY-S12-1000)

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| 映像入力    | 1入力 BNC                          |
| 映像出力    | 8出力 BNC                          |
| 映像入力レベル | 1.0V <sub>p-p</sub> 75Ω          |
| 映像出力レベル | 1.0V <sub>p-p</sub> 75Ω          |
| ビデオ帯域   | 100MHz 0.1dBゲイン フラット             |
| 伝送距離    | 300mまで(5CFB、RG6U等、高品質・低信号減衰ケーブル) |
| LED     | 電源ON:緑                           |
| 使用電源    | DC12V                            |
| 消費電力    | 180mA                            |
| 動作環境温度  | 0℃~55℃ / RH:95%                  |
| 保管環境温度  | -20℃~80℃ / RH:95%                |
| 外形寸法    | 133 x 75 x 44mm                  |
| 重量      | 430g                             |
| 材質      | メタル ブラック                         |

### ■前面

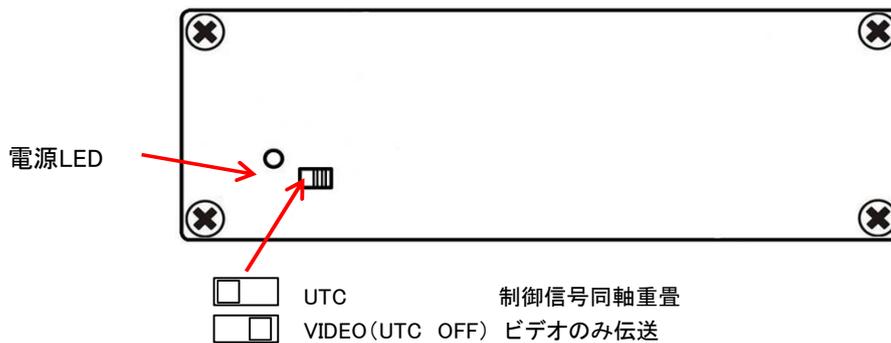

### ■背面

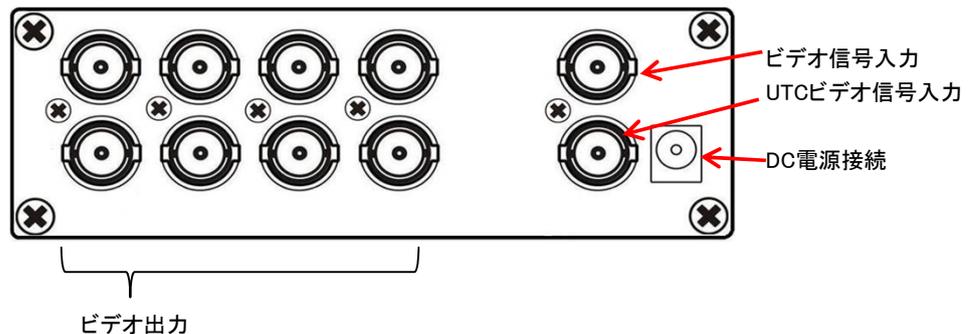


# TVD-18(Rev.2)

RoHS CE FC

## 1 in to 8 out CVBS/HD-TVI/AHD/HDCVI Video Distributor

1入力8出力映像分配器

### ■展開図

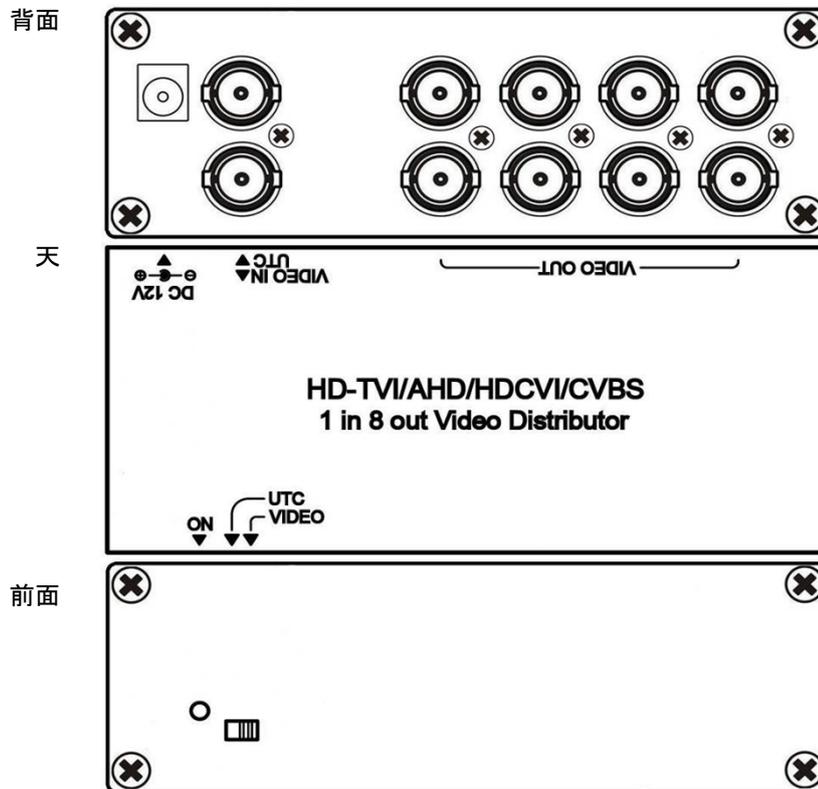

### ■注意事項

- ・UTC (CoC)カメラを使用する場合は、前面DIPスイッチを必ず、「UTC」に設定してください。  
「VIDEO」では映像は出力されません。
- ・UTCカメラの出力信号は、対応した録画装置等に接続します。  
アナログビデオ用録画装置やモニターに接続すると正しく表示されません。

