

# TEX-HX100

## HDMI CAT5 Extender with single CAT5 cable


HDMIツイストペア伝送ユニット(送信受信セット) 伝送距離100mまで




HDMI ツイストペア伝送 送信受信セット  
 CAT5 シングルケーブル伝送モデル  
 伝送可能距離 100m  
 HDMI 1.3、HDCP対応  
 DC5V電源付属

	送信ユニット	受信ユニット
データビットレート	最大 3.4Gbps	
解像度	最大 1080p@60Hz 48bit	
DDC入力信号	5.0V p-p(TTL)	
リンクケーブル長	CAT6 100m@1080p	
対応ケーブル	CAT5/CAT5e/CAT6	
HDMI端子	HDMI タイプA	
リンク端子	RJ-45 1	
電源	DC5V(電源アダプター付属)	
消費電流	600mA	1200mA
外形寸法	W49 x D92 x H25 mm	W49 x D92 x H25 mm
重量	120g	135g
動作環境温度/湿度	0°C~55°C / RH95%(ただし結露なきこと)	
保管環境温度	-20°C~85°C	
適合規格	FCC、CE、C-TICK	


### ■送信ユニット

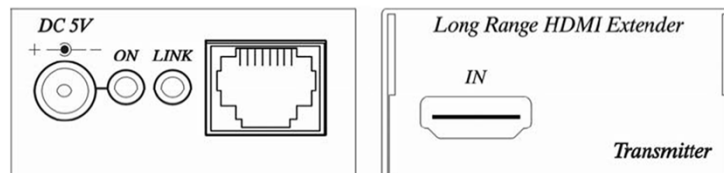

### ■受信ユニット

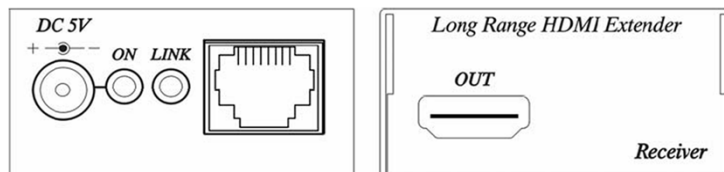

### ■接続例

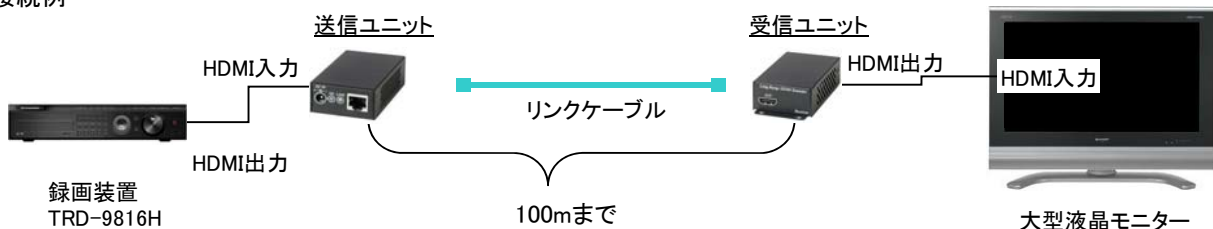

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Apr-12