

TMX-414V

Twisted Pair Transmission System(4Video over CAT5)

4ch映像 UTP伝送ユニット

RoHS CE FC



映像4系統


BNCもしくは、プッシュピン端子による入力

伝送可能距離 カラー400m、白黒600m

外部電源不要

映像入力	4 BNC もしくは、端子台 1Vp-p 75Ω
映像出力	1 RJ45
伝送ケーブル	ツイストペア CAT5(AWG24)
伝送可能距離	600m(白黒)、400m(カラー)
外形寸法	W110 x D77 x H24 mm
重量	200g
動作環境温度 / 湿度	0~55°C / RH95%
保管環境温度 / 湿度	-20~85°C / RH95%

■映像入力端子

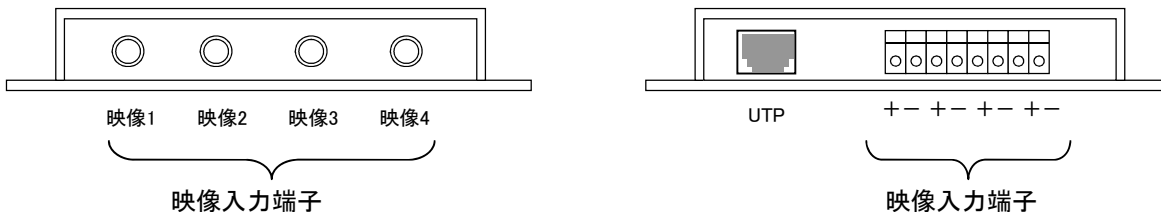

※映像入力には、BNCコネクタもしくは、端子台のどちらでも使用可能。(どちらか一方)

■構成例

コスト削減、工事の簡略化



※カメラの電源は、カメラへ直接供給

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Jul-13