

TMX-414VD

Twisted Pair Transmission System(4Video or 3Video+1Data over CAT5)

4ch映像(3ch映像+1データ) UTP伝送ユニット


RoHS CE FC



映像4系統
 もしくは、映像3系統+データ1系統
 伝送可能距離 カラー400m、白黒600m
 外部電源不要

映像入力	4 BNC もしくは、端子台 1Vp-p 75Ω
映像出力	1 RJ45
伝送ケーブル	ツイストペア CAT5(AWG24)
伝送可能距離	600m(白黒)、400m(カラー)
外形寸法	W110 x D77 x H24 mm
重量	200g
動作環境温度 / 湿度	0~55℃ / RH95%
保管環境温度 / 湿度	-20~85℃ / RH95%

■映像入力端子

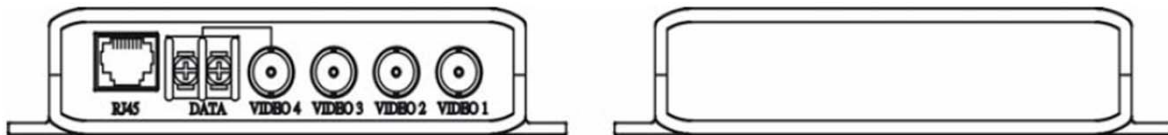

※映像入力4系統の場合は、BNC端子「VIDEO1~4」に接続。
 ※映像入力3系統+データ1系統の場合は、BNC端子「VIDEO1~3」に映像を入力。データは、データ端子に接続。

■構成例

コスト削減、工事の簡略化

