

TS-C356TTF(rev.2)

Car Camera for front, side and rear

小型車載カメラ



1/3" カラーカメラ
 水平解像度560TV本
 小型・軽量
 IP69
 固定用ブラケット付


オプション:DC電源(本体に付属していません)

| | |
|-------------|------------------------|
| 信号方式 | NTSC |
| 撮像素子 | 1/3" CMOS sensor |
| 全体画素数 | 762(H) x 504(V) |
| 有効画素数 | 728(H) x 488(V) |
| スキャン方法 | 525本、2:1 インターレース |
| 同期方法 | 内部同期 |
| 水平解像度 | 560本 |
| 最低照度 | 0.1lux(F2.0) |
| S/N 比 | 48dB以上 |
| レンズ | 固定焦点レンズ 2.27mm |
| 撮影画角 | 148° (H)114° x (V)84° |
| 映像出力 | コンポジットビデオ 1.0 Vp-p 75Ω |
| 動作環境温度/湿度 | -40°C ~ 70°C、RH90%未満 |
| 使用電源 | DC12V ±10% |
| 消費電力/電流 | 40mA |
| 外形寸法(WxHxD) | W21xH21xD22.5mm |
| 重量 | 約40g (ケーブル含まず) |
| 材質 | アルミニウム |
| 防水防塵保護等級 | IP69 |
| 適合規格 | CE、FCC |
| ケーブル | 付属 (カメラに付帯) |
| ブラケット | 付属 |

※リアビューカメラの場合は、左右反転した状態で完成品です。(注文時指定)

※付属ケーブルは、5m

※難燃性ケーブルをご要望の際はご指定ください。

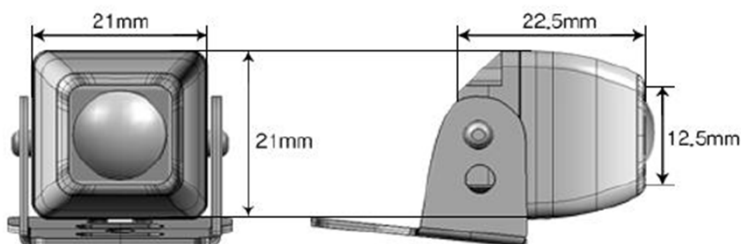

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Oct-17