



# TRD-HT2724

## Multi format Digital Video Recorder 24ch H.264

16 BNC+ 8 IP 計24ch マルチフォーマットビデオレコーダー H.264画像圧縮方式



様々な信号方式の映像を入力可能  
 HD-TVI、HD-CVI、AHD、CVBS、  
 ONVIF IPカメラ(最大4MP)に対応  
 チャンネル別に録画設定可  
 最大30FPS/台 録画可能  
 センサー入力/リレー出力 4/1系統  
 音声入力4系統  
 LANポート2系統標準搭載  
 HDD増量可(注文時指定)

オプション: VMS(専用集中監視ソフトウェア)

信号方式	TVI / CVI / AHD / CVBS / IP(ONVIF)
IPカメラ	ONVIF Profile S
信号入力数(BNC)	16
IPカメラ入力数	8
合計カメラ入力数	24
録画解像度	TVI(720p, 1080p, 3MP, 4MP, 4K)、CVI(720p, 1080p)、 AHD(720p, 1080p)、CVBS(960H)、IP(最大4MP)
圧縮方式(映像/音声)	H.264 / G.711U
本体内蔵HDD	SATA 2TB ※増量可。最大10TB×2=20TB
録画フレームレート	最大30FPS/CH
画面分割モード	16/9/4/単画面
録画モード	スケジュール、連続、手動、イベント(センサー/動き検知/音声)
録画検索	時間、動き感知、センサー / カレンダーで簡単検索
バックアップ	バックアップファイル形式: RMS/AVI、USB2.0デバイス もしくは、ネットワーク経由
自動復旧	停電・瞬停等電圧低下時、電圧復旧後 自動再起動
リモート操作	専用ソフトウェア VMS / MS IE(WEBサーバー内蔵)
リモート閲覧	コンピュータ(WindowsXP/Internet Explorer6.0以上)
映像出力	1 HDMI、1 VGA(D-Sub15Pin)、1コンポジットビデオ(BNC)
表示解像度	HDMI/VGA: フルHD、CVBS: 720x480
音声入力	4 RCA
音声出力	1 HDMI、1RCA
センサー入力/リレー出力	4 / 1 N.C./N.O.
ネットワークインターフェイス	Ethernet 10/100/1G x 2ポート IPカメラ用/クライアントPC用
伝送解像度	最大1080p
伝送速度	最大15FPS/CH ※ネットワーク環境による
クライアント数	最大15ユーザー(管理者1、ユーザー1~14)
操作方法	前面ボタン、USB2.0マウス
PTZカメラインターフェース	RS485 x 2 (端子台)
ATM/POSインターフェース	RS232C 端子台、ネットワーク POS
ファームウェア更新	USB2.0メモリ、ネットワーク経由
OS	Embedded Linux - フラッシュメモリに内蔵
電源	DC12V(±10%)
消費電力	60W (5A電源付属)
使用温度範囲/湿度範囲	5°C~40°C / 10~80%
外形寸法(W×D×H)	340 x 59 x 300 mm
重量(HDD含まず)	3kg
材質	スチール
適合規格	CE、FCC、RoHS指令

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Apr-21


# TRD-HT2724

## Multi format Digital Video Recorder 24ch H.264

16 BNC+ 8 IP 計24ch マルチフォーマットビデオレコーダー H.264画像圧縮方式



### ■入力信号とモニターアスペクト比の関係

CVBS 4:3の画像を入力した場合



モニターが16:9の場合、合わせて伸びる

AHD 16:9の画像を入力した場合




モニターが4:3の場合、合わせて縮む

### ■背面



### ■VMS集中管理ソフトウェア (オプション)

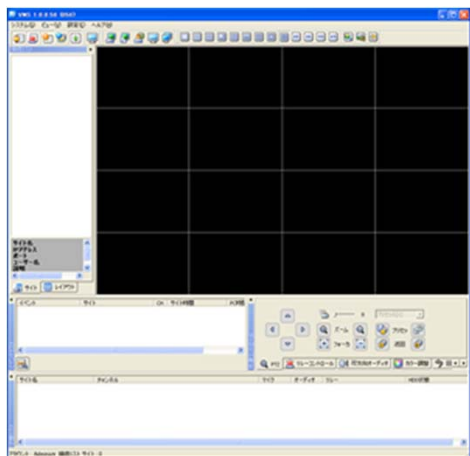

### ■推奨PC仕様

	最小スペック	推奨スペック
CPU	Intel Core i3 3.30 GHz 以上	Intel Core i7-7700 3.60 GHz 以上
RAM	4GB以上	8GB以上
メモリ	2GB以上	4GB以上
HDD空き容量	80GB以上	200GB以上
通信	100MB 以上	GB 以上
OS	Windows XP SP3 以降	Windows 7 Pro以降
その他	DirectX9.0以上 OPEN GLES 2.xx	DirectX9.0以上 OPEN GLES 2.xx

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Apr-21