

TYP-SP01


Camera Surge Protector

カメラサージプロテクター




アタックタイム	1ns
サージ電圧	最大4KV
寿命	100A 300サージ
通常時接地抵抗	10,000 MΩ
絶縁抵抗	0 Ω
帯域	10MHz
通電可能容量	AC130V
インサートロス	0.2dB 以下
リターンロス	16dB
コネクター	BNC オス > メス
外形寸法	W25.4 x H25.4 x D73.8 mm
重量	80g

■接続例

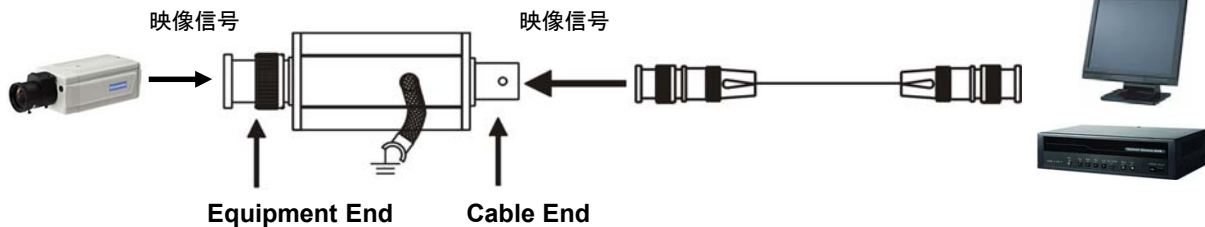

■外形図

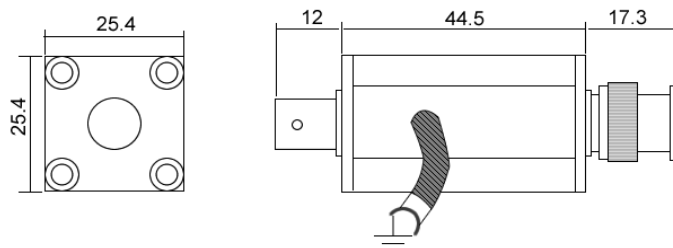

■注意

アース端子が雷保護の接地に接続されていることを確認してください。
電源アース線、接地棒、ガスパイプラインに接続しないでください。