

**TPD-412SHII / TPD-H412SHII****x12 HIGH SPEED DOME WDR CAMERA**

1/4"光学12倍プリセット機能付ワイドダイナミックレンジスピードドームカメラ(デイナイト)



1/4" Super HAD II CCD
 3.8~45.6mm光学ズーム12倍、電子ズーム32倍
 水平解像度 カラー700TV本、白黒800TV本
 512倍デュアルスキャンワイドダイナミックレンジ
 63プリセット、8ツアー、4スキャン、4パターン、8スキャン
 デジタルノイズリダクション(2D+3D)
 プライバシーマスク 16エリア
 オートフリップ(180°ドーム回転)
 軽量ボディ(本体:アルミダイキャスト、カバー:ABS樹脂)

オプション:電源、各種取付け金具、屋外用カバー 他

型番	TPD-412SHII 屋内用	TPD-H412SHII 屋外用
画素数	52万画素	
撮像素子	1/4" Super HAD II (Double Scan) CCD 1028(H)x508(V)	
信号方式	NTSC	
同期方式	内部同期	
映像出力	1BNC 1.0Vp-p 75Ω	
水平解像度	カラー700TV本、白黒800TV本	
S/N ゲイン	50dB以上(AGC OFF)	
最低照度	カラー:0.5lux、白黒:0.0004lux(電子感度アップ)	
焦点距離	3.8 ~ 45.6mm(F1.6~2.7)	
ズーム倍率	光学12倍 / デジタル32倍	
フォーカス	Auto / Zoom-Tring / Manual	
フォーカス距離	0.1/1.0/1.3/2.0/6.0m	
ホワイトバランス	ATW / One-Push / Indoor / Outdoor / Manual / Auto	
光量調整	Auto / Shutter PRI / Manual	
ゲインコントロール	Auto(最大32dB) / Manual	
電子シャッター	1/60 ~ 1/100,000 秒	
電子シャッタースピード	Off / 2~512倍	
フリッカレス	Off / On	
明るさ	1~15段階	
ワイドダイナミックレンジ/逆光補正	Off / WDR / BLC	
デジタルノイズリダクション	2D+3D	
水平可動範囲・回転速度	360° エンドレス回転、110° /秒、プリセット速度110° /秒	
垂直可動範囲・回転速度	-45~190°、35° /秒、プリセット速度50° /秒	
プリセット数	63地点	
フリップ	デジタルフリップ On/Off	
ミラー	Off / H / V / H+V	-
オートスキャン	あり	
ツアー	8ツアー	
パターン	4パターン	
プライバシーマスク	16エリア	
レンズキャリブレーション	内蔵	
利用環境	屋内	屋外用
コントロール端子	RS-485、RS-422	
プロトコル	Pelco-D、Pelco-P	
電源/消費電流	DC12V(±10%) 1.5A	AC24V(±10%) 3A

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Jun-15


TPD-412SHII / TPD-H412SHII

x12 HIGH SPEED DOME WDR CAMERA


1/4"光学12倍プリセット機能付ワイドダイナミックレンジスピードドームカメラ(デイナイト)

動作温度/湿度	0°C ~ 50°C RH20~75%以下	-20°C ~ 50°C (結露なきこと)
外形寸法/重量	φ 108.45xH151.30 mm / 約1.2kg	φ 172xH263xD260mm
材質/色	本体:ABS、カバー:ポリカーボネイト	
防水・防塵保護対応	-	IP66
適合規格	CE、FCC Class A、RoHS	




■外形寸法 単位:mm
標準品(屋内用)

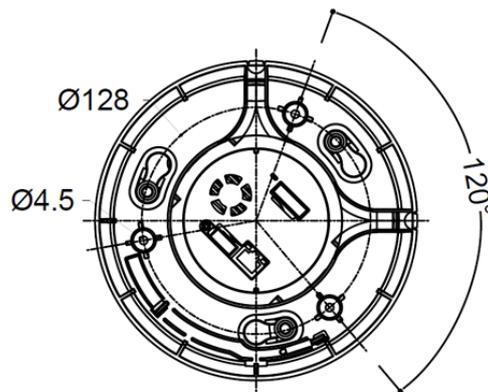

天井埋め込みモデル



屋外用モデル TPD-H412SHII

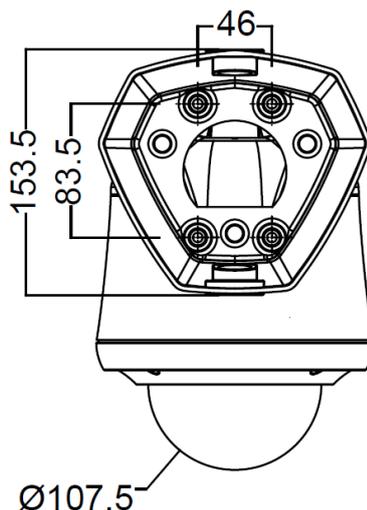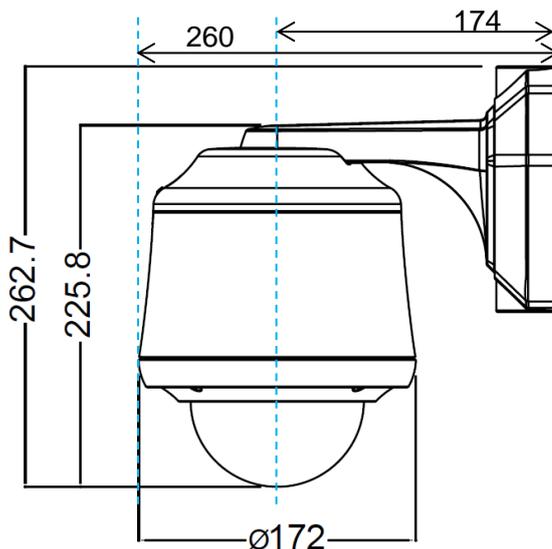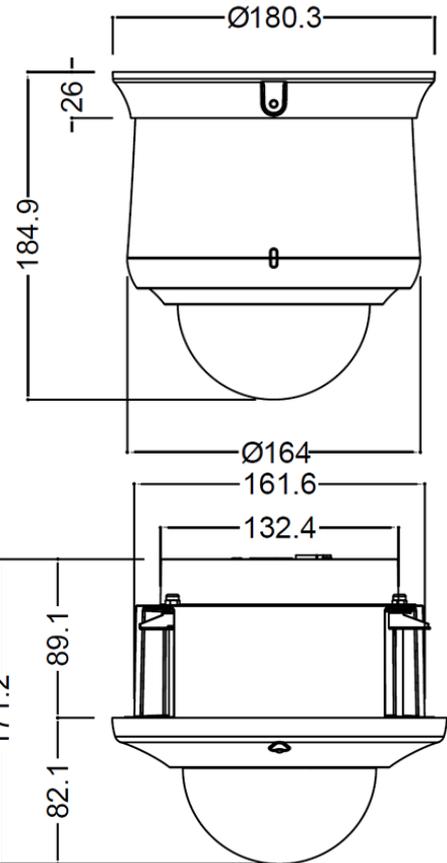

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Jun-15

株式会社スリーディー

158-0098 東京都世田谷区上用賀4-24-9 TEL:03-5451-0511 FAX:03-5451-0510 e-mail:info@3d-inc.co.jp



TPD-412SHII / TPD-H412SHII

x12 HIGH SPEED DOME WDR CAMERA


1/4"光学12倍プリセット機能付ワイドダイナミックレンジスピードドームカメラ(デイナイト)

■オプション


屋外用モデル TPD-H412SHII 天吊金具(オプション)

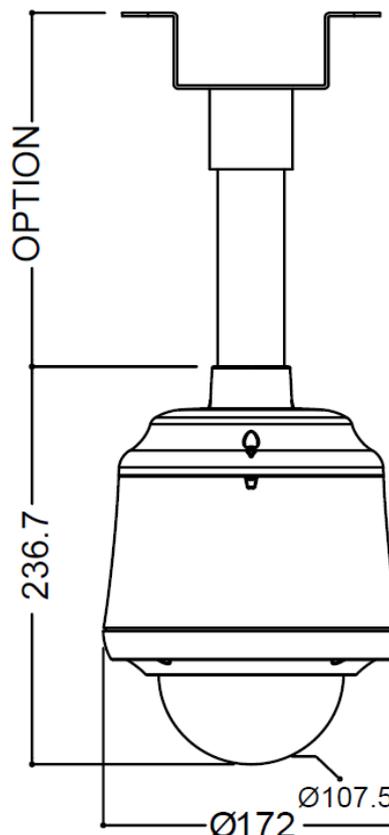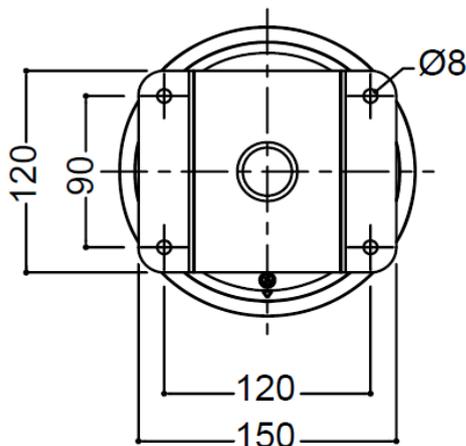

■付属ケーブル

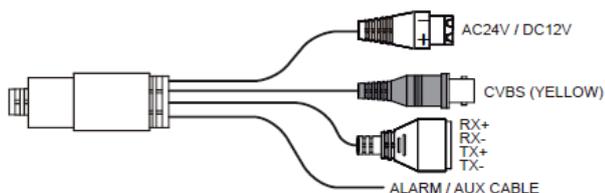

■構成例

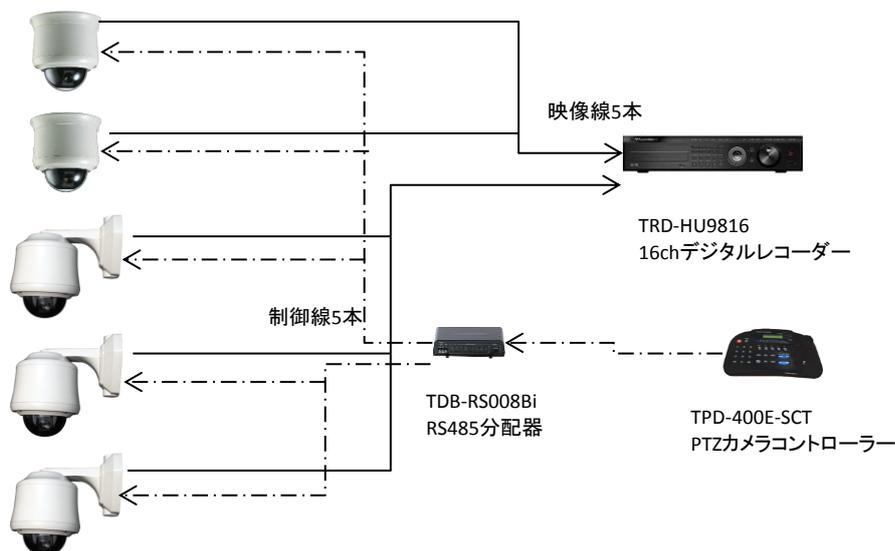

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Jun-15