

TAS-904A/906A/908A

4,6,8 In to 1 Out Video & Audio Auto Swicher

4・6・8入力1出力ビデオ&オーディオオートスイッチャー



CH選択スイッチ


- BYPASS:未選択 表示されません
- AUTO:自動切替
- HOME:固定

※チャンネル優先順位



CH1>CH2>CH3>CH4>...

	TAS-904A	TAS-906A	TAS-908A
信号方式	NTSC		
映像入力	4 BNC 1.0V p-p 75Ω	6 BNC 1.0V p-p 75Ω	8 BNC 1.0V p-p 75Ω
映像出力	1 BNC 1.0V p-p 75Ω		
音声入力	4 RCA 2.0V p-p 10KΩ	6 RCA 2.0V p-p 10KΩ	8 RCA 2.0V p-p 10KΩ
音声出力	1 RCA 2.0V p-p 10KΩ		
ビデオゲイン	0.8V p-p ~ 1.4V p-p		
ビデオ帯域	20MHz±3MHz		
ビデオ最大	2.0V p-p		
クロストーク	48dB以上		
スイッチ切替	BYPASS/AUTO/HOME		
チャンネル優先順位	CH1>CH2>CH3>CH4...		
切替時間	約1~15秒		
LED	PowerLED:赤色		
ランタイム調整レベル	F:FAST(速) / S:SLOW(遅)		
使用電源	AC110V 60Hz ACコード長:1.7m		
消費電力	3W(最大)		
外形寸法(WxHxD)	218 x 44 x 97 mm		
重量	810g	820g	830g
動作環境温度	-5° ~ 60°		

TAS-904A

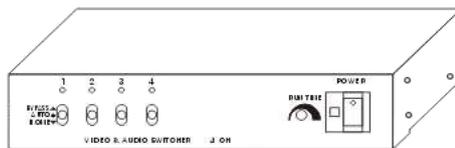

TAS-906A

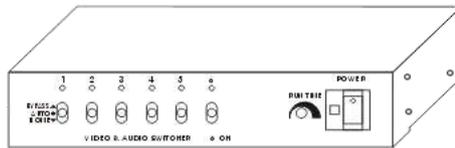

TAS-908A

